




OCEĽOVÉ DYM OVODY

2.0
[mm]

RÚRA | rovná

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.

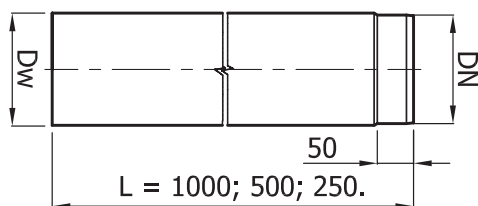

Technické informácie	
priemer DN (ø)	DW (ø)
ø123	ø121.0
ø130	ø131.0
ø150	ø151.0
ø160	ø161.0
ø180	ø181.0
ø200	ø201.0
použitie	dymovody

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
17578	Dymovod rúra rovná ø120/1000/20, oceľ, čierna	40	6.2	30.59
17590	Dymovod rúra rovná ø130/1000/20, oceľ, čierna	40	6.7	33.16
17598	Dymovod rúra rovná ø150/1000/20, oceľ, čierna	28	7.7	34.39
25883	Dymovod rúra rovná ø160/1000/20, oceľ, čierna	33	8.2	38.76
25884	Dymovod rúra rovná ø180/1000/20, oceľ, čierna	24	9.2	41.90
25885	Dymovod rúra rovná ø200/1000/20, oceľ, čierna	20	10.25	46.08
10892	Dymovod rúra rovná ø120/500/20, oceľ, čierna	80	3.1	20.61
17583	Dymovod rúra rovná ø130/500/20, oceľ, čierna	80	3.35	19.86
17603	Dymovod rúra rovná ø150/500/20, oceľ, čierna	56	3.85	21.09
25886	Dymovod rúra rovná ø160/500/20, oceľ, čierna	66	4.2	22.80
25887	Dymovod rúra rovná ø180/500/20, oceľ, čierna	48	4.6	24.70
25888	Dymovod rúra rovná ø200/500/20, oceľ, čierna	40	5.1	28.02
10891	Dymovod rúra rovná ø120/250/20, oceľ, čierna	160	1.55	13.21
23129	Dymovod rúra rovná ø130/250/20, oceľ, čierna	160	1.7	13.68
17601	Dymovod rúra rovná ø150/250/20, oceľ, čierna	112	1.95	15.68
25889	Dymovod rúra rovná ø160/250/20, oceľ, čierna	132	2.1	17.48
18413	Dymovod rúra rovná ø180/250/20, oceľ, čierna	96	2.3	18.62
25890	Dymovod rúra rovná ø200/250/20, oceľ, čierna	80	2.55	21.95

RÚRA | rovná s čiastiacim otvorom

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie						
priemer DN	ø123	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200
DW	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0
použitie	dymovody					

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
25957	Dymovod rúra rovná s čistiacim otvorom ø120/250/15, oceľ, čierna	440	1.2	17.79
25958	Dymovod rúra rovná s čistiacim otvorom ø130/250/15, oceľ, čierna	392	1.3	18.10
25959	Dymovod rúra rovná s čistiacim otvorom ø150/250/15, oceľ, čierna	288	1.5	19.89
25892	Dymovod rúra rovná s revíznym otvorom ø160/250, oceľ, čierna	1	2.1	40.66
25893	Dymovod rúra rovná s revíznym otvorom ø180/250, oceľ, čierna	1	2.3	42.94
25894	Dymovod rúra rovná s revíznym otvorom ø200/250, oceľ, čierna	1	2.55	47.12

DYMOVOD | klapka s tiahlom

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie		
priemer DN (ø)	DW (ø)	L (mm)
ø120	121.0	193.0
ø130	131.0	203.0
ø150	151.0	223.0
ø160	161.0	223.0
použitie	dymovody	

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
24873	Dymovod klapka s dlhým tiahlom ø180/2, oceľ čierna	60	3.4	30.68
24874	Dymovod klapka s dlhým tiahlom ø200/2, oceľ čierna	50	3.6	32.68
25736	Dymovod klapka s krátkym tiahlom ø160/2, oceľ čierna	112	4.5	29.83
10898	Dymovod klapka s krátkym tiahlom ø120/2, oceľ čierna	144	3.2	25.65
23126	Dymovod klapka s krátkym tiahlom ø130/2, oceľ čierna	128	3.5	26.89
17599	Dymovod klapka s krátkym tiahlom ø150/2, oceľ čierna	112	4	28.59

DYMOVOD | klapka s tiahlom a uzamykaním

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie		
priemer DN (ø)	DW (ø)	L (mm)
ø120	121.0	193.0
ø130	131.0	203.0
ø150	151.0	223.0
použitie	dymovody	

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
22554	Klapka s krátkym tiahlom a uzamykaním ø120, oceľ čierna	1	3.2	28.79
21717	Klapka s krátkym tiahlom a uzamykaním ø130, oceľ čierna	1	3.5	29.45
22141	Klapka s krátkym tiahlom a uzamykaním ø150, oceľ čierna	1	4	31.64

DYMOVOD | koleno

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie			
priemer DN (ø)	DW (ø)	b1 (mm)	b2 (mm)
ø120	121.0	96.0	243.0
ø130	131.0	94.0	243.0
ø150	151.0	95.0	241.0
ø160	161.0	95.0	240.0
ø180	181.0	87.0	242.0
ø200	201.0	84.0	241.0
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
17584	Dymovod koleno ø120/90/20, oceľ, čierna	49	2.8	24.41
17596	Dymovod koleno ø130/90/20, oceľ, čierna	49	3	24.98
17604	Dymovod koleno ø150/90/2, oceľ, čierna	49	3.4	25.65
25877	Dymovod koleno ø160/90/20, oceľ, čierna	50	3.6	26.70
11194	Dymovod koleno ø180/90/20, oceľ, čierna	50	4.1	27.27
11210	Dymovod koleno ø200/90/20, oceľ, čierna	32	4.5	29.36

DYMOVOD | koleno 45°

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.

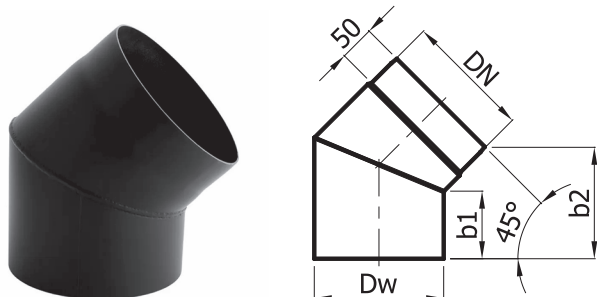


Technické informácie			
priemer DN (ø)	DW (ø)	b1 (mm)	b2 (mm)
ø120	121.0	96.0	172.0
ø130	131.0	94.0	170.0
ø150	151.0	95.0	162.0
ø160	161.0	95.0	158.0
ø180	181.0	87.0	151.0
ø200	201.0	84.0	144.0
použitie		dymovody	

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
17582	Dymovod koleno ø120/45/20, oceľ, čierna	90	1.8	18.14
17594	Dymovod koleno ø130/45/20, oceľ, čierna	90	1.9	18.52
17602	Dymovod koleno ø150/45/20, oceľ, čierna	90	2.1	19.29
25878	Dymovod koleno ø160/45/20, oceľ, čierna	80	2.2	19.76
25879	Dymovod koleno ø180/45/20, oceľ, čierna	90	2.35	20.80
25880	Dymovod koleno ø200/45/20, oceľ, čierna	72	2.5	22.32

DYMOVOD | koleno s čistiacim otvorom 90°

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.

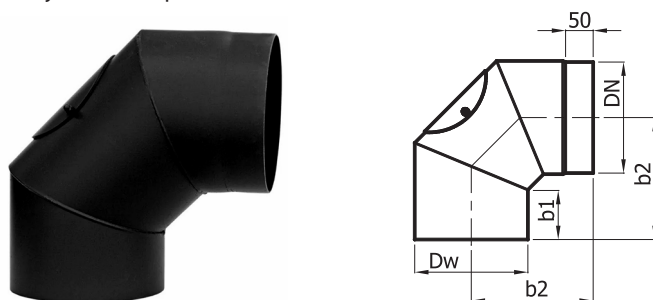


Technické informácie			
priemer DN (ø)	DW (ø)	b1 (mm)	b2 (mm)
ø120	121.0	96.0	243.0
ø130	131.0	94.0	243.0
ø150	151.0	95.0	241.0
ø160	161.0	95.0	240.0
ø180	181.0	87.0	242.0
ø200	201.0	84.0	241.0
použitie		dymovody	

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
23037	Dymovod koleno s čistiacim otvorom ø120/90o/20, oceľ, čierna	49	2.8	27.84
17607	Dymovod koleno s čistiacim otvorom ø130/90o/20, oceľ, čierna	49	3	28.50
17589	Dymovod koleno s čistiacim otvorom ø150/90o/20, oceľ, čierna	49	3.4	29.36
11167	Dymovod koleno s čistiacim otvorom ø160/90o/20, oceľ, čierna	70	3.6	30.68
11195	Dymovod koleno s čistiacim otvorom ø180/90o/20, oceľ, čierna	60	4.1	31.45
11211	Dymovod koleno s čistiacim otvorom ø200/90o/20, oceľ, čierna	48	4.5	33.91

DYMOVOD | koleno s čistiacim otvorom 45°

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie			
priemer DN (ø)	DW (ø)	b1 (mm)	b2 (mm)
ø130	131.0	184.0	254.0
ø150	151.0	174.0	245.0
ø160	161.0	170.0	241.0
ø180	181.0	170.0	235.0
ø200	201.0	165.0	228.0
použitie		dymovody	

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
17597	Dymovod koleno s čistiacim otvorom ø130/45ø/20, oceľ, čierna	1	2.3	26.41
17605	Dymovod koleno s čistiacim otvorom ø150/45ø/20, oceľ, čierna	1	2.6	27.64
24564	Dymovod koleno s čistiacim otvorom ø160/45ø/20, oceľ, čierna	1	2.8	28.02
17849	Dymovod koleno s čistiacim otvorom ø180/45ø/20, oceľ, čierna	1	4	28.59
17847	Dymovod koleno s čistiacim otvorom ø200/45ø/20, oceľ, čierna	1	3.5	30.88

DYMOVOD | koleno, regulovateľné s revíznym otvorom 90°

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.



Technické informácie			
priemer DN (ø)	DW (ø)	b1 (mm)	b2 (mm)
ø130	131.0	184.0	254.0
ø150	151.0	174.0	245.0
ø160	161.0	170.0	241.0
ø180	181.0	170.0	235.0
ø200	201.0	165.0	228.0
použitie		dymovody	





kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
10400	Dymovod koleno regulovateľné ø120/090 s revíznym otvorom 0-90, oceľ čierna	105	2.8	28.26
10401	Dymovod koleno regulovateľné ø130/090 s revíznym otvorom 0-90, oceľ čierna	1	3	29.07
10402	Dymovod koleno regulovateľné ø150/090 s revíznym otvorom 0-90, oceľ čierna	72	3.4	30.24
10403	Dymovod koleno regulovateľné ø160/090 s revíznym otvorom 0-90, oceľ čierna	72	3.8	30.60
10404	Dymovod koleno regulovateľné ø180/090 s revíznym otvorom 0-90, oceľ čierna	72	4.1	30.96
10405	Dymovod koleno regulovateľné ø200/090 s revíznym otvorom 0-90, oceľ čierna	60	4.5	33.93

DYMOVOD | koleno, regulovateľné s revíznym otvorom, 4-segmetny

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie						
priemer DN (ø)	ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200
DW (mm)	121.0	131.0	151.0	161.0	181.0	201.0
b1 (mm)	84.0	86.0	85.0	85.0	82.0	73.0
b2 (mm)	205.0	190.0	180.0	160.0	160.0	145.0
b3 (mm)	205.0	190.0	180.0	160.0	160.0	145.0
b4 (mm)	265.0	285.0	275.0	280.0	290.0	300.0
b5 (mm)	225.0	220.0	200.0	200.0	200.0	200.0
L1 (mm)	535.0	535.0	525.0	500.0	515.0	505.0
L2 (mm)	200.0	200.0	190.0	160.0	180.0	200.0
L3 (mm)	440.0	440.0	440.0	415.0	430.0	420.0
L4 (mm)	225.0	220.0	200.0	200.0	200.0	200.0
použitie	dymovody					



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
17851	Dymovod koleno regulovateľné ø120/090 s revíznym otvorom 4-segmentové 0-90, oceľ čierna	80	3.9	36.90
17850	Dymovod koleno regulovateľné ø130/090 s revíznym otvorom 4-segmentové 0-90, oceľ čierna	80	4.3	38.43
16012	Dymovod koleno regulovateľné ø150/090 s revíznym otvorom 4-segmentové 0-90, oceľ čierna	56	4.8	39.60
16013	Dymovod koleno regulovateľné ø160/090 s revíznym otvorom 4-segmentové 0-90, oceľ čierna	48	5.2	40.41
16014	Dymovod koleno regulovateľné ø180/090 s revíznym otvorom 4-segmentové 0-90, oceľ čierna	48	5.7	40.77
15429	Dymovod koleno regulovateľné ø200/090 s revíznym otvorom 4-segmentové 0-90, oceľ čierna	40	6.3	44.55

DYMOVOD | koleno, regulovateľné, 45°

Dymovod slúži na odvod spalín od spotrebičov na pevné palivá pre krby, kachle, sporáky, kotly.




Technické informácie					
priemer DN (ø)	ø120	ø130	ø150	ø180	ø200
DW (ø)	121.0	131.0	151.0	181.0	201.0
b1 (mm)	84.0	86.0	85.0	82.0	73.0
b2 (mm)	172.0	170.0	162.0	151.0	144.0
použitie	dymovody				

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
10873	Dymovod koleno regulovateľné ø120/045/20, oceľ, čierna	140	1.8	19.53
17609	Dymovod koleno regulovateľné ø130/045/20, oceľ, čierna	112	1.9	20.34
14284	Dymovod koleno regulovateľné ø150/045/20, oceľ, čierna	96	2.1	21.15
23567	Dymovod koleno regulovateľné ø180/045/20, oceľ, čierna	96	2.35	21.87
23599	Dymovod koleno regulovateľné ø200/045/20, oceľ, čierna	80	2.5	24.03

DYMOVOD | koleno, regulovateľné, 45°

Dymovod slúži na odvod spalín od spotrebičov na pevné palivá pre krby, kachle, sporáky, kotly.




Technické informácie	
priemer DN (ø)	ø120
DW (ø)	121.0
b1 (mm)	187.0
b2 (mm)	258.0
použitie	dymovody

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
17585	Dymovod koleno s čistiacim otvorom ø120/45o/20, oceľ, čierna	1	2.1	26.03

DYMOVOD | koleno, ohýbané

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie			
priemer DN (ø)	ø120	ø130	ø150
D (ø)	125.0	135.0	155.0
DN (ø)	120.0	130.0	150.0
A (mm)	318.0	340.0	380.0
B (mm)	318.0	340.0	380.0
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
19173	Dymovod koleno ohýbané ø120/90/2, oceľ, čierna, nízke	36	2.6	41.22
19174	Dymovod koleno ohýbané ø130/90/2, oceľ, čierna, nízke	36	3	43.11
19175	Dymovod koleno ohýbané ø150/90/2, oceľ, čierna, nízke	18	3.8	45.45

DYMOVOD | koleno, ohýbané s čistiacim otvorom

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie			
priemer DN (ø)	ø120	ø130	ø150
D (ø)	125.0	135.0	155.0
DN (ø)	120.0	130.0	150.0
A (mm)	318.0	340.0	380.0
B (mm)	318.0	340.0	380.0
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
19176	Dymovod koleno ohýbané ø120/90/2, oceľ, čierna, nízke, s čist. otvorom	1	2.7	53.73
19177	Dymovod koleno ohýbané ø130/90/2, oceľ, čierna, nízke, s čist. otvorom	1	3.1	56.07
19178	Dymovod koleno ohýbané ø150/90/2, oceľ, čierna, nízke, s čist. otvorom	1	3.9	58.05

DYMOVOD | koleno, ohýbané, dlhé

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie			
priemer DN (ø)	ø120	ø130	ø150
D (ø)	125.0	135.0	155.0
DN (ø)	120.0	130.0	150.0
A (mm)	398.0	420.0	460.0
B (mm)	645.0	640.0	645.0
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
19155	Dymovod koleno ohýbané ø120/90/2, oceľ, čierna, vysoké	36	5.1	56.07
19156	Dymovod koleno ohýbané ø130/90/2, oceľ, čierna, vysoké	21	5.5	58.05
19157	Dymovod koleno ohýbané ø150/90/2, oceľ, čierna, vysoké	18	6.6	60.39

DYMOVOD | koleno, ohýbané, dlhé s čistiacim otvorom

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie			
priemer DN (ø)	ø120	ø130	ø150
D (ø)	125.0	135.0	155.0
DN (ø)	120.0	130.0	150.0
A (mm)	398.0	420.0	460.0
B (mm)	645.0	640.0	645.0
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
19161	Dymovod koleno ohýbané ø120/90/2, oceľ, čierna, vysoké, s čist. otvorom	1	5.2	68.58
19162	Dymovod koleno ohýbané ø130/90/2, oceľ, čierna, vysoké, s čist. otvorom	1	5.6	70.92
19163	Dymovod koleno ohýbané ø150/90/2, oceľ, čierna, vysoké, s čist. otvorom	1	6.7	72.90

DYMOVOD | koleno, ohýbané, vysoké s čistiacim otvorom a klapkou

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie			
priemer DN (ø)	ø120	ø130	ø150
D (ø)	125.0	135.0	155.0
DN (ø)	120.0	130.0	150.0
A (mm)	398.0	420.0	460.0
B (mm)	645.0	640.0	645.0
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
19167	Dymovod koleno ohýbané ø120/90/2, oceľ, čierna, vysoké, s čist. otvorom a klapkou	24	5.5	79.20
19168	Dymovod koleno ohýbané ø130/90/2, oceľ, čierna, vysoké, s čist. otvorom a klapkou	21	5.8	81.54
19169	Dymovod koleno ohýbané ø150/90/2, oceľ, čierna, vysoké, s čist. otvorom a klapkou	18	7	83.43

DYMOVOD | koleno, ohýbané, krátke

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie			
priemer DN (ø)	ø120	ø130	ø150
D (ø)	125.0	135.0	155.0
DN (ø)	120.0	130.0	150.0
A (mm)	318.0	340.0	380.0
B (mm)	645.0	640.0	645.0
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
19158	Dymovod koleno ohýbané ø120/90/2, oceľ, čierna, vysoké-krátke	24	5.1	56.07
19159	Dymovod koleno ohýbané ø130/90/2, oceľ, čierna, vysoké-krátke	21	5.5	58.05
19160	Dymovod koleno ohýbané ø150/90/2, oceľ, čierna, vysoké-krátke	18	6.6	60.39

DYMOVOD | koleno, ohýbané, krátke s čistiacim otvorom

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie			
priemer DN (ø)	ø120	ø130	ø150
D (ø)	125.0	135.0	155.0
DN (ø)	120.0	130.0	150.0
A (mm)	318.0	340.0	380.0
B (mm)	645.0	640.0	645.0
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
19164	Dymovod koleno ohýbané ø120/90/2, oceľ, čierna, vysoké-krátke, s čist. otvorom	1	5.2	68.58
19165	Dymovod koleno ohýbané ø130/90/2, oceľ, čierna, vysoké-krátke, s čist. otvorom	1	5.6	70.92
19166	Dymovod koleno ohýbané ø150/90/2, oceľ, čierna, vysoké-krátke, s čist. otvorom	1	6.7	72.90

DYMOVOD | koleno, ohýbané, krátke s čistiacim otvorom a klapkou

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie			
priemer DN (ø)	ø120	ø130	ø150
D (ø)	125.0	135.0	155.0
DN (ø)	120.0	130.0	150.0
A (mm)	318.0	340.0	380.0
B (mm)	645.0	640.0	645.0
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
19170	Dymovod koleno ohýbané ø120/90/2, oceľ, čierna, vysoké-krátke, s čist. otvorom a klapkou	24	5.5	79.20
19171	Dymovod koleno ohýbané ø130/90/2, oceľ, čierna, vysoké-krátke, s čist. otvorom a klapkou	21	5.8	81.54
19172	Dymovod koleno ohýbané ø150/90/2, oceľ, čierna, vysoké-krátke, s čist. otvorom a klapkou	18	7	83.43

DYMOVOD | koleno, ohýbané 45°

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie			
priemer DN (ø)	ø120	ø130	ø150
D (ø)	125.0	135.0	155.0
DN (ø)	120.0	130.0	150.0
A (mm)	208.0	222.0	248.0
B (mm)	294.0	308.0	336.0
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
19179	Dymovod koleno ohýbané ø120/45/2, oceľ, čierna	36	1.7	34.20
19180	Dymovod koleno ohýbané ø130/45/2, oceľ, čierna	36	1.9	36.90
19181	Dymovod koleno ohýbané ø150/45/2, oceľ, čierna	36	2.4	39.24

DYMOVOD | koleno, ohýbané s čistiacim otvorom 45°

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie			
priemer DN (ø)	ø120	ø130	ø150
D (ø)	125.0	135.0	155.0
DN (ø)	120.0	130.0	150.0
A (mm)	208.0	222.0	248.0
B (mm)	294.0	308.0	336.0
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
19182	Dymovod koleno ohýbané ø120/45/2, oceľ, čierna, s čist. otvorom	1	1.8	47.43
19183	Dymovod koleno ohýbané ø130/45/2, oceľ, čierna, s čist. otvorom	1	2	49.77
19184	Dymovod koleno ohýbané ø150/45/2, oceľ, čierna, s čist. otvorom	1	2.5	51.75

DYMOVOD | spojka hrdlo/hrdlo

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.

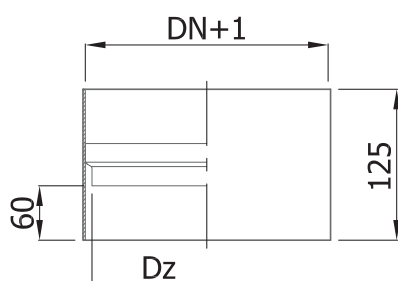


Technické informácie	
priemer DN (ø)	DZ (ø)
ø120	110.0
ø130	120.0
ø150	140.0
ø160	150.0
ø180	170.0
ø200	190.0
použitie	dymovody

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
25737	Dymovod spojka hrdlo/hrdlo, ø120/2, oceľ, čierna	1	0.95	14.25
24449	Dymovod spojka hrdlo/hrdlo, ø130/2, oceľ, čierna	1	1.1	14.63
24450	Dymovod spojka hrdlo/hrdlo, ø150/2, oceľ, čierna	1	1.2	15.01
24451	Dymovod spojka hrdlo/hrdlo, ø160/2, oceľ, čierna	1	1.3	14.15
24452	Dymovod spojka hrdlo/hrdlo, ø180/2, oceľ, čierna	1	1.45	14.44
24453	Dymovod spojka hrdlo/hrdlo, ø200/2, oceľ, čierna	1	1.6	16.15

DYMOVOD | spojka signa/signa

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.

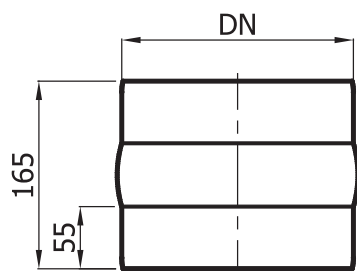

Technické informácie	
priemer DN (ø)	váha
ø120	0
ø130	0
ø150	0
ø160	0
ø180	0
ø200	0
použitie	dymovody

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
25738	Dymovod spojka signa/signa, ø120/2, oceľ, čierna	1	0.4	14.25
24446	Dymovod spojka signa/signa, ø130/2, oceľ, čierna	1	0.45	14.63
21174	Dymovod spojka signa/signa, ø150/2, oceľ, čierna	1	0.5	15.01
24447	Dymovod spojka signa/signa, ø160/2, oceľ, čierna	1	0.55	14.15
24448	Dymovod spojka signa/signa, ø180/2, oceľ, čierna	144	0.6	14.44
21399	Dymovod spojka signa/signa, ø200/2, oceľ, čierna	120	0.7	16.15

ZDERA

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
26089	Dymovod zder jednoduchá ø120/15/z, oceľ, čierna	1	0.46	6.91
26090	Dymovod zder jednoduchá ø130/15/z, oceľ, čierna	1	0.5	7.11
26091	Dymovod zder jednoduchá ø150/15/z, oceľ, čierna	1	0.55	7.44
26092	Dymovod zder jednoduchá ø160/15/z, oceľ, čierna	1	0.6	7.57
26093	Dymovod zder jednoduchá ø180/15/z, oceľ, čierna	1	0.68	8.26
26094	Dymovod zder jednoduchá ø200/15/z, oceľ, čierna	1	0.75	8.63

ZDERA | dvojité



Ocelové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
26095	Dymovod zder dvojité ø120/15/zd, ocel', čierna	1	0.75	9.15
26096	Dymovod zder dvojité ø130/15/zd, ocel', čierna	1	0.75	18.47
26097	Dymovod zder dvojité ø150/15/zd, ocel', čierna	1	0.75	19.84
26098	Dymovod zder dvojité ø160/15/zd, ocel', čierna	1	0.75	21.54
26099	Dymovod zder dvojité ø180/15/zd, ocel', čierna	1	0.75	22.17
26100	Dymovod zder dvojité ø200/15/zd, ocel', čierna	1	0.75	24.47

ZDERA | s tesniacim povrazcom 45°

Ocelové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.

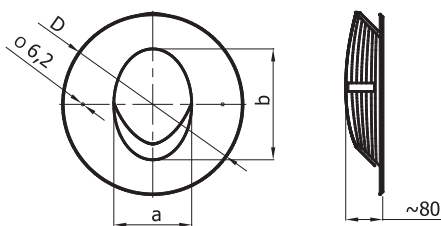


Technické informácie			
priemer DN (ø)	a (mm)	b (mm)	D (ø)
ø120	130.0	184.0	280
ø130	140.0	198.0	290
ø150	160.0	226.0	310
ø160	170.0	240.0	320
ø180	190.0	269.0	340
ø200	210.0	297.0	360
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
19959	Zdera 45° s tesniacim povrazcom ø120, ocel' čierna	1	0.95	30.78
19960	Zdera 45° s tesniacim povrazcom ø130, ocel' čierna	1	1.1	31.23
19961	Zdera 45° s tesniacim povrazcom ø150, ocel' čierna	1	1.2	32.31
19962	Zdera 45° s tesniacim povrazcom ø160, ocel' čierna	1	1.35	34.56
19969	Zdera 45° s tesniacim povrazcom ø180, ocel' čierna	1	1.45	35.64
19970	Zdera 45° s tesniacim povrazcom ø200, ocel' čierna	1	1.6	37.17

RUŽICA

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.

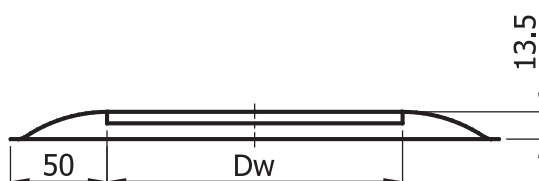


Technické informácie	
priemer DN (ø)	Dw (mm)
ø120	126.5
ø130	136.5
ø150	156.5
ø160	166.5
ø180	186.5
ø200	206.5
použitie	dymovody

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
23125	Dymovod ružica ø120/2, oceľ, čierna	360	0.12	3.90
17611	Dymovod ružica ø130/2, oceľ, čierna	1	0.13	4.28
17606	Dymovod ružica ø150/2, oceľ, čierna	1	0.14	4.66
19518	Dymovod ružica ø160/2, 0.6, oceľ, čierna	1	0.15	5.04
25881	Dymovod ružica ø180/2, oceľ, čierna	1	0.16	5.89
25882	Dymovod ružica ø200/2, oceľ, čierna	1	0.17	6.84

DYMOVOD | T kus

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie		
priemer DN (ø)	Dw (mm)	L (mm)
ø150	151.0	305
ø160	161.0	315
ø180	181.0	335
ø200	201.0	355
použitie	dymovody	

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
21825	Dymovod T - kus ø200/2, oceľ, čierna	#N/A	#N/A	44.26
25739	Dymovod T - kus ø150/2, oceľ, čierna	#N/A	#N/A	36.69
25740	Dymovod T - kus ø160/2, oceľ, čierna	#N/A	#N/A	38.96
11221	Dymovod T - kus ø180/2, oceľ, čierna	#N/A	#N/A	40.49

DYMOVOD | moritzova klapka s čistiacim otvorom

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.




Technické informácie		
priemer DN (ø)	Dw (mm)	H (mm)
ø150	151	305
ø160	161.0	315
ø180	181.0	335
ø200	201.0	355
použitie	dymovody	

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
25741	Dymovod Moritzova klapka s čistiacim otvorom ø150/2, oceľ, čierna	1	4	138.24
25742	Dymovod Moritzova klapka s čistiacim otvorom ø160/2, oceľ, čierna	1	4.4	140.49
25743	Dymovod Moritzova klapka s čistiacim otvorom ø180/2, oceľ, čierna	1	5.1	144.27
25744	Dymovod Moritzova klapka s čistiacim otvorom ø200/2, oceľ, čierna	1	6	151.74

DYMOVOD | redukcia


Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.

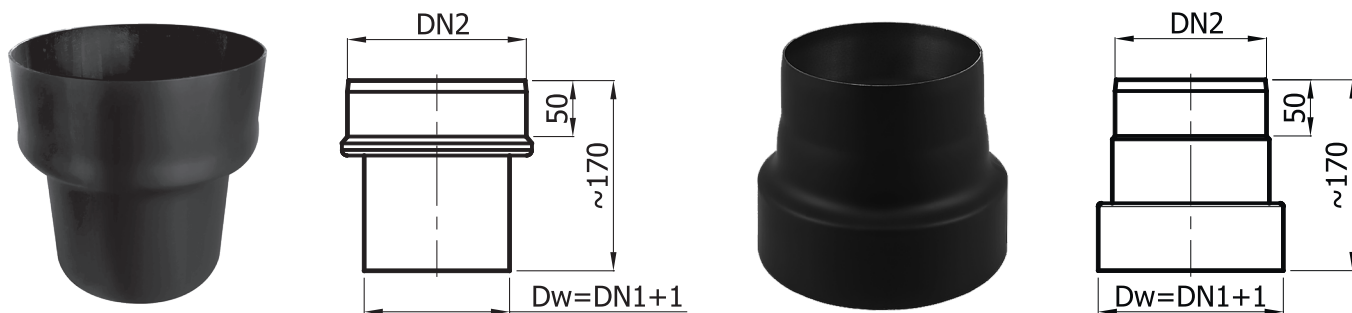

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
17608	Dymovod redukcia o120/130/2, oceľ, čierna	1	0.45	14.15
17610	Dymovod redukcia o120/150/2, oceľ, čierna	1	0.55	16.25
23237	Dymovod redukcia o150/120/2, oceľ, čierna	168	0.5	14.15
23127	Dymovod redukcia o150/180/2, oceľ, čierna	168	0.6	18.24
25895	Dymovod redukcia o160/150/2, oceľ, čierna	210	0.55	17.29
25896	Dymovod redukcia o180/150/2, oceľ, čierna	168	0.6	17.29
25897	Dymovod redukcia o180/160/2, oceľ, čierna	168	0.6	17.29
25898	Dymovod redukcia o180+/200-/2, oceľ, čierna	140	0.6	18.43
25899	Dymovod redukcia o200/150/2, oceľ, čierna	140	0.7	18.71
25900	Dymovod redukcia o200/160/2, oceľ, čierna	144	0.7	19.57
23128	Dymovod redukcia o200/180/2, oceľ, čierna	144	0.7	16.91

DYMOVOD | redukcia

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.


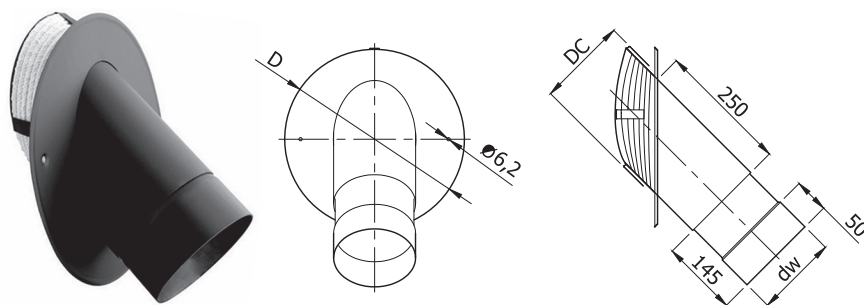


Technické informácie			
priemer DN (ø)	DC	D	Dw
ø150	180.0	340.0	151
ø150	200.0	360.0	151
ø160	180.0	-	-
ø180	180.0	-	-
ø180	200.0	360.0	181
ø200	200.0	-	-
použitie	dymovody		

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
19454	Redukcia 45° s tesniacim povrazcom a ružicou DN150/DC180, oceľ čierna	1	2.95	41.67
19453	Redukcia 45° s tesniacim povrazcom a ružicou DN150/DC200, oceľ čierna	1	3.2	48.42
19941	Redukcia 45° s tesniacim povrazcom a ružicou DN160/DC180, oceľ čierna	1	2.95	43.92
23990	Redukcia 45° s tesniacim povrazcom a ružicou DN180/DC180, oceľ čierna	1	3.2	46.17
21276	Redukcia 45° s tesniacim povrazcom a ružicou DN180/DC200, oceľ čierna	1	3.5	46.17
22942	Redukcia 45° s tesniacim povrazcom a ružicou DN200/DC200, oceľ čierna	1	3.5	48.42

DYMOVOD | redukcia s tesniacim povrazcom

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 2 mm s teplotnou odolnosťou 600 °C.

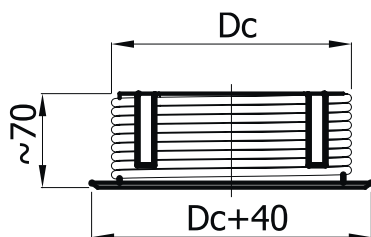

kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena
10904	Redukcia s tesniacim povrazcom DN120/DC140, oceľ čierna	105	1.3	25.92
16375	Redukcia s tesniacim povrazcom DN120/DC150, oceľ čierna	105	1.3	28.62
15400	Redukcia s tesniacim povrazcom DN120/DC160, oceľ čierna	105	1.4	28.62
16399	Redukcia s tesniacim povrazcom DN120/DC180, oceľ čierna	105	1.6	30.06
16400	Redukcia s tesniacim povrazcom DN120/DC200, oceľ čierna	105	1.85	54.45
17363	Redukcia s tesniacim povrazcom DN130/DC140, oceľ čierna	105	1.35	28.62
17930	Redukcia s tesniacim povrazcom DN130/DC150, oceľ čierna	105	1.35	28.62
15401	Redukcia s tesniacim povrazcom DN130/DC160, oceľ čierna	105	1.5	28.62
17367	Redukcia s tesniacim povrazcom DN130/DC180, oceľ čierna	105	1.6	30.06
15397	Redukcia s tesniacim povrazcom DN130/DC200, oceľ čierna	105	1.65	30.78
17364	Redukcia s tesniacim povrazcom DN150/DC140, oceľ čierna	105	1.4	28.62
17474	Redukcia s tesniacim povrazcom DN150/DC150, oceľ čierna	105	1.5	28.62
15391	Redukcia s tesniacim povrazcom DN150/DC160, oceľ čierna	105	1.6	28.62
15399	Redukcia s tesniacim povrazcom DN150/DC180, oceľ čierna	105	1.65	30.06
15341	Redukcia s tesniacim povrazcom DN150/DC200, oceľ čierna	105	1.7	30.78
17365	Redukcia s tesniacim povrazcom DN160/DC140, oceľ čierna	105	1.5	28.62
16401	Redukcia s tesniacim povrazcom DN160/DC160, oceľ čierna	105	1.65	28.62
17368	Redukcia s tesniacim povrazcom DN160/DC180, oceľ čierna	105	1.7	30.06
15398	Redukcia s tesniacim povrazcom DN160/DC200, oceľ čierna	105	1.75	30.78
22346	Redukcia s tesniacim povrazcom DN180/DC150, oceľ čierna	105	1.65	45.45
17366	Redukcia s tesniacim povrazcom DN180/DC160, oceľ čierna	105	1.7	29.34
17016	Redukcia s tesniacim povrazcom DN180/DC180, oceľ čierna	105	1.8	30.06
16252	Redukcia s tesniacim povrazcom DN180/DC200, oceľ čierna	105	1.85	30.78
20323	Redukcia s tesniacim povrazcom DN180/DC300, oceľ čierna	105	2.2	101.97
21396	Redukcia s tesniacim povrazcom DN200/DC150, oceľ čierna	105	1.7	45.45
25745	Redukcia s tesniacim povrazcom DN200/DC160, oceľ čierna	105	1.75	45.45
17369	Redukcia s tesniacim povrazcom DN200/DC180, oceľ čierna	105	1.85	30.78
16265	Redukcia s tesniacim povrazcom DN200/DC200, oceľ čierna	105	1.95	31.95



Nám. Hrdinov 2/12,
Chynorany 956 33, Slovakia
tel. +421 38 542 45 02
e-mail: zop@zopkrby.sk
web: www.zopkrby.sk
www.kominyzop.sk

Otváracie hodiny:
Po - Pi 7:45 - 16:30 h
So 8:15 - 12:00 h

OBCHODNO-TECHNICKÍ ZÁSTUPCOVIA

Vladimír Zámečník
tel. +421 917 867 042
e-mail: ba@zopkrby.sk

Martin Kubiš
tel. +421 917 342 021
e-mail: zapad@kominyzop.sk

Marko Čajka
tel. +421 917 823 937
e-mail: vychod@kominyzop.sk

predajňa Chynorany
tel. +421 38 542 45 02
e-mail: zop@zopkrby.sk

www.zopkrby.sk
www.kominyzop.sk



www.kominyzop.sk

DOVOZCA PRE SR



www.zopkrby.sk

Predajca si vyhradzuje právo na zmeny v cene, type, farbe a variante sortimentu ponúkaného v tomto katalógu. Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Z kapacitných dôvodov nie sú všetky tovarové položky, nachádzajúce sa v tomto katalógu, vystavené na predajni. Všetky ceny sú uvedené s DPH a sú platné od 1. 6. 2024. Vydanie 6/2024

Váš predajca: