

CB SYSTÉM PRÍVODU VZDUCHU PRE HORENIE Z EXTERIÉRU - JEDNODUCHÁ KLAPKA

Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru s jednoduchou klapkou

Existuje aj možnosť výberu CB systému spaľovania vzduchu namiesto s dvojitou klapkou, len s jednoduchou klapkou. Rozsah dodávky zostáva – len sa nahradí modul s dvojitou klapkou za modul s jednoduchou klapkou.

Nahradenie modulu jednoduchou klapkou má v porovnaní so systémom spaľovania s dvojitou klapkou za následok tieto nevýhody:

- menšiu tesnosť oproti modulu s dvojitou klapkou
- riziko prestupu chladu.

Výhody:

- kvôli jednoduchšiemu vyhotoveniu modulu má systém spaľovania vzduchu s jednou klapkou nižšiu cenníkovú cenu
- veľmi kvalitné spracovanie
- všetky časti (okrem modulu dvojitej klapky) sú rovnaké ako pri systéme spaľovania vzduchu s dvojitou klapkou
- vysokokvalitné vonkajšie mriežky z ušľachtilej ocele
- silikónové tesnenie medzi PVC rúrou a modulom klapky



Výrobok	Kód	Voľný prierez (cm²)
Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - jednoduchá klapka s Ø 80 mm	vlsek80es	50
Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - jednoduchá klapka s Ø 100 mm	vlsek100es	78
Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - jednoduchá klapka s Ø 125 mm	vlsek125es	124
Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - jednoduchá klapka s Ø 150 mm	vlsek150es	173

DOVOZCA PRE SR

ZOP®
www.zopkrby.sk

ZOP plus, s.r.o
Nám. Hrdinov 2/12,
Chynorany 956 33, Slovakia

Tel. +421/38/5424 502
Fax +421/38/5423 254
E-mail: zop@zopkrby.sk

Za správnu inštaláciu je plne zodpovedný remeselník vykonávajúci montáž. Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby.
Predajca si vyhradzuje právo na zmeny typu, farby a varianty sortimentu ponúkaného v tomto katalógu. Použité fotografie e sú ilustračné.

CB PATENTOVANÝ SYSTÉM PRÍVODU VZDUCHU PRE HORENIE Z EXTERIÉRU – DVOJITÁ KLAPKA –






- 100 %-ná tesnosť
- pôsobí účinne proti roseniu a tepelným energie
- do každej novostavby a nízkoenergetického domu



Priemer 80 – 150 mm pre krby, kachľové pece a krbové kachle

Hlavný prvok systému prívodu vzduchu pre horenie Modul dvojitej klapky z ušľachtilej ocele

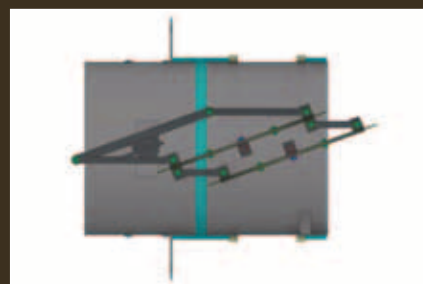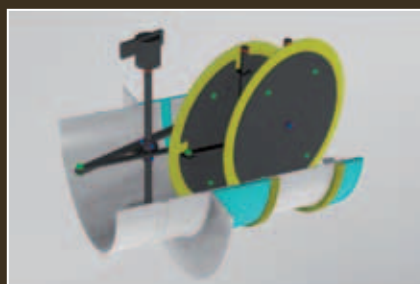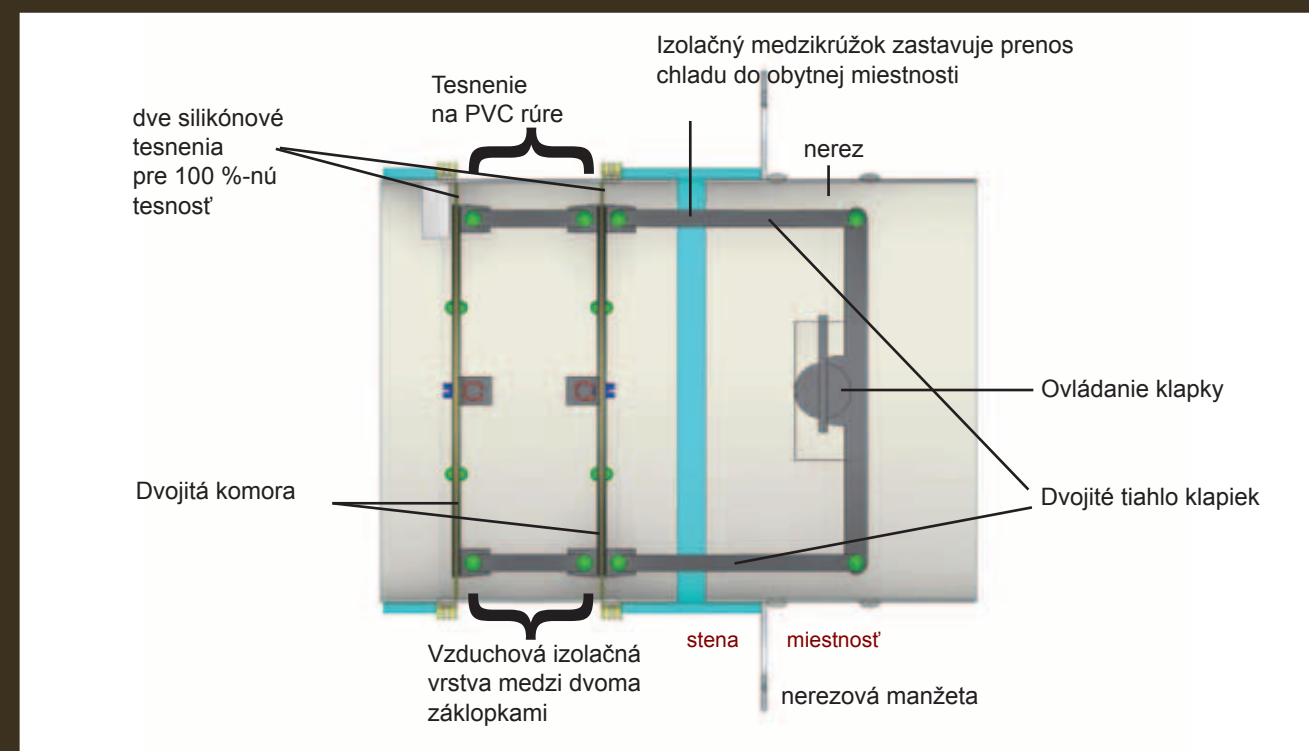

Komponenty

Modul dvojitej klapky

dvojité klapky z ušľachtilej ocele vrátane príslušenstva (2x silikónové tesnenie na umelohmotnú rúru, násada dvojitej klapky)

PVC umelohmotná rúra

Dĺžka 43 cm - možno ju ľubovoľne skrátiť na spojenie vonkajšej nasávacej mriežky s dvojitou klapkou

Vonkajšia vzduchová mriežka z ušľachtilej ocele


Vonkajšia vzduchová mriežka z ušľachtilej ocele prispôbena na revíziu vrátane ochrannej mriežky proti hmyzu

Adaptér

Klapka s $\varnothing$ 150 mm obsahuje dodatočný adaptér na pripojenie flexibilného ťahla

Výhody:

- systém dvojitej klapky uložený do obvodovej steny
- ovládanie systému dvojitej klapky pomocou ťahla v interiéri
- obe klapky s integrovaným silikónovým tesnením pre vyššiu tesnosť
- vzduchová medzera medzi klapkami pôsobí izolačne
- zabránenie prechodu chladu modulom dvojitej klapky pomocou vsunutého izolujúceho umelohmotného krúžku - zabraňuje tak prenosu chladu do obytnej miestnosti
- modul dvojitej klapky z nerezu
- pohon klapky pomocou dvojitého ťahla
- 2 silikónové tesnenia medzi PVC rúrou a modulom dvojitej klapky
- prechody materiálu utesnené silikónom
- vonkajšia vzduchová mriežka z ušľachtilej ocele prispôbena na revíziu vrátane ochrannej mriežky proti hmyzu
- systémové riešenie v jednom
- dostupné priemery 80mm/100mm/125mm/150mm

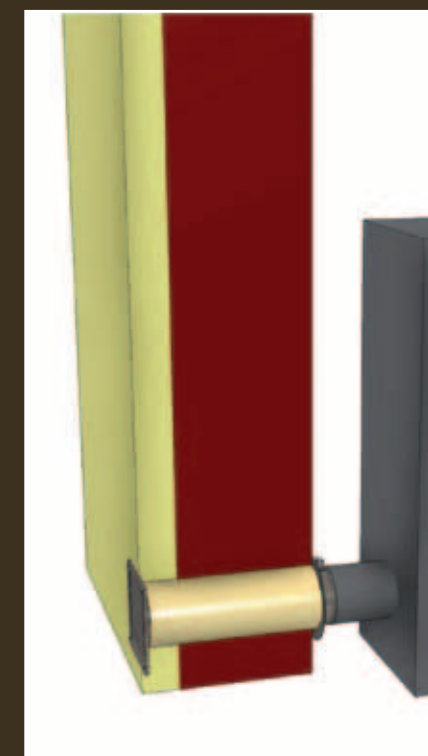

Výrobok	Kód	Voľný prierez (cm ²)
Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - dvojité klapky s $\varnothing$ 80 mm	vlstk80es	50
Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - dvojité klapky s $\varnothing$ 100 mm	vlstk100es	78
Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - dvojité klapky s $\varnothing$ 120 mm	vlstk125es	124
Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - dvojité klapky s $\varnothing$ 150 mm	vlstk150es	173