

N O V Ý
Š T Ý L
D O L C E
—
P L Y N O V É K R B Y



SÚČASNÝ DIZAJN ITALKERO



MADE IN ITALKERO



Italkero
— forma tepla.



Obsah

obsah



Italkero
forma tepla.

Plynové krbové vložky určené k zabudovaniu

Firenze	04
Venezia	05
Roma	06
Portofino	07

Plynové krbové vložky voľne stojace alebo určené k zabudovaniu

Torino	08-09
Milano	10-11

Technický popis k plynovým krbovým vložkam

Tachnický popis	12-14
-----------------	-------

Plynové ohniská

Focus	15
-------	----

Plynová krbová vložka so zrkadlom

Mirror flame	16
--------------	----

Príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo pre plynové krbové vložky Italkero	17
--	----

Plynové kachle

Fiamella	18
Faro	19

Terasové ohrievače

Falo	20-21
Dolce Vita	22-23





plynové krbové vložky

druhý plášť (štandard)



dialkové ovládanie (štandard)



dialkové ovládanie s displayom (voliteľné príslušenstvo)



plynové krbové vložky

druhý plášť (štandard)



dialkové ovládanie (štandard)



dialkové ovládanie s displayom (voliteľné príslušenstvo)



Firenze

Plynová krbová vložka 70 s rovnotlakým odvodom spalín – BALANCED FLUE

- Krbová vložka je určená k obostavbe.
- Palivo: zemný plyn (štandard) alebo LPG (na objednávku).
- Odvod spalín riešený dvojplášťovým dymovodom so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu na princípe atmosferického tlaku.
- Jednostranná alebo obojstranná varianta so šírkou 70 cm.
- Nezávislé na dodávke elektrickej energie.



- Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
- Odovzdávanie tepla do priestoru sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Sada na rozvod teplého vzduchu (nie je súčasťou dodávky).
- Ekológia: trieda NOX 5 a trieda účinnosti 2.
- Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoračným rámom.
- Vnútna časť v čiernom a nerezovom prevedení.
- Keramické sklo s odolnosťou do 750 °C.
- Dialkový ovládač je súčasťou dodávky.
- Jednostranné alebo obojstranné prevedenie.

Poznámka: dvojplášťový dymovod so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu o max. dĺžke 11 m. S vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.

Model 70 / 70t	Model	Firenze 70t	Firenze 70	Firenze 70-V
	Obj. č. (1-stranná)	17679	17677	17634
	Obj. č. (2-stranná)		17678	17635
	Rozmery (mm)			
	(šírka x výška x hĺbka)	770x730x380	770x730x350	861 x886x490
	Výkon			
	Max. / Min. (kW)	7,0/3,0	7,0/3,0	7,0/3,0
	Účinnosť (%)	80	80	80
	Priemer odvodu spalín A (mm)	150	150	150
	Dialkové ovládanie	štandard	štandard	štandard

* - Možnosť inštalácie plynového ventilu až do 1 metra od vložky na obostavbu. Jednoduchý prístup cez revíznú dverku, ktoré sú štandardným príslušenstvom pri verzii Firenze 70-V.

Venezia

Plynová krbová vložka 90 a 130 s rovnotlakým odvodom spalín – BALANCED FLUE

- Krbová vložka je určená k obostavbe.
- Palivo: zemný plyn (štandard) alebo LPG (na objednávku).
- Odvod spalín riešený dvojplášťovým dymovodom so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu na princípe atmosferického tlaku.
- Jednostranná alebo obojstranná varianta so šírkou 90 a 130 cm.
- Nezávislé na dodávke elektrickej energie.



- Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
- Odovzdávanie tepla do priestoru sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Sada na rozvod teplého vzduchu (nie je súčasťou dodávky).
- Ekológia: trieda NOX 5 a trieda účinnosti 2.
- Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoračným rámom.
- Vnútna časť v čiernom a nerezovom prevedení.
- Keramické sklo s odolnosťou do 750 °C.
- Dialkový ovládač je súčasťou dodávky.
- Jednostranné alebo obojstranné prevedenie.

Poznámka: dvojplášťový dymovod so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu o max. dĺžke 11 m. S vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.

Model 90 / 130	Model	Venezia 90	Venezia 130	Venezia 90-V	Venezia 130-V
	Obj. č. (1-stranná)	17680	17682	17636	17638
	Obj. č. (2-stranná)	17681	17683	17637	17639
	Rozmery (mm)				
	(šírka x výška x hĺbka)	940x730x350	1480x730x350	996x788x408	1529x788x408
	Výkon				
	Max. / Min. (kW)	6,3/2,5	10,0/4,0	6,3/2,5	10,0/4,0
	Účinnosť (%)	79	74,7	79	74,7
	Priemer odvodu spalín A (mm)	150	200	150	200
	Dialkové ovládanie	štandard	štandard	štandard	štandard

* - Možnosť inštalácie plynového ventilu až do 1 metra od vložky na obostavbu. Jednoduchý prístup cez revíznú dverku, ktoré sú štandardným príslušenstvom pri verzii Venezia 90-V a 130-V.



Roma

plynové krbové vložky

Roma

Plynová krbová vložka 50 s rovnotlakým odvodom spalín – BALANCED FLUE

- Krbová vložka je určená k obostavbe.
- Palivo: zemný plyn (štandard) alebo LPG (na objednávku).
- Odvod spalín riešený dvojplášťovým dymovodom so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu na princípe atmosferického tlaku.
- Jednostranná alebo obojstranná varianta 50 x 150 cm.
- Nezávislé na dodávke elektrickej energie.

- Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
- Odovzdávanie tepla do priestoru sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Sada na rozvod teplého vzduchu (nie je súčasťou dodávky).
- Ekológia: trieda NOX 5 a trieda účinnosti 2.
- Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoračným rámom.
- Vnútna časť v čiernom a nerezovom prevedení.
- Keramické sklo s odolnosťou do 750 °C.
- Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky.
- Jednostranné alebo obojstranné prevedenie.



Poznámka: dvojplášťový dymovod so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu o max. dĺžke 11 m. S vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.

Model 50	Model	Roma 50	Roma 50-V
	Obj. č. (1-stranná)	17686	17642
	Obj. č. (2-stranná)	17687	17643
	Rozmery (mm) (šírka x výška x hĺbka)	510x1490x350	595x1455x408
	Výkon Max. / Min. (kW)	8,3/3,3	8,3/3,3
	Účinnosť (%)	75,8	75,8
	Priemer odvodu spalín A (mm)	150	150
	Diaľkové ovládanie	štandard	štandard

* - Možnosť inštalácie plynového ventilu až do 1 metra od vložky na obostavbu. Jednoduchý prístup cez revíziu dvierka, ktoré sú štandardným príslušenstvom pri verzii Roma 50-V.



Portofino

plynové krbové vložky

Portofino

Plynová krbová vložka 50q s rovnotlakým odvodom spalín – BALANCED FLUE

- Krbová vložka je určená k obostavbe.
- Palivo: zemný plyn (štandard) alebo LPG (na objednávku).
- Odvod spalín riešený dvojplášťovým dymovodom so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu na princípe atmosferického tlaku.
- Jednostranná alebo obojstranná varianta 50 x 50 cm.
- Nezávislé na dodávke elektrickej energie.

- Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
- Odovzdávanie tepla do priestoru sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Sada na rozvod teplého vzduchu (nie je súčasťou dodávky).
- Ekológia: trieda NOX 5 a trieda účinnosti 2.
- Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoračným rámom.
- Vnútna časť v čiernom a nerezovom prevedení.
- Keramické sklo s odolnosťou do 750 °C.
- Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky.
- Jednostranné alebo obojstranné prevedenie.



Poznámka: dvojplášťový dymovod so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu o max. dĺžke 11 m. S vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.

Model 50q	Model	Portofino 50	Portofino 50-V
	Obj. č. (1-stranná)	17684	17640
	Obj. č. (2-stranná)	17685	17641
	Rozmery (mm) (šírka x výška x hĺbka)	510x510x350	595x855x408
	Výkon Max. / Min. (kW)	3,9/1,7	3,9/1,7
	Účinnosť (%)	75	75
	Priemer odvodu spalín A (mm)	150	150
	Diaľkové ovládanie	štandard	štandard

* - Možnosť inštalácie plynového ventilu až do 1 metra od vložky na obostavbu. Jednoduchý prístup cez revíziu dvierka, ktoré sú štandardným príslušenstvom pri verzii Portofino 50q-V.



Torino so sklenou obostavbou - farba ČIERNA (RAL 9005)

plynové krbové vložky voľne stojace alebo určené k zabudovaniu

Torino

Plynová krbová vložka 70 s núteným odvodom spalín

- Krbová vložka voľne stojaca alebo určená k obostavbe s núteným odvodom spalín.
- Palivo: zemný plyn (štandard) alebo LPG (na objednávku).
- Trieda účinnosti 1.
- Vložky od firmy ITALKERO s núteným odvodom spalín Vám umožnia inštaláciu krbovej vložky takmer kdekoľvek v priestore Vášho domova, dokonca i v priestoroch bytov viacposchodových objektov bez nutnosti mať prístup ku klasickému komínu.
- Inštaláciu odvodu spalín je možné inštalovať do podlahy, do steny alebo cez strop.


- Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
- Odovzdávanie tepla nútenou konvekciou, sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Sada na rozvod teplého vzduchu (nie je súčasťou dodávky).
- Ekológia: trieda NOX 5 a trieda účinnosti 1.
- Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoratívnym rámom.
- Vnútrorná časť v čiernom a nerezovom prevedení.
- Keramické sklo s odolnosťou do 750 °C.
- Dialkový ovládač je súčasťou dodávky.
- Jednostranné alebo obojstranné prevedenie.




Poznámka: Dĺžka odvodu spalín v najoptimálnejšej verzii max. 10m. Priemer dymovodu 54 mm.

Model 70	Model	Torino 70	Torino 70-300	Torino 70-200
	Obj. č. (1-stranná)	17665	17667	17669
	Obj. č. (2-stranná)	17666	17668	17670
	Rozmery (mm) (šírka x výška x hĺbka)	810x1262x430	810x1262x430	810x1262x430
	Výkon Max. / Min. (kW)	7,0/3,0	7,0/3,0	7,0/3,0
	Účinnosť (%)	88,6	88,6	88,6
	Priemer odvodu spalín A (mm)	54	54	54
	Čelný panel	nie	biele sklo (RAL9016)	čierne sklo (RAL9005)
	Bezdrôtový termostat	áno	áno	áno

Torino bez sklenej obostavby

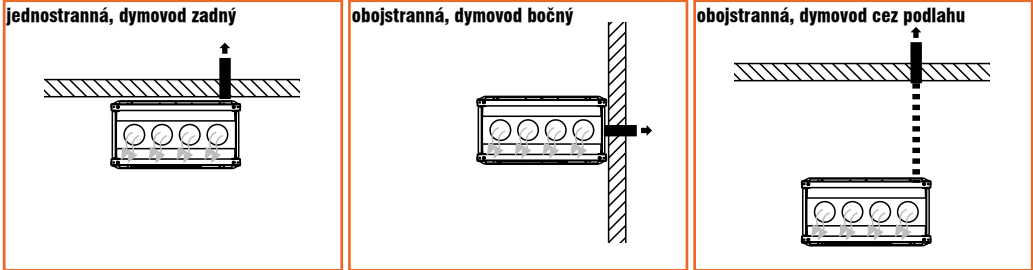

Torino so sklenou obostavbou

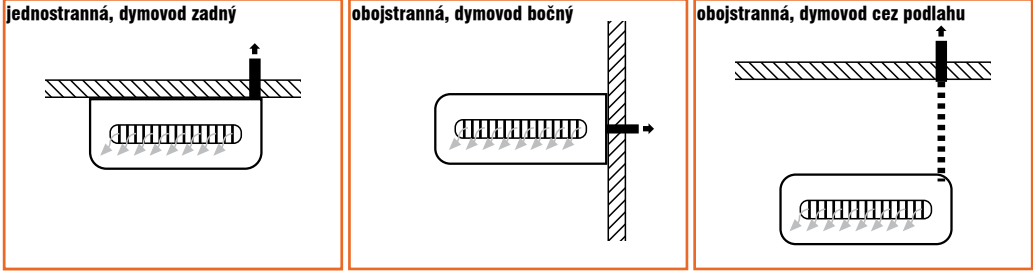

Model 70-I	Model s obostavbou	Torino 70-I	Torino 70-P	Torino 70-W
	Obj. č. (biela RAL9016)	17671	17673	17675
	Obj. č. (čierna RAL9005)	17672	17674	17676
	Rozmery (mm) (šírka x výška x hĺbka)	1037x1245x450	1037x1245x450	1037x1245x450
	Výkon Max. / Min. (kW)	7,0/3,0	7,0/3,0	7,0/3,0
	Účinnosť (%)	88,6	88,6	88,6
	Priemer odvodu spalín A (mm)	54	54	54
	Prevedenie	obojsstranné, priestorové	obojsstranné, pri stenu	jednostranná
	Bezdrôtový termostat	áno	áno	áno



Milano 130-I so sklenou obostavbou - farba BIELA (RAL 9016)

plynové krbové vložky voľne stojace alebo určené k zabudovaniu

Milano

Plynová krbová vložka 80 a 130 s núteným odvodom spalín

- Krbová vložka voľne stojaca alebo určená k obostavbe s núteným odvodom spalín.
- Palivo: zemný plyn (štandard) alebo LPG (na objednávku).
- Trieda účinnosti 1.
- Vložky od firmy ITALKERO s núteným odvodom spalín Vám umožnia inštaláciu krbovej vložky takmer kdekoľvek v priestore Vášho domova, dokonca i v priestoroch bytov viacposchodových objektov bez nutnosti mať prístup ku klasickému komínu.
- Inštaláciu odvodu spalín je možné inštalovať do podlahy, do steny alebo cez strop.




- Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
- Odovzdávanie tepla nútenou konvekciou, sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Sada na rozvod teplého vzduchu (nie je súčasťou dodávky).
- Ekológia: trieda NOX 5 a trieda účinnosti 1.
- Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoratívnym rámom.
- Vnútrorná časť v čiernom a nerezovom prevedení.
- Keramické sklo s odolnosťou do 750 °C.
- Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky.
- Jednostranné alebo obojstranné prevedenie.


Poznámka: Dĺžka odvodu spalín v najoptimálnejšej verzii max. 10m. Priemer dymovodu 54 mm.

Model 80	Model	Milano 80	Milano 130
	Obj. č. (1-stranná)	17649	17651
	Obj. č. (2-stranná)	17650	17652
	Rozmery (mm) (šírka x výška x hĺbka)	1728x1034x341	2261x1034x341
	Výkon Max. / Min. (kW)	5,6/4,3	9/7
	Účinnosť (%)	89,2	90
	Priemer odvodu spalín A (mm)	54 (80 voliteľné prísl.)	54 (80 voliteľné prísl.)
	Bezdrôtový termostat	áno	áno

Plynová krbová vložka Torino bez sklenej obostavby

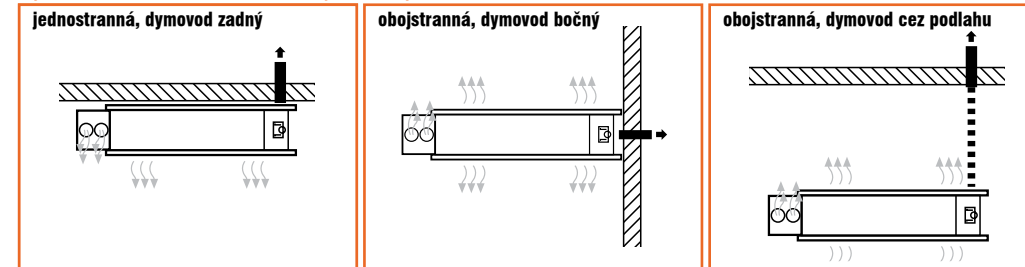

Plynová krbová vložka Torino so sklenou obostavbou

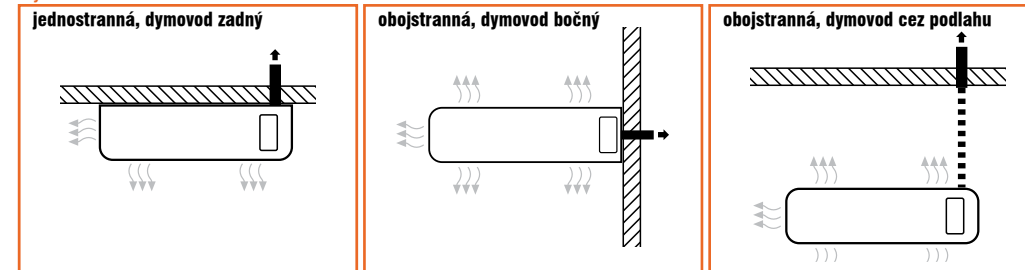

Model 80-I / 130-I	Model s obostavbou	Milano 80-I	Milano 130-I	Milano 80/130-P	Milano 80/130-W
	Obj. č. (biela RAL9016)	17653	17655	17657 / 17659	17661 / 17663
	Obj. č. (čierna RAL9005)	17654	17656	17658 / 17660	17662 / 17664
	Rozmery 80/130 (mm) (šírka x výška x hĺbka)	1480x820x370	2012x820x370	1480x820x370 / 2012x820x370	1366x820x370 / 2012x820x370
	Výkon 80/130 Max. / Min. (kW)	5,6/4,3	9/7	5,6/4,3 / 8,1/6,1	5,6/4,3 / 9/7
	Účinnosť (%)	89,2	90	89,2 / 90	89,2 / 90
	Priemer odvodu spalín A (mm)	54	54	54	54
	Prevedenie	priestorové	priestorové	bočné	štandard
	Bezdrôtový termostat	áno	áno	áno	áno

krbová vložka 70t


FIRENZE

- Podtlaková prevádzka (atmosferický tlak).
- Oceľový monoblok, čierny lak.
- Tepelne odolné sklo 750 °C.
- Vnútorne časti: čierny lak, nerez.
- Súčasťou dodávky je diaľkový ovládač.
- Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
- Odovzdávanie tepla sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Výškovo nastaviteľný podstavec.
- Trieda spotrebiča C11.
- Dvojplášťový komín s vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.
- Dĺžka odvodu spalín až 11.
- Účinnosť (%): 80.
- Výkon (kW): 5,6.

- Zemný plyn G20 (štandard) / LPG (na objednávku).
- Trieda NOX 5.
- Trieda účinnosti 2.
- Max. spotreba zemného plynu G20 (m³/h): 0,740.
- Max. spotreba LPG (kg/h) 0,552.

Voliteľné príslušenstvo:

- Oceľový čierny rámik predsadený, RAL 7016.

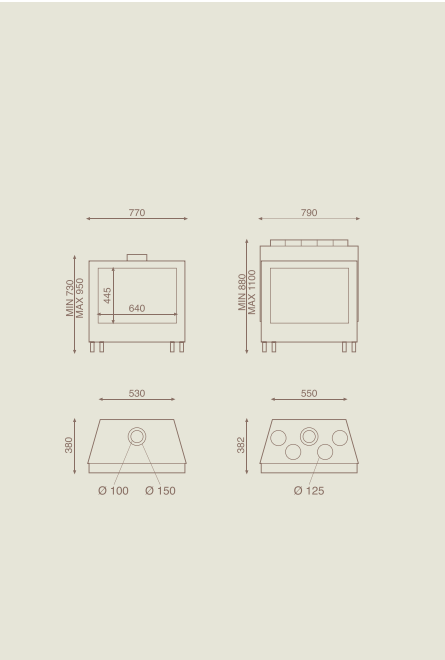

krbová vložka 70


FIRENZE

- Podtlaková prevádzka (atmosferický tlak).
- Oceľový monoblok, čierny lak.
- Tepelne odolné sklo 750 °C.
- Vnútorne časti: čierny lak, nerez.
- Súčasťou dodávky je diaľkový ovládač.
- Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
- Jednostranná alebo obojstranná varianta.
- Odovzdávanie tepla sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Výškovo nastaviteľný podstavec.
- Trieda spotrebiča C11.
- Dvojplášťový komín s vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.
- Dĺžka odvodu spalín až 11.
- Účinnosť (%): 75.
- Výkon (kW): 5,25.

- Zemný plyn G20 (štandard) / LPG (na objednávku).
- Trieda NOX 5.
- Trieda účinnosti 2.
- Max. spotreba zemného plynu G20 (m³/h): 0,740.
- Max. spotreba LPG (kg/h) 0,552.

Voliteľné príslušenstvo:

- Oceľový čierny rámik predsadený, RAL 7016.

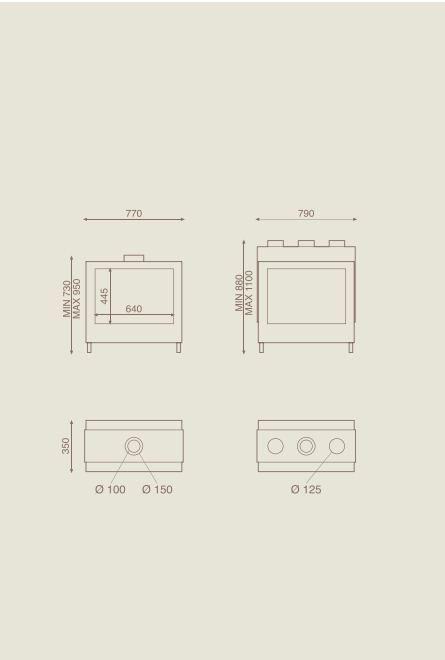


krbová vložka 90

VENEZIA

- Podtlaková prevádzka (atmosferický tlak).
- Oceľový monoblok, čierny lak.
- Tepelne odolné sklo 750 °C.
- Vnútorne časti: čierny lak, nerez.
- Súčasťou dodávky je diaľkový ovládač.
- Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
- Jednostranná alebo obojstranná varianta.
- Odovzdávanie tepla sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Výškovo nastaviteľný podstavec.
- Trieda spotrebiča C11.
- Dvojplášťový komín s vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.
- Dĺžka odvodu spalín až 11.
- Účinnosť (%): 79.
- Výkon (kW): 4,98.

- Zemný plyn G20 (štandard) / LPG (na objednávku).
- Trieda NOX 5.
- Trieda účinnosti 2.
- Max. spotreba zemného plynu G20 (m³/h): 0,760.
- Max. spotreba LPG (kg/h) 0,500.

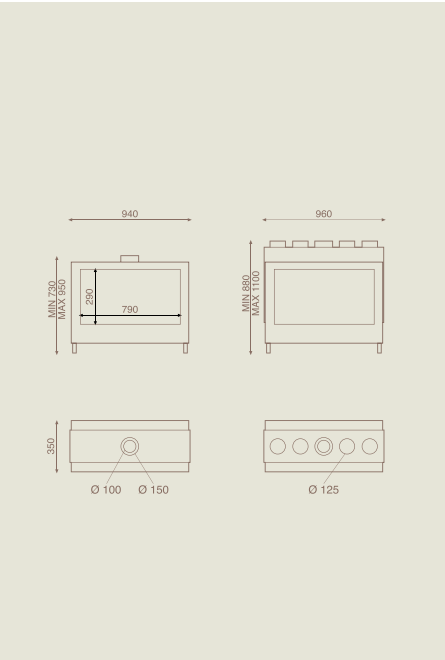


krbová vložka 130

VENEZIA

- Podtlaková prevádzka (atmosferický tlak).
- Oceľový monoblok, čierny lak.
- Tepelne odolné sklo 750 °C.
- Vnútorne časti: čierny lak, nerez.
- Súčasťou dodávky je diaľkový ovládač.
- Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
- Jednostranná alebo obojstranná varianta.
- Odovzdávanie tepla sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Výškovo nastaviteľný podstavec.
- Trieda spotrebiča C11.
- Dvojplášťový komín s vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.
- Dĺžka odvodu spalín až 11.
- Účinnosť (%): 74,7.
- Výkon (kW): 7,47.

- Zemný plyn G20 (štandard) / LPG (na objednávku).
- Trieda NOX 5.
- Trieda účinnosti 2.
- Max. spotreba zemného plynu G20 (m³/h): 1,060.
- Max. spotreba LPG (kg/h) 0,790.

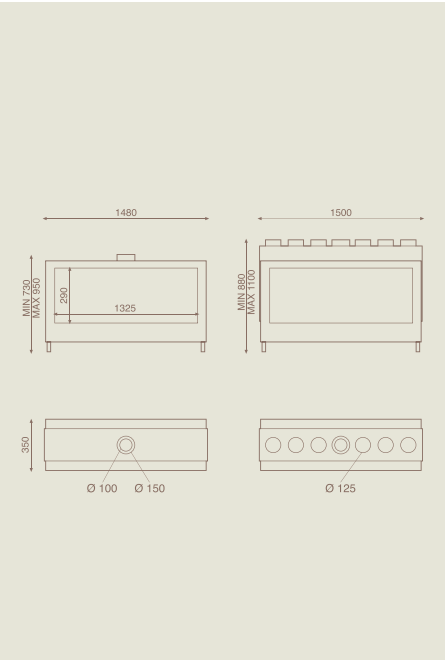


krbová vložka 50

ROMA

- Podtlaková prevádzka (atmosferický tlak).
- Oceľový monoblok, čierny lak.
- Tepelne odolné sklo 750 °C.
- Vnútorne časti: čierny lak, nerez.
- Súčasťou dodávky je diaľkový ovládač.
- Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
- Jednostranná alebo obojstranná varianta.
- Odovzdávanie tepla sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Výškovo nastaviteľný podstavec.
- Trieda spotrebiča C11.
- Dvojplášťový komín s vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.
- Dĺžka odvodu spalín až 11.
- Účinnosť (%): 75.
- Výkon (kW): 5,25.

- Zemný plyn G20 (štandard) / LPG (na objednávku).
- Trieda NOX 5.
- Trieda účinnosti 2.
- Max. spotreba zemného plynu G20 (m³/h): 0,880.
- Max. spotreba LPG (kg/h) 0,650.

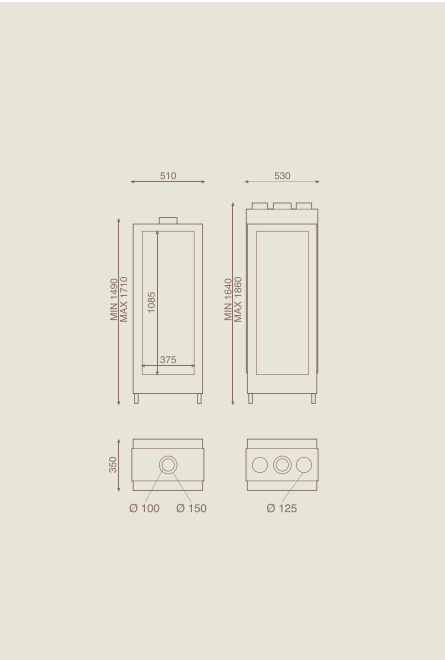


krbová vložka 50

PORTOFINO

- Podtlaková prevádzka (atmosferický tlak).
- Oceľový monoblok, čierny lak.
- Tepelne odolné sklo 750 °C.
- Vnútorne časti: čierny lak, nerez.
- Súčasťou dodávky je diaľkový ovládač.
- Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
- Jednostranná alebo obojstranná varianta.
- Odovzdávanie tepla sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Výškovo nastaviteľný podstavec.
- Trieda spotrebiča C11.
- Dvojplášťový komín s vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.
- Dĺžka odvodu spalín až 11.
- Účinnosť (%): 75.
- Výkon (kW): 2,96.

- Zemný plyn G20 (štandard) / LPG (na objednávku).
- Trieda NOX 5.
- Trieda účinnosti 2.
- Max. spotreba zemného plynu G20 (m³/h): 0,420.
- Max. spotreba LPG (kg/h) 0,310.

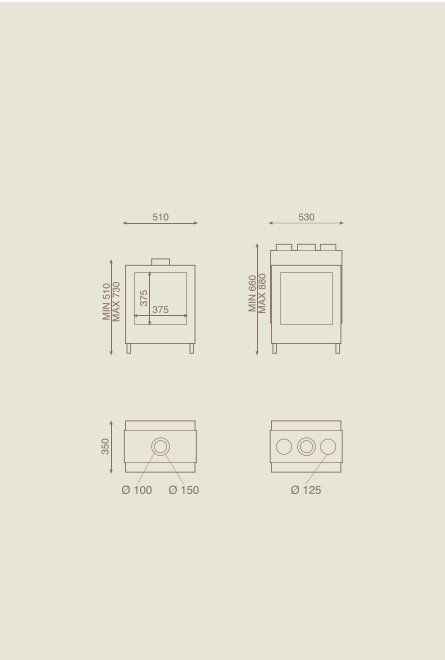

krbová vložka 70


TORINO

- Pretlaková prevádzka (nútený odvod spalín).
- Oceľový monoblok, čierny lak.
- Tepelne odolné sklo 750 °C.
- Teplovzdušné opláštenie
- Vnútorne časti: čierny lak, nerez.
- Súčasťou dodávky je bezdrôtový termostat.
- Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
- Odovzdávanie tepla nútenou konvekciou, sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Výškovo nastaviteľný podstavec.
- Trieda spotrebiča C12.
- Rúry odvodu spalín a prívodu vzduchu sú na sebe nezávislé a oddelené, s priemerom 54 mm.
- Dĺžka odvodu spalín až 15.
- Účinnosť (%): 86.
- Výkon (kW): 6,02.
- Možnosť vedenia odvodu spalín podlahou

- Zemný plyn G20 (štandard) / LPG (na objednávku).
- Trieda NOX 5.
- Trieda účinnosti 1.
- Max. spotreba zemného plynu G20 (m³/h): 0,740.
- Max. spotreba LPG (kg/h) 0,550.

Voliteľné príslušenstvo:

- Sklená obostavba.
- Sklený čelný panel (vložky na zabudovanie)
- Rúry, kolená a ukončovanie diely s priemerom 54 mm.
- Mriežky.
- Nadstavec pre rozvod teplého vzduchu.

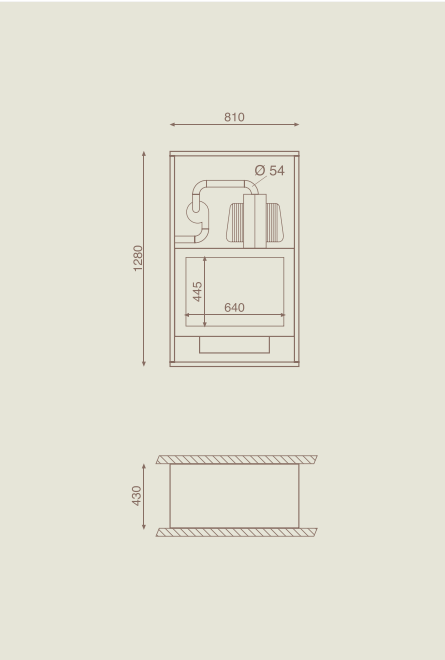

krbová vložka 80


MILANO

- Pretlaková prevádzka (nútený odvod spalín).
- Oceľový monoblok, čierny lak.
- Tepelne odolné sklo 750 °C.
- Teplovzdušné opláštenie
- Vnútorne časti: čierny lak, nerez.
- Súčasťou dodávky je bezdrôtový termostat.
- Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
- Odovzdávanie tepla nútenou konvekciou, sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Výškovo nastaviteľný podstavec.
- Trieda spotrebiča C12.
- Rúry odvodu spalín a prívodu vzduchu sú na sebe nezávislé a oddelené, s priemerom 54 mm.
- Dĺžka odvodu spalín až 15.
- Účinnosť (%): 90,2.
- Výkon (kW): 5,05.
- Možnosť vedenia odvodu spalín podlahou

- Zemný plyn G20 (štandard) / LPG (na objednávku).
- Trieda NOX 5.
- Trieda účinnosti 1.
- Max. spotreba zemného plynu G20 (m³/h): 0,592.
- Max. spotreba LPG (kg/h) 0,435.

Voliteľné príslušenstvo:

- Sklená obostavba.
- Sklený čelný panel (vložky na zabudovanie)
- Rúry, kolená a ukončovanie diely s priemerom 54 mm.
- Mriežky.
- Nadstavec pre rozvod teplého vzduchu.

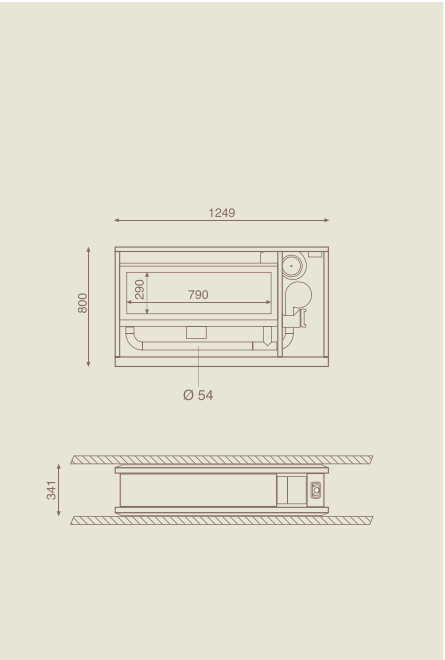

krbová vložka 130


MILANO

- Pretlaková prevádzka (nútený odvod spalín).
- Oceľový monoblok, čierny lak.
- Tepelne odolné sklo 750 °C.
- Teplovzdušné opláštenie
- Vnútorne časti: čierny lak, nerez.
- Súčasťou dodávky je bezdrôtový termostat.
- Výber medzi imitáciou dreva alebo riečnymi kameňmi. (voliteľné príslušenstvo)
- Odovzdávanie tepla nútenou konvekciou, sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Výškovo nastaviteľný podstavec.
- Trieda spotrebiča C12.
- Rúry odvodu spalín a prívodu vzduchu sú na sebe nezávislé a oddelené, s priemerom 54 mm.
- Dĺžka odvodu spalín až 15.
- Účinnosť (%): 90,1.
- Výkon (kW): 8,11.
- Možnosť vedenia odvodu spalín podlahou

- Zemný plyn G20 (štandard) / LPG (na objednávku).
- Trieda NOX 5.
- Trieda účinnosti 1.
- Max. spotreba zemného plynu G20 (m³/h): 0,952.
- Max. spotreba LPG (kg/h) 0,689.

Voliteľné príslušenstvo:

- Sklená obostavba.
- Sklený čelný panel (vložky na zabudovanie)
- Rúry, kolená a ukončovanie diely s priemerom 54 mm.
- Mriežky.
- Nadstavec pre rozvod teplého vzduchu.

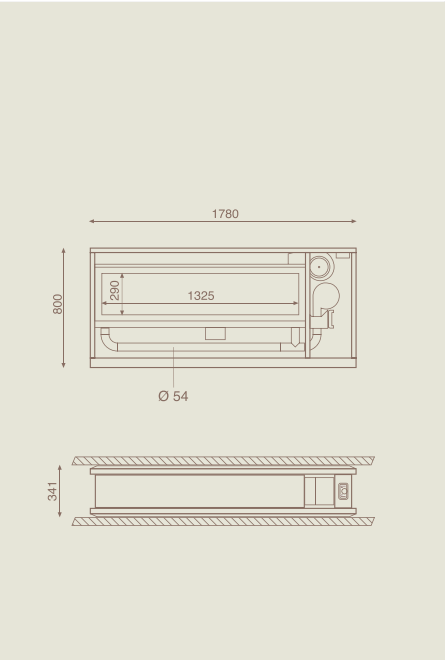


dialkové ovládanie (štandard)

Focus


plynové ohnisko

Focus

Máte otvorený krb a nechce sa vám pripravovať drevo a neustále striehnuť na to aby vám nevyhaslo? Ideálnym riešením je plynové ohnisko do krbu. Pohľad na výrazné plamene v klasickom krbe vám dajú ten správny pocit domácej pohody. Regulácia plameňa (min / max). Palivo: Zemný plyn G20 (štandard) / LPG (na objednávku).

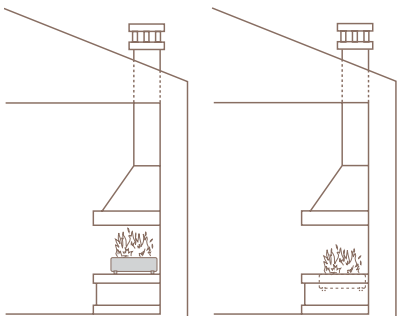

Model	Focus 50	Focus 70	Focus 90	Focus 130
Obj. č.	17688	17689	17690	17691
Rozmery (mm) (šírka x výška x hĺbka)	373x140x296	506x140x296	774x140x296	1307x140x296
Výkon Max. / Min. (kW)	8,3/3,3	10,0/4,0	10,0/4,0	12,0/5,0
Dialkové ovládanie	štandard	štandard	štandard	štandard



Focus 50



Focus 70



Focus 90



Focus 130



Mirror Flame


Plynová krbová vložka šírky len cm 38 s rovnotlakým odvodom spalín – BALANCED FLUE
Elegantné štíhle zrkadlo zmizne keď začne horieť plameň.
Vytvorí romantickú atmosféru výrazným úzkym plameňom (výška plameňa až 120 cm).

- Krbová vložka je určená k obostavbe.
- Palivo: zemný plyn (spotr. 0,656 m³/h, štandard) alebo LPG (spotr. 0,264 kg/h, na objednávku).
- Odvod spalín riešený dvojplášťovým dymovodom so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu na princípe atmosférického tlaku.
- Tri stupne nastavenia plameňa: (Min, Med, Max).

- Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka nastaviteľnému podstavcu.
- Odovzdávanie tepla do priestoru sálaním a prirodzenou konvekciou.
- Ekológia: trieda NOX 4 a trieda účinnosti 2.
- Možnosť inštalácie vložky bez rámu alebo s dekoračným rámom.
- Vnútorňá časť v čiernom prevedení.
- Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky.

Poznámka: dvojplášťový dymovod so vzduchovým kanálom pre prívod vzduchu o max. dĺžke 11 m. S vnútorným priemerom 100 mm a vonkajším priemerom 150 mm.

Model	Mirror Flame 30	Dekoračný rámik pre Mirror Flame 30
Obj. č.	17644	17692
Rozmery (mm) (šírka x výška x hĺbka)	380x2138x346	481x2184x35
Výkon Max. / Min. (kW)	7,0/2,5	
Účinnosť (%)	70	
Priemer odvodu spalín A (mm)	150	
Diaľkové ovládanie	štandard	




Mirror flame s dekoračným rámikom (voliteľné príslušenstvo)



diaľkové ovládanie (štandard)







diaľkové ovládanie s displejom (voliteľné príslušenstvo)



Zrkadlové sklo osadené do dekor. rámika a zapustené do steny

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY ITALKERO

Príslušenstvo	Obj. č.
Sada dekoračných polienok: - pre plynové krbové vložky FIRENZE 70/70t, FOCUS 50/70, TORINO 70 - pre plynové krbové vložky VENEZIA 90 a MILANO 80 - pre plynové krbové vložky VENEZIA 130, FOCUS 90/130, MILANO 130 - pre plynovú krbovú vložku ROMA 50 - pre plynovú krbovú vložku PORTOFINO 50	17693 17568 17695 17696 17697
Sada dekoračných kamienkov: - pre plynové krbové vložky FIRENZE 70/70t, VENEZIA 90, FOCUS 70/90, TORINO 70, MILANO 80 - pre plynové krbové vložky VENEZIA 130, FOCUS 130, MILANO 130 - pre plynové krbové vložky ROMA 50, PORTOFINO 50, FOCUS 50	17569 17699 17700
Diaľkový ovládač s displejom a časovačom pre plynové krbové vložky FIRENZE, VENEZIA, ROMA, PORTOFINO a MIRROR FLAME	17701
Vonkajšia mriežka (farba biela RAL 9002) pre plynové krbové vložky FIRENZE, VENEZIA, ROMA a PORTOFINO	17702
Rozvádzač horúceho vzduchu pre: - 1 flex. hadicu Ø 130 mm pre plynové krbové vložky - 2 flex. hadice Ø 130 mm pre plynové krbové vložky - 3 flex. hadice Ø 130 mm pre plynové krbové vložky	17703 17704 17705
Čierny oceľový predsadený rámik pre plynové krbové vložky FIRENZE 70 a FIRENZE 70t	17706
Sada pre dopojenie na plynový ventil (3/8") pre plynové krbové vložky	17707
Sieťový adaptér pre plynové krbové vložky	17708
Sada pre inštaláciu bez mriežok v rovine so stenou: - pre plynovú krbovú vložku Firenze 70 - pre plynovú krbovú vložku Venezia 90 - pre plynovú krbovú vložku Venezia 130 - pre plynovú krbovú vložku Portofino 50 - pre plynovú krbovú vložku Roma 50	17709 17710 17711 17712 17713
Ochranný prestup drevenou stenou Ø 54 (rúra L=500 mm a Ø128 mm) pre plynové krbové vložky s núteným odvodom spalín	17714
Montážna sada pre rozdelené nasávacie a výfukové potrubie pre plynové krbové vložky s núteným odvodom spalín	17715





**PRÍVOD VZDUCHU
PRE HORENIE
A ODVOD SPALÍN
VEDENÉ PODLAHOU**



plynové kachle

plynové kachle



Fiamella

Hra plameňov



Plápolajúce plamene vo vnútri skleného valca.
Alternatívna náhrada za peletové kachle. Jednoduchšia obsluha, nižšia hlučnosť.
Možnosť objednať mnoho doplnkov, ktoré uspokojia aj tie najvyššie nároky zákazníka.




- Jednoduchá a rýchla inštalácia pri stene alebo do rohu miestnosti.
- Rovnomerná distribúcia tepla do priestoru.
- Ekológia: trieda NOX 4 a trieda účinnosti 1. Jedno z najlepších hodnotení účinnosti.
- Jednoduché ovládanie pomocou malého ovládacieho panelu.
- Bezdrôtový termostat na stenu.
- Inštalácia pri stene alebo do priestoru.
- Palivo: zemný plyn (spotreba 0,407 m³/h, štandard) alebo LPG (spotreba 0,354 kg/h, na objednávku).

Poznámka: Dĺžka odvodu spalín v najoptimálnejšej verzii max. 15m. Priemer dymovodu 54 mm.

Model	Fiamella
Obj. č.	17645
Rozmery (mm) (šírka x výška x hĺbka)	542x1070x351
Výkon Max. / Min. (kW)	4,5/3,4
Účinnosť (%)	88
Priemer odvodu spalín A (mm)	54
Bezdrôtový termostat	áno



Alternatívne možnosti inštalácie

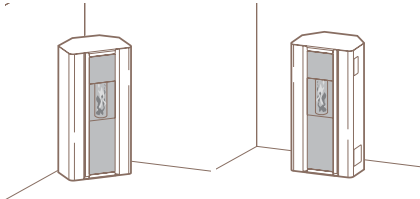

Faro

Hra plameňov



Plápolajúce plamene vo vnútri skleného valca.
Alternatívna náhrada za peletové kachle. Jednoduchšia obsluha, nižšia hlučnosť.
Možnosť objednať mnoho doplnkov, ktoré uspokojia aj tie najvyššie nároky zákazníka.




- Jednoduchá a rýchla inštalácia pri stene alebo do priestoru.
- Rovnomerná distribúcia tepla do priestoru.
- Ekológia: trieda NOX 4 a trieda účinnosti 1. Jedno z najlepších hodnotení účinnosti.
- Jednoduché ovládanie pomocou malého ovládacieho panelu.
- Bezdrôtový termostat na stenu.
- Inštalácia pri stene alebo do priestoru.
- Palivo: zemný plyn (spotreba 0,587 m³/h, štandard) alebo LPG (spotreba 0,511 kg/h, na objednávku).

Poznámka: Dĺžka odvodu spalín v najoptimálnejšej verzii max. 15m. Priemer dymovodu 54 mm.

Model	Faro
Obj. č. (čierny panel RAL9005)	17646
Obj. č. (biely panel RAL9002)	17647
Obj. č. (strieborný panel)	17648
Rozmery (mm) (šírka x výška x hĺbka)	680x2157x312
Výkon Max. / Min. (kW)	5,9/4,3
Účinnosť (%)	90,7
Priemer odvodu spalín A (mm)	54
Bezdrôtový termostat	áno



Alternatívne možnosti inštalácie

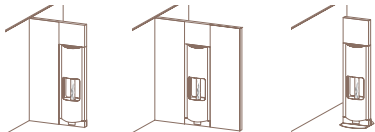



exkluzívne terasové ohrievače



manuálne ovládanie (model Falo 12m)



dialkové ovládanie (model Falo/Dolce Vita 12t)
Obj.č.: 17564



plameň v sklenej trubici




kolieska pre prepravnú verziu
(voliteľné príslušenstvo)




Falo

Pre svoj zvláštny spôsob funkcie priamym vyžarovaním a odrazom umožňuje tento terasový ohrievač vyhriať plochu cca 20-25 m², pochopiteľne v priestoroch s dobrým prúdením čerstvého vzduchu, ako sú terasy, pergoly, reštaurácie, bary a inštalácie pod šírým nebom (záhrady, chodníky a pod.). Terasový ohrievač má veľmi jednoduché použitie, je skonštruovaný v súlade s bezpečnostnými normami CE, bol testovaný, homologovaný a dozorovaný oprávnením homologizačného úradu, ktorému už dlhú dobu zveruje výrobca prevažnú časť svojich certifikácií v odbore plynových zariadení.



- Terasový ohrievač určený na vonkajšie použitie.
- Štýlový dizajn.
- 2 základné modely: s manuálnym alebo diaľkovým ovládaním.
- Osvetlenie a ohrievač v jednom.
- Kolieska pre prenosnú verziu (voliteľné príslušenstvo).
- Pás pre upevnenie fľaše s LPG.
- Palivo: LPG (spotreba 0,872 kg/h, štandard) alebo zemný plyn (spotreba 1,140 m³/h, na objednávku).
- Manuálne alebo diaľkové ovládanie.

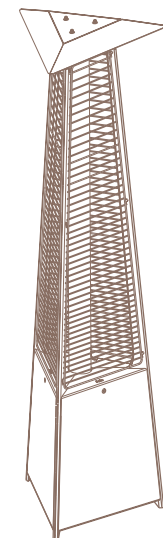

Model	Falo 12m	Falo 12t
Obj. č. (kataforéza štrukt.)	17727	17728
Obj. č. (leštená nerez)	17729	17730
Rozmery (mm) (šírka x výška x hĺbka)	650x2380x650	648x2380x648
Výkon nominálny (kW)	12	12
Hmotnosť (kg)	29	30
Priestor pre plynovú fľašu (mm)	705	665
Ovládanie	manuál	dialkové
Príslušenstvo (štandard)	1 - set protišmykových gumových nôh	
Príslušenstvo (voliteľné)	(17720) 2 - kávový stolík (drevená polica) (647x10x228mm) (17721) 3 - kávový stolík veľký (polica s ALU oodperou) (800x2x490mm) (17719) 4 - kolieska pre prenosnú verziu (17718) 5 - veľká strieška (vonkajší 62x68 cm) (17716) 6 -DELUXE farba (ľubovlná RAL farba 3 stípkov konštr.)	

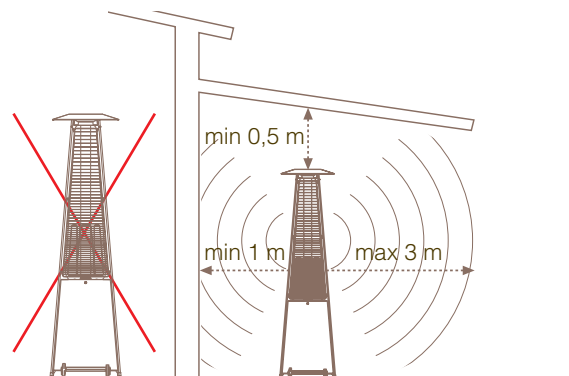


Príslušenstvo

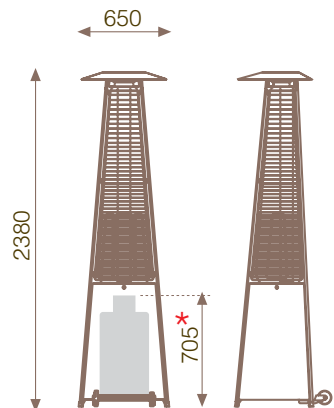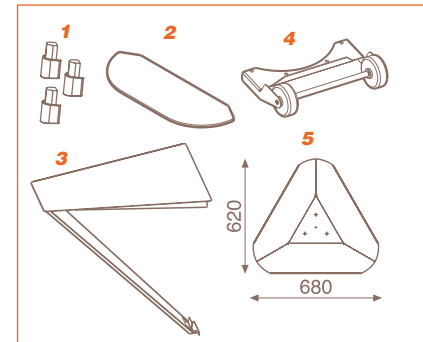

* - Pri použití diaľkového ovládania je priestor pre plynovú fľašu len 665 mm



Možnosti kombinovania pultov





exkluzívne terasové ohrievače


Dolce Vita

Najnovší model záhradného terasového ohrievača v dizajne Francisca Gomeza Paza. K osvedčenému dizajnu svojho predchodcu Falo pridal moderný a inovatívny dizajn, ktorý robí ohrievač jedinečným unikátom na terase či záhrade. Vďaka tomu je schopný splniť požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov. Plameň uzavretý v sklenej trubici navodzuje príjemné pocity a vyžaruje teplé blikajúce svetlo. Dolce Vita je elegantný a praktický ohrievač a svetidlo zároveň, ktorý na akomkoľvek mieste vytvorí jedinečnú atmosféru. Dolce Vita je ideálny pre záhradné terasy, alebo otvorené reštaurácie a kaviarne. Ohrievač sa vyznačuje jednoduchým ovládaním, pútavý dizajnom a vysokou úrovňou bezpečnosti pri používaní (ochrana proti úniku plynu). Plameň uzavretý v sklenej trubici účinne presvetlí a zohreje priestor o ploche 25 metrov štvorcových.

- Terasový ohrievač určený na vonkajšie použitie.
- Dizajn Francisca Gomeza Paza.
- 2 základné modely: s manuálnym alebo diaľkovým ovládaním.
- Osvetlenie a ohrievač v jednom.
- Konferenčný stolík (voliteľné príslušenstvo).
- Súčasťou balenia je vozík na presúvanie ohrievača.
- Set LED osvetlenia s batériou (voliteľné príslušenstvo).
- Pás pre upevnenie fľaše s LPG.
- Palivo: LPG (spotreba 0,872 kg/h, štandard) alebo zemný plyn (spotreba 1,140 m³/h, na objednávku).
- Manuálne alebo diaľkové ovládanie.



konferenčný stolík
(voliteľné príslušenstvo)

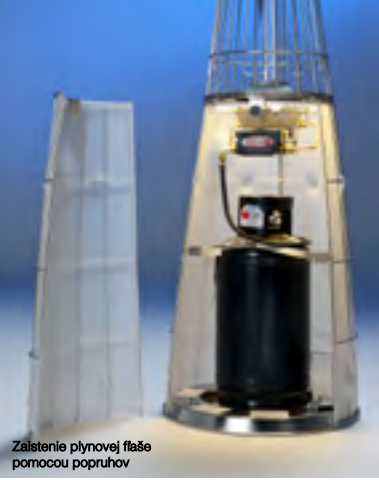

Zaistenie plynovej fľaše
pomocou popruhov




vozík na prepravu ohrievača



LED osvetlenie
(voliteľné príslušenstvo)



Model	Dolce Vita 12m	Dolce Vita 12t
Obj. č. (galvanizovaná p.ú.)	17731	17563
Obj. č. (leštená nerez)	17733	17734
Rozmery (mm) (šírka x výška x hĺbka)	560x2280x560	560x2280x560
Výkon Max. / Min. (kW)	12	12
Hmotnosť (kg)	27	28
Priestor pre plynovú fľašu (mm)	750	721
Ovládanie	manuál	diaľkové
Príslušenstvo (štandard)	(17725) 1 - vozík na presúvanie svetidla	
Príslušenstvo (voliteľné)	(17565) 2 - kávový stolík (vonkajší Ø 80 cm) (17723) 3 - sada LED osvetlenia (Led svetlá, batéria, nabíjačka) (17724) 4 - náhradná batéria (17726) 5 - veľká strieška (vonkajší Ø 75 cm)	

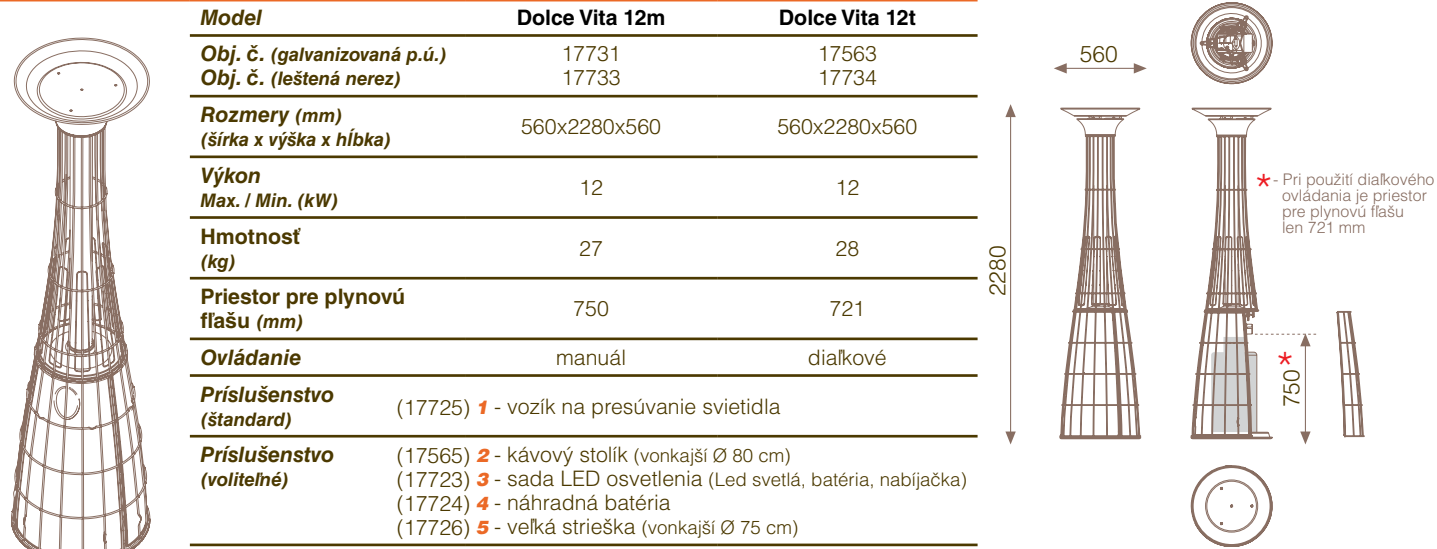



Váš predajca:



DOVOZCA PRE SR

ZOP®
www.zopkrby.sk

ZOP plus, s.r.o., Nám. hrdinov 2/12, Chynorany 956 33, Slovakia
Tel. +421/38/5424 502, Fax +421/38/5423 254
E-mail: zop@zopkrby.sk