


Prefabrikované Akumulačné Vložky

z AKUBETU

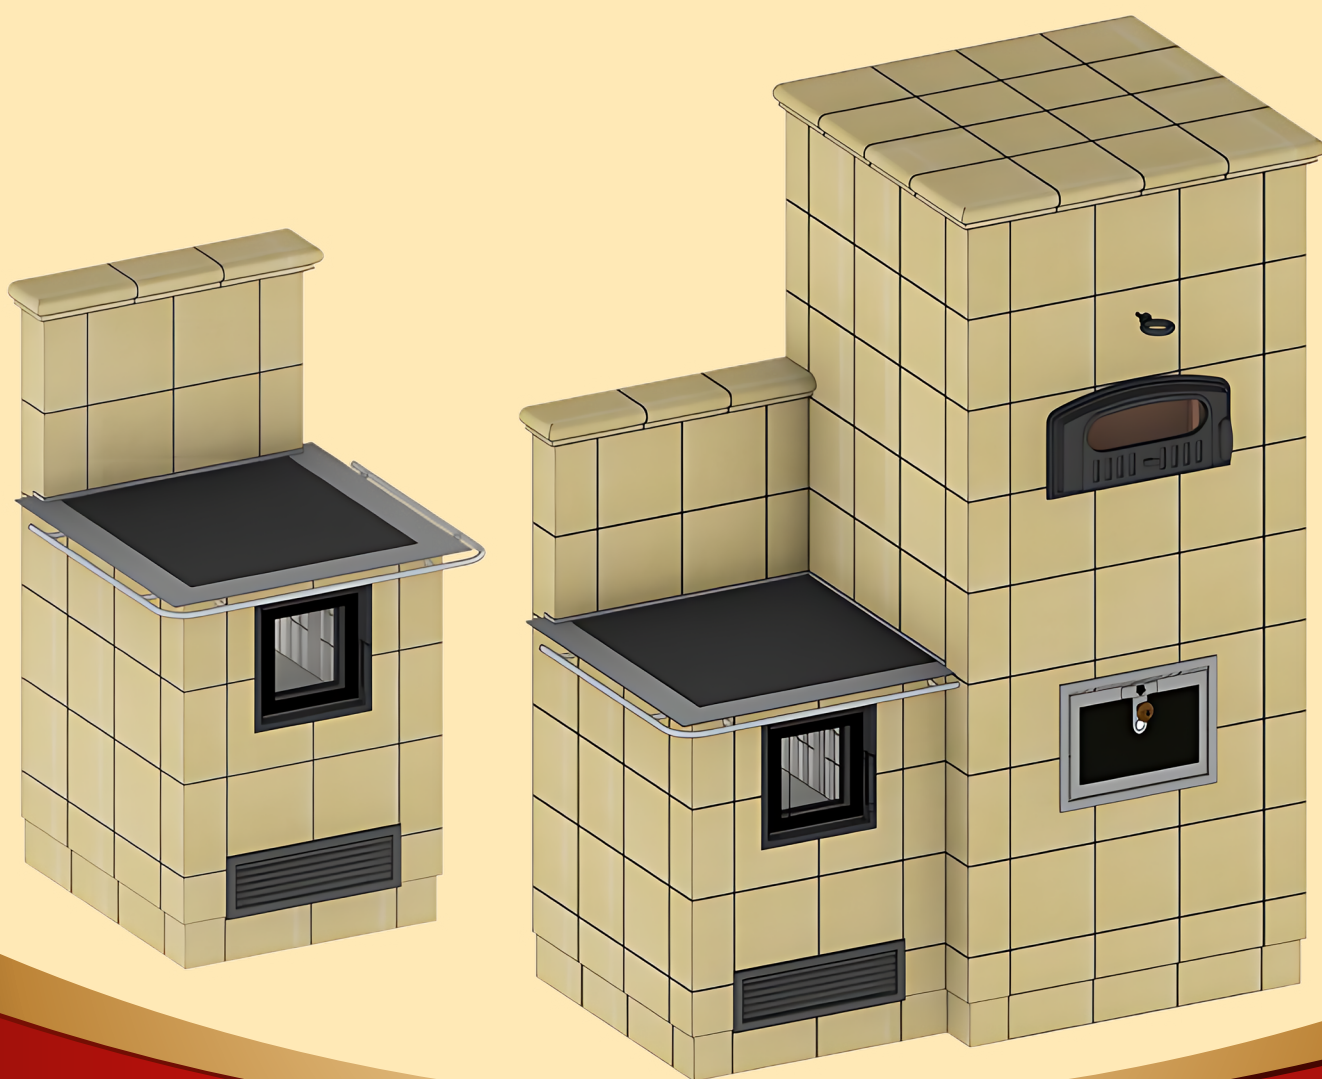


- Všetky ohniská s dvojíťmi presklenými dverami.
- Horné pece bez mriežky výlučne na drevnú biomasu.
- Ohnisko je štandardne vybavené systémom akumuláčného kanálového výmenníka a je doplnené sadou obkladových panelov ohniska a rúry.
- Sporákové vložky sú určené na obklad alebo omietku.
- K dispozícii je aj sporák s rúrou a prefabrikovaná pec na chlieb, pizzu a gril.
- Spĺňajú požiadavky ekodizajnu.


ZOP[®]
PLUS

Nám. Hrdinov 2/12,
956 33 Chynorany
+421 38 54 24 502
+421 918 804 188
predajna@zopkrby.sk


Prefabrikovaná vložka do akumulčního sporáka - MALÁ

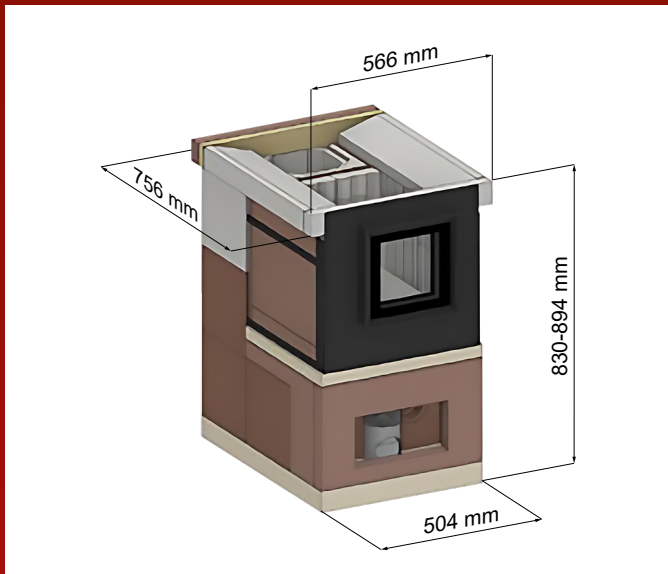

akumulačná vložka (vnútro) malého sporáka

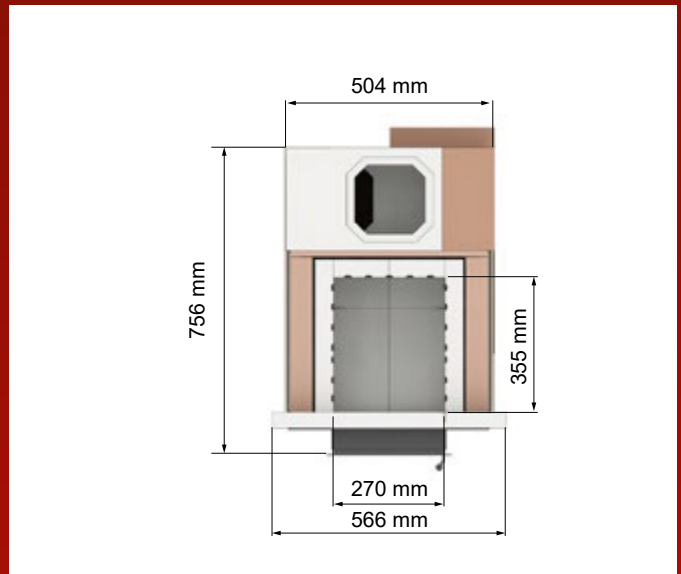

horizontálny rez vložky malého sporáka

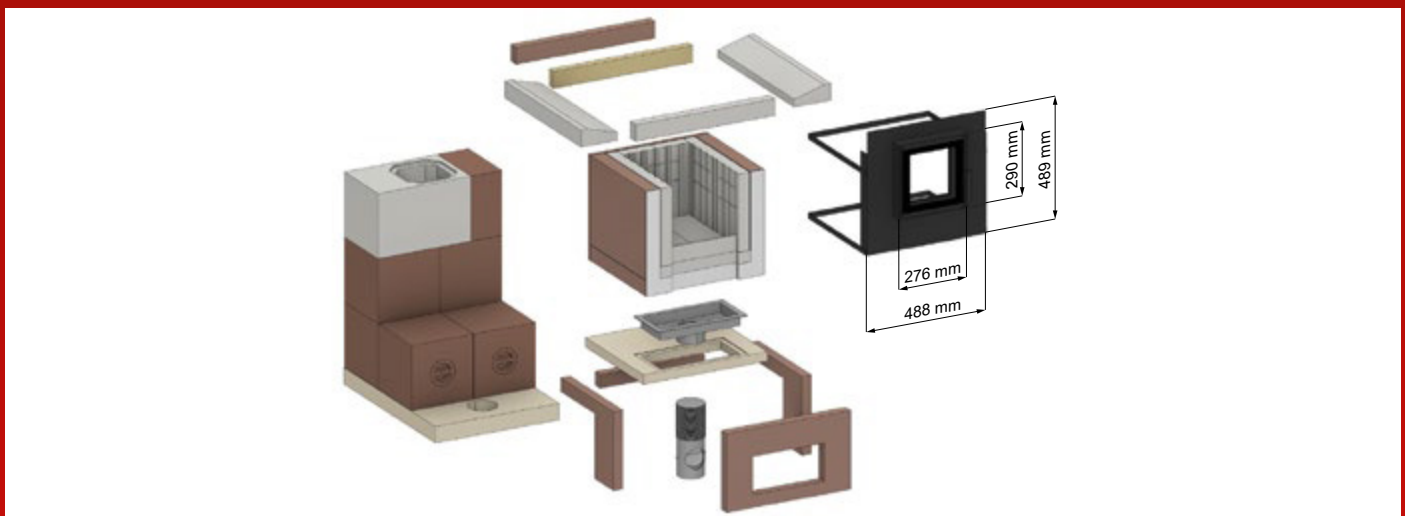


prefabrikované prvky malého sporáka: kanálový výmenník, ohnisko s podstavcom, čelo s dvierkami a dvojitým sklom




malý sporák obložený dlaždicami

- Prefabrikované vložky akumulčních sporákov sú v súlade s normou:
 - EN 12815
 - EN 16510-2-3
- Jednorazová dávka dreva/brikiet 2-4 kg
- Hmotnosť akumulčnej vložky sporáka (bez obloženia, rámu a plechu) 400 kg


Prefabrikovaná vložka do akumulčního sporáka - NÍZKA s rúrou

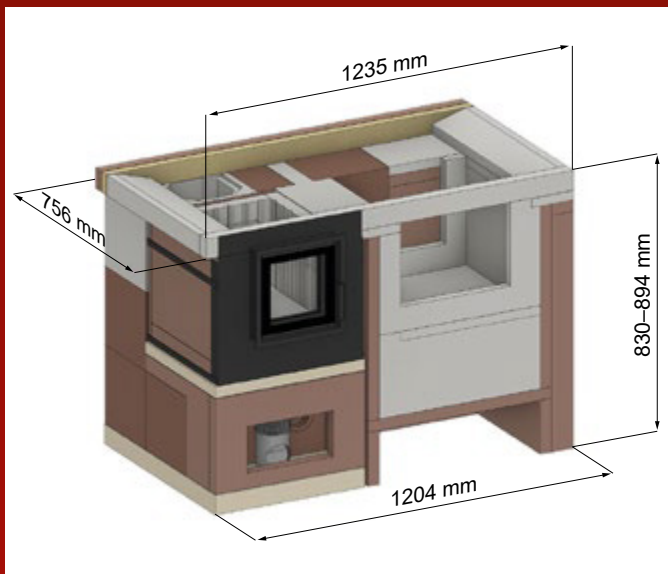

akumulačná vložka rúry (vnútro) nízka rúra

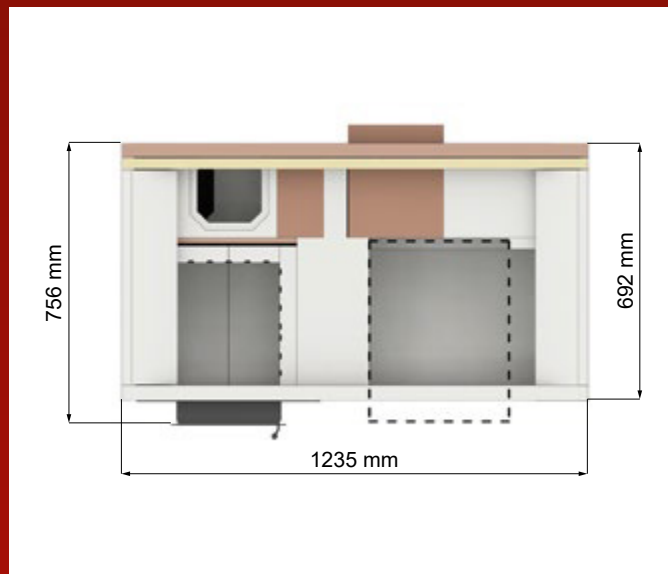

horizontálny rez nízkej vložky s rúrou

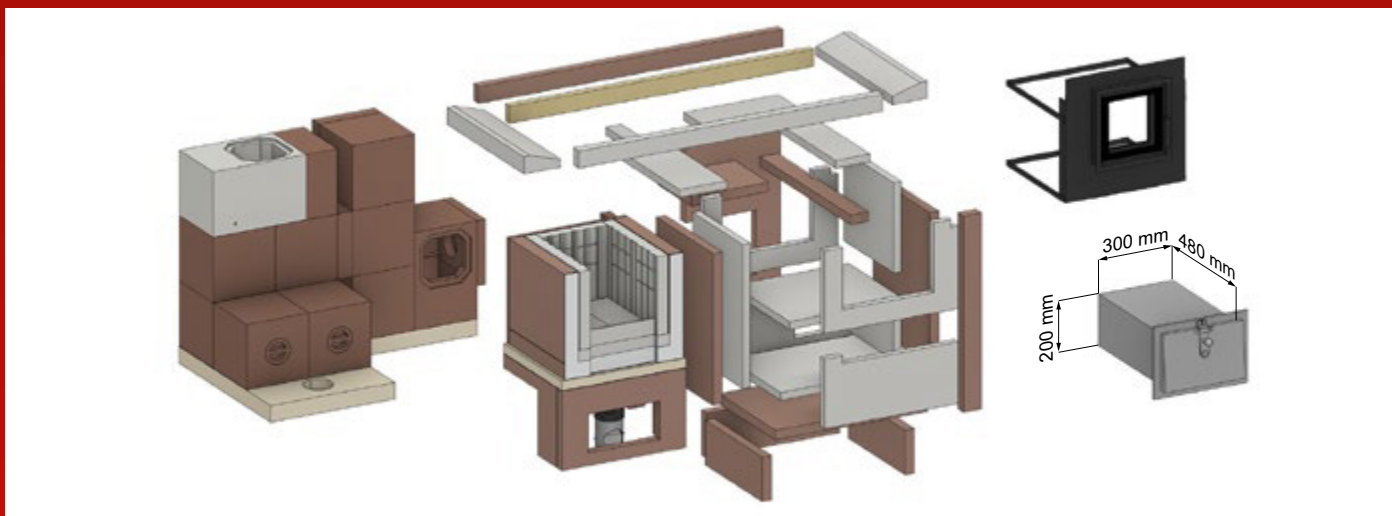


prefabrikované prvky nízkej pece: kanálový výmenník, ohnisko s podlahovým nadstavcom a ťahmi okolo pece, čelo s dvierkami a dvojitém sklom




- Prefabrikované vložky akumulčních sporákov sú v súlade s normou:
 - EN 12815
 - EN 16510-2-3
- Jednorazová dávka dreva/brikiet 2-4 kg
- Hmotnosť akumulčnej vložky sporáka (bez obloženia, rámu a plechu) 740 kg

nízky sporák s rúrou obložený dlaždicami


Prefabrikovaná vložka do akumulčního sporáka - VYSOKÁ s rúrou

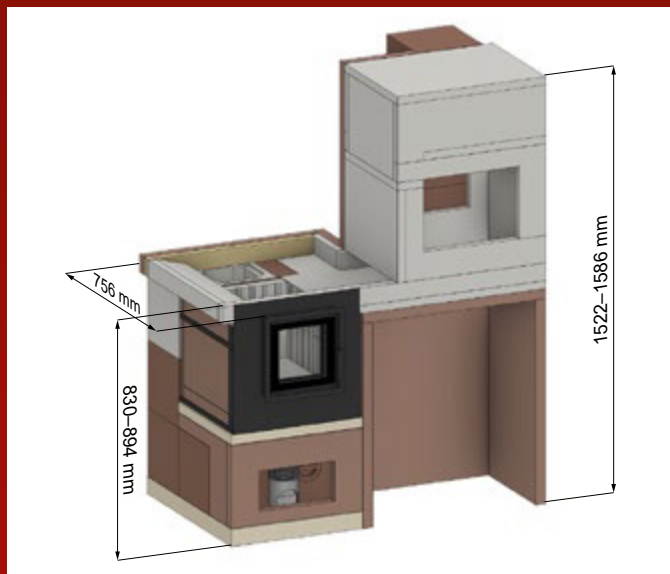

akumulačná vložka rúry (vnútro) vysoká s rúrou

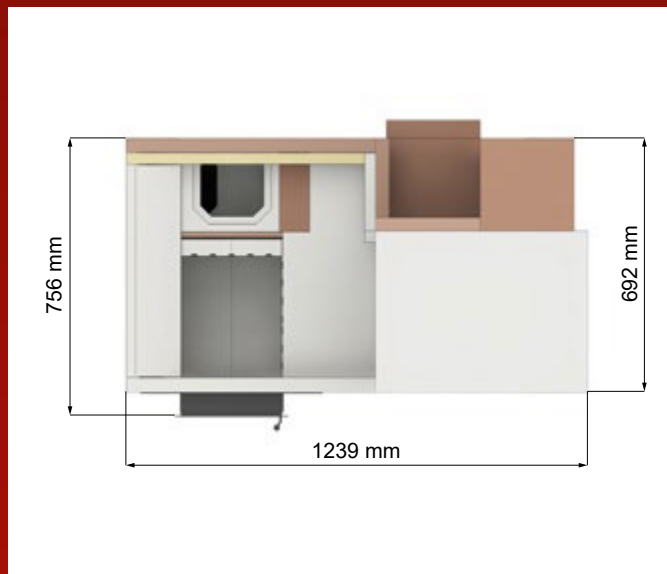

horizontálny rez vysokej vložky s rúrou

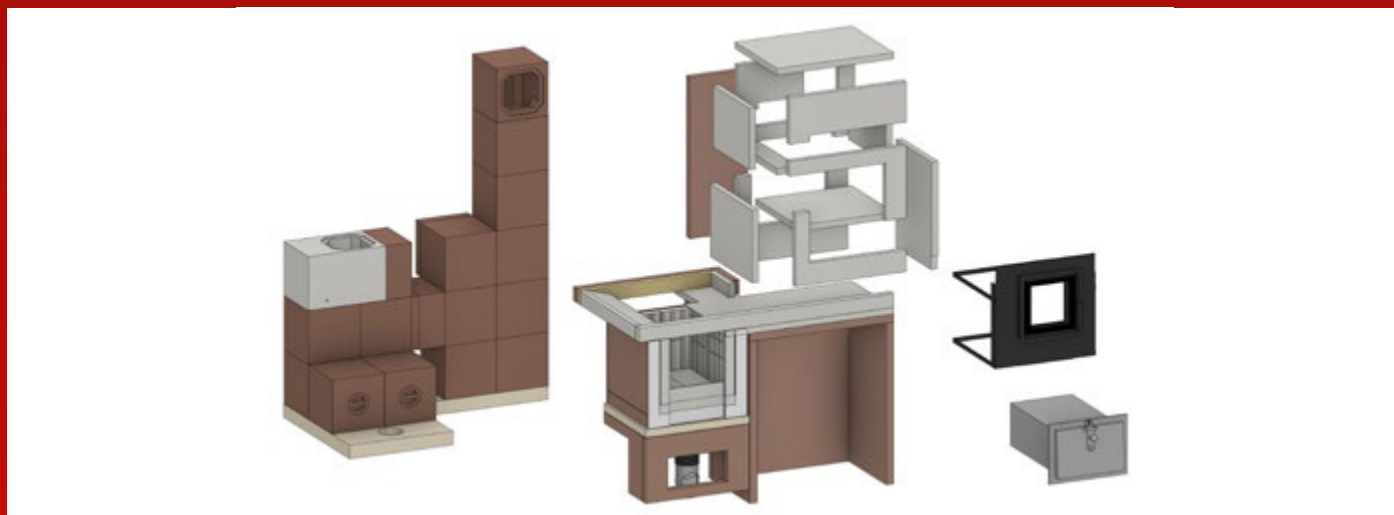

prefabrikované komponenty vysokej pece: kanálový výmenník, ohnisko s podlahovým nadstavcom a ťahmi okolo pece, čelo s dvierkami a dvojitým sklom



vysoký sporák s rúrou obložený dlaždicami

- Prefabrikované vložky akumulčních sporákov sú v súlade s normou:
 - EN 12815
 - EN 16510-2-3
- Jednorazová dávka dreva/brikiet 2-4 kg
- Hmotnosť akumulčnej vložky sporáka (bez obloženia, rámu a plechu) 1000 kg