


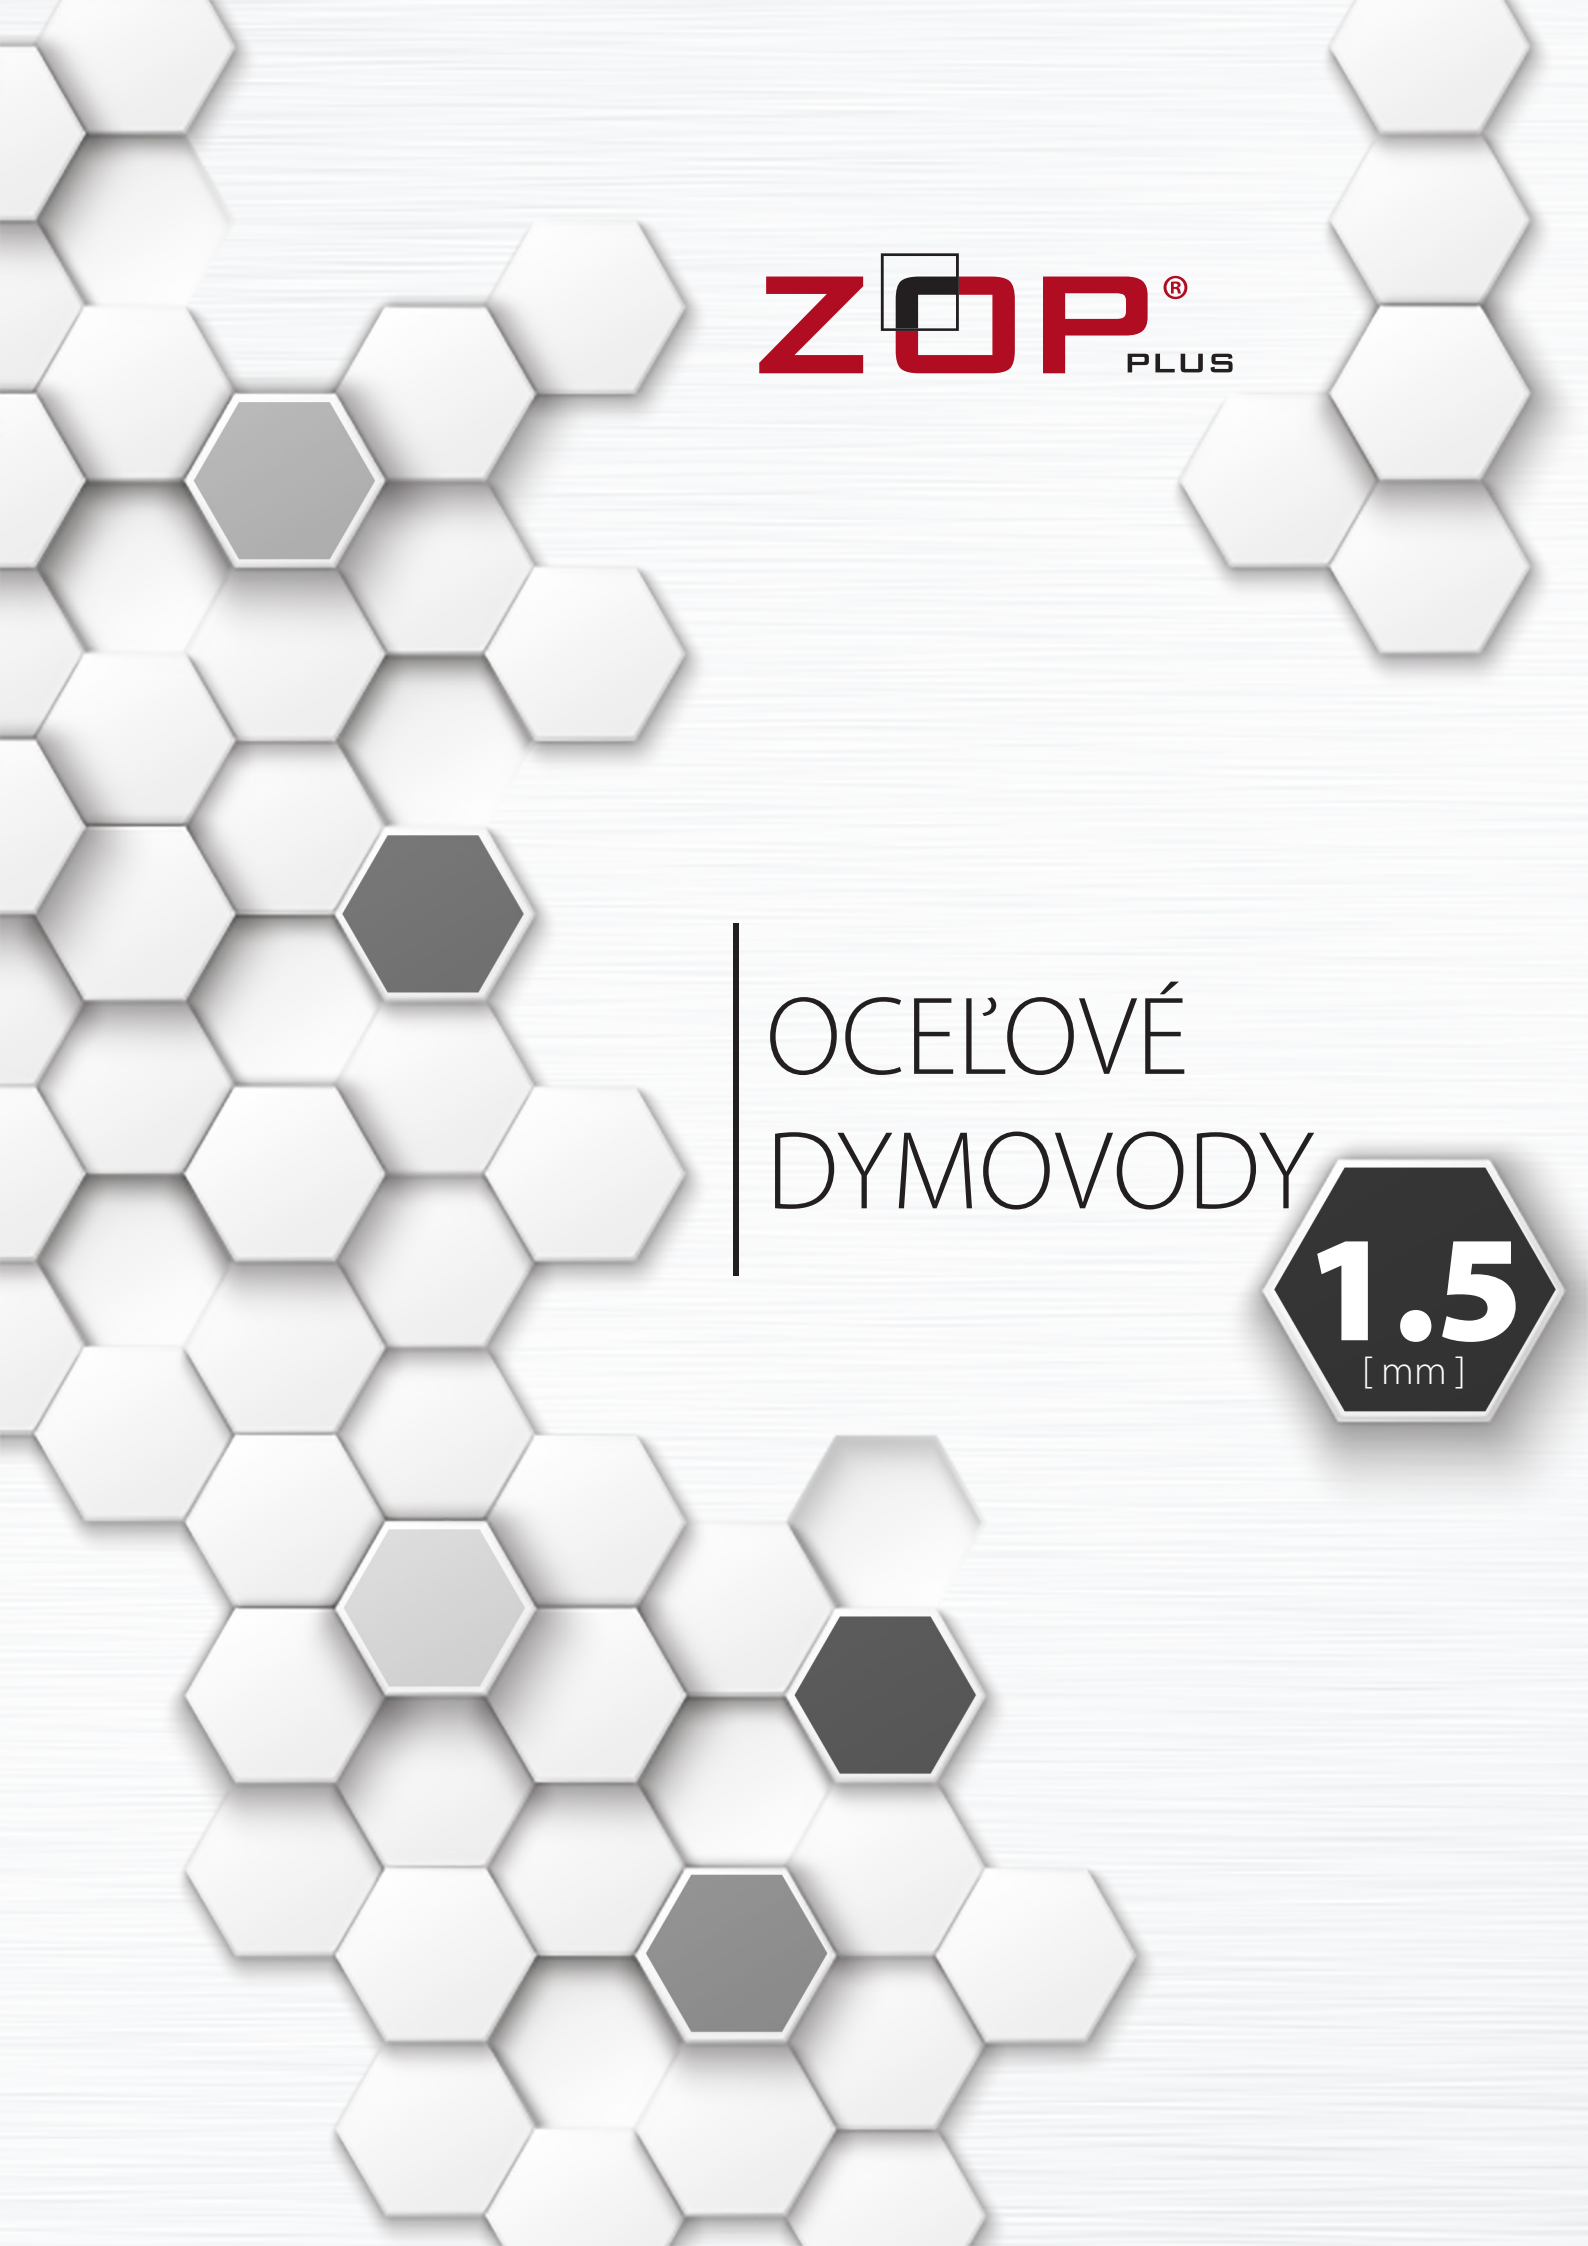

ZOP[®]
PLUS

OCEĽOVÉ
DYM OVODY

1.5
[mm]

RÚRA | rovná

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
11104	Dymovod rúra rovná o120/250/15, oceľ, čierna	324	1.1	12.72
11106	Dymovod rúra rovná o120/500/15, oceľ, čierna	162	2.2	19.43
11096	Dymovod rúra rovná o120/1000/15, oceľ, čierna	75	4.4	30.04
11115	Dymovod rúra rovná o125/250/15, oceľ, čierna	200	1.1	13.04
11117	Dymovod rúra rovná o125/500/15, oceľ, čierna	80	2.3	20.93
11109	Dymovod rúra rovná o125/1000/15, oceľ, čierna	76	4.5	32.39
11127	Dymovod rúra rovná o130/250/15, oceľ, čierna	240	1.2	13.03
11129	Dymovod rúra rovná o130/500/15, oceľ, čierna	120	2.5	21.09
11120	Dymovod rúra rovná o130/1000/15, oceľ, čierna	55	5.0	32.00
11146	Dymovod rúra rovná o150/250/15, oceľ, čierna	210	1.4	14.04
11150	Dymovod rúra rovná o150/500/15, oceľ, čierna	105	2.8	23.32
11135	Dymovod rúra rovná o150/1000/15, oceľ, čierna	50	5.6	35.67

RÚRA | rovná s čiastiacim otvorom

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
17732	Dymovod rúra rovná s čiastiacim otvorom o120/250/15, oceľ, čierna	324	1.2	17.33
17717	Dymovod rúra rovná s čiastiacim otvorom o130/250/15, oceľ, čierna	240	1.3	17.62
17698	Dymovod rúra rovná s čiastiacim otvorom o150/250/15, oceľ, čierna	190	1.5	18.58

DYMOVOD | klapka s tiahlom

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
11099	Dymovod klapka o120/15, krátke tiaхло, oceľ, čierna	324	2.0	18.88
11110	Dymovod klapka o125/15, krátke tiaхло, oceľ, čierna	240	2.0	18.99
11121	Dymovod klapka o130/15, krátke tiaхло, oceľ, čierna	240	2.0	19.70
11140	Dymovod klapka o150/15, krátke tiaхло, oceľ, čierna	210	2.0	21.72

DYMOVOD | koleno

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
11107	Dymovod koleno o120/90/15, oceľ, čierna	120	1.4	16.77
11118	Dymovod koleno o125/90/15, oceľ, čierna	120	1.5	17.08
11130	Dymovod koleno o130/90/15, oceľ, čierna	120	1.6	17.54
11152	Dymovod koleno o150/90/15, oceľ, čierna	100	1.9	20.57

DYMOVOD | koleno 45°

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
11105	Dymovod koleno o120/45/15, oceľ, čierna	250	0.95	13.87
11116	Dymovod koleno o125/45/15, oceľ, čierna	58	1.0	14.14
11128	Dymovod koleno o130/45/15, oceľ, čierna	250	1.0	14.47
11148	Dymovod koleno o150/45/15, oceľ, čierna	200	1.3	16.75

DYMOVOD | koleno s čistiacim otvorom 90°

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
11108	Dymovod koleno s čistiacim otvorom o120/90o/15, oceľ, čierna	120	1.5	22.41
11119	Dymovod koleno s čistiacim otvorom o125/90o/15, oceľ, čierna	120	1.6	22.65
11132	Dymovod koleno s čistiacim otvorom o130/90o/15, oceľ, čierna	120	2.7	23.30
11154	Dymovod koleno s čistiacim otvorom o150/90o/15, oceľ, čierna	140	2.0	27.05

DYMOVOD | koleno s čistiacim otvorom 45°

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
27460	Dymovod koleno s čistiacim otvorom o120/45o/15, oceľ, čierna	150	1.5	19.40
27461	Dymovod koleno s čistiacim otvorom o130/45o/15, oceľ, čierna	150	1.7	20.17
27462	Dymovod koleno s čistiacim otvorom o150/45o/15, oceľ, čierna	120	2.25	23.15

DYMOVOD | redukcia

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
18225	Dymovod redukcia o125/120/15, oceľ, čierna, z o125 na o120	400	2.4	14.74
11097	Dymovod redukcia o130/120/15, oceľ, čierna, z o130 na o120	400	2.5	13.98
11137	Dymovod redukcia o150/120/15, oceľ, čierna	320	2.5	15.34
11139	Dymovod redukcia o150/130/15, oceľ, čierna	350	2.5	15.47
27482	Dymovod redukcia o160/130/15, oceľ, čierna	280	1.0	15.38
14710	Dymovod redukcia o160/150/15, oceľ, čierna	280	3.0	16.38

DYMOVOD | prechodka

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
27467	Dymovod prechodka 130/120/15, oceľ, čierna	380	0.63	14.19
27468	Dymovod prechodka 150/125/15, oceľ, čierna	350	1.0	16.45
11188	Dymovod prechodka 180/160/15, oceľ, čierna	240	4.5	21.08
11198	Dymovod prechodka o200/130/15, oceľ, čierna	200	4.5	22.16
27469	Dymovod prechodka 200/180/15, oceľ, čierna	200	1.2	22.99
27479	Dymovod prechodka 150/120/15, oceľ, čierna	350	0.96	16.44
27480	Dymovod prechodka 150/130/15, oceľ, čierna	280	0.95	16.47
18020	Dymovod prechodka 160/120/15, oceľ, čierna	336	4.0	17.03
27481	Dymovod prechodka 160/150/15, oceľ, čierna	280	1.0	17.30
11186	Dymovod prechodka 180/150/15, oceľ, čierna	240	4.5	21.02
11203	Dymovod prechodka o200/150/15, oceľ, čierna	200	4.5	22.48
11204	Dymovod prechodka o200/160/15, oceľ, čierna	200	4.5	22.59

ZDERA

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
11102	Dymovod zder jednoduchá o120/15/z, oceľ, čierna	810	0.45	6.00
11113	Dymovod zder jednoduchá o125/15/z, oceľ, čierna	600	0.50	6.22
11124	Dymovod zder jednoduchá o130/15/z, oceľ, čierna	600	0.50	6.45
11143	Dymovod zder jednoduchá o150/15/z, oceľ, čierna	525	0.55	7.11
11159	Dymovod zder jednoduchá o160/15/z, oceľ, čierna	420	0.60	7.23
11184	Dymovod zder jednoduchá o180/15/z, oceľ, čierna	360	0.68	8.06
11201	Dymovod zder jednoduchá o200/15/z, oceľ, čierna	225	0.75	9.54

ZDERA | dvojité

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
11202	Dymovod zder dvojité o200/15/zd, oceľ, čierna	225	0.75	12.29

ZDERA | s tesniacim povrazcom 45°

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
27470	Zdera 90° s tesniacim povrazcom 160/120mm, oceľ, čierna	288	1.14	20.95
27471	Zdera 90° s tesniacim povrazcom 180/120mm, oceľ, čierna	240	1.27	23.24
27472	Zdera 90° s tesniacim povrazcom 180/130mm, oceľ, čierna	240	1.26	23.34
27473	Zdera 90° s tesniacim povrazcom 180/150mm, oceľ, čierna	240	1.29	24.31
27474	Zdera 90° s tesniacim povrazcom 180/160mm, oceľ, čierna	240	1.26	24.62
27475	Zdera 90° s tesniacim povrazcom 200/120mm, oceľ, čierna	200	1.46	24.67
27476	Zdera 90° s tesniacim povrazcom 200/130mm, oceľ, čierna	200	1.46	25.05
27477	Zdera 90° s tesniacim povrazcom 200/150mm, oceľ, čierna	200	1.46	21.46
27478	Zdera 90° s tesniacim povrazcom 200/160mm, oceľ, čierna	200	1.44	26.01

DYMOVOD | redukcia s tesniacim povrazcom


Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
27463	Redukcia s tesniacim povrazcom DN150/DC150, oceľ, čierna	350	0.94	17.62
27464	Redukcia s tesniacim povrazcom DN160/DC160, oceľ, čierna	280	1.0	16.16
27465	Redukcia s tesniacim povrazcom DN180/DC180, oceľ, čierna	240	1.13	21.36

RUŽICA

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
11100	Dymovod ružica o120/15/r, oceľ, čierna	-	0.15	3.30
11111	Dymovod ružica o125/15/r, oceľ, čierna	-	0.15	3.42
11122	Dymovod ružica o130/15/r, oceľ, čierna	-	0.15	3.60
11141	Dymovod ružica o150/15/r, oceľ, čierna	-	0.18	3.96
11157	Dymovod ružica o160/15/r, oceľ, čierna	-	0.18	4.19
11182	Dymovod ružica o180/15/r, oceľ, čierna	-	0.19	4.83
11199	Dymovod ružica o200/15/r, oceľ, čierna	324	0.20	5.19

DYMOVOD | záslepka

Oceľové dymovody pre dopojenie medzi spotrebičom a sopúchom komína. Hrúbka materiálu je 1,5 mm s teplotnou odolnosťou 400 °C.



kód	názov	paleta / ks	hmotnosť / kg	cena € s DPH
11101	Dymovod záslepka o120/15/V, oceľ, čierna	600	0.45	10.37
11112	Dymovod záslepka o125/15/V, oceľ, čierna	525	0.50	10.53
11123	Dymovod záslepka o130/15/V, oceľ, čierna	525	0.55	11.29
11142	Dymovod záslepka o150/15/V, oceľ, čierna	420	0.60	11.35
11158	Dymovod záslepka o160/15/V, oceľ, čierna	360	0.65	11.94
11183	Dymovod záslepka o180/15/V, oceľ, čierna	360	0.70	12.16
11200	Dymovod záslepka o200/15/V, oceľ, čierna	225	0.75	13.24



Nám. Hrdinov 2/12,
Chynorany 956 33, Slovakia
tel. +421 38 542 45 02
e-mail: zop@zopkrby.sk
web: www.zopkrby.sk
www.kominyzop.sk

Otváracie hodiny:
Po - Pi 7:45 - 16:30 h
So 8:15 - 12:00 h

OBCHODNO-TECHNICKÍ ZÁSTUPCOVIA

Vladimír Zámečník
tel. +421 917 867 042
e-mail: ba@zopkrby.sk

Martin Kubiš
tel. +421 917 342 021
e-mail: zapad@kominyzop.sk

Marko Čajka
tel. +421 917 823 937
e-mail: vychod@kominyzop.sk

predajňa Chynorany
tel. +421 38 542 45 02
e-mail: zop@zopkrby.sk

www.zopkrby.sk
www.kominyzop.sk



www.kominyzop.sk

DOVOZCA PRE SR



www.zopkrby.sk

Predajca si vyhradzuje právo na zmeny v cene, type, farbe a variante sortimentu ponúkaného v tomto katalógu. Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Z kapacitných dôvodov nie sú všetky tovarové položky, nachádzajúce sa v tomto katalógu, vystavené na predajni. Všetky ceny sú uvedené s DPH a sú platné od 1. 6. 2024. Vydanie 6/2024

Váš predajca: