

HAAS
+
SOHN

chytrý design vytápění



ECO DESIGN 2022

ZOP[®]
PLUS

2021-2022



PRIMA CHVÍLE

s našimi kamny

PREMIUM





PELETOVÁ KAMNA

Produkt Highlights	4
Pelletová kamna	6



PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Produkt Highlights	19
Pelletová kamna s výměníkem	20



KRBOVÁ KAMNA

Produkt Highlights	22
Krbová kamna	23



KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Produkt Highlights	36
Krbová kamna s výměníkem	38




KRBOVÉ STAVEBNICE

Krbové stavebnice	40
-------------------	----



KRBOVÁ VLOŽKA

Krbová vložka	42
---------------	----



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kouřovody pro pelletová kamna	21	Kouřovody, kolena a zděře	44
Ochranná skla pod kamna, koše na dřevo, krbové nářadí, regulátory tahu, opravné spreje, čistící sprej	43	Technická data	45





36

MĚSÍCŮ ZÁRUKA

VAŠE PLUS OD HAAS+SOHN



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Jak získat zdarma roční servis navíc? S naší prodlouženou zárukou na 36 měsíců. Stačí se jen **zaregistrovat do aplikace HAAS+SOHN** ve Vašem chytrém telefonu (viz QR kódy níže) **do čtyř týdnů po nákupu**. V rámci prodloužené záruky máte všechny záruční opravy zdarma, **neplatíte cenu náhradních dílů, ani práci servisního technika**.

Prodlouženou záruku lze uplatnit po skončení zákonné záruky.

TO JE VAŠE PLUS OD HAAS+SOHN

HAAS+SOHN APP



Android



iOS





MYSLÍME DOPŘEDU

Oheň funguje stále stejně. K dokonalému hoření je zapotřebí vzduch ve správném množství a na správném místě. U nás v HAAS+SOHN to umíme zajistit. Přívod vzduchu totiž ovlivňuje emise kamen a spotřebu paliva. Čisté životní prostředí je pro nás a naše děti důležité. Proto naše kamna mají více přívodů vzduchu, rozmístěných a regulovaných tak, aby bylo spalování vždy co nejúčinnější a nejčistší.

Již od roku 2018 splňují všechny naše výrobky nařízení podle směrnic EU o ECODESIGN 2022 a nesou označení energetické třídy. To najdete vždy na našich kamnech v podobě energetického štítku.



ECODESIGN 2022



Nově jsme do katalogu zařadili ikonu, která označuje kamna vhodná pro nízkoenergetické domy. Slouží pro rychlou orientaci při výběru kamen s nízkým výkonem a externím přívodem vzduchu vhodných do nízkoenergetických a pasivních domů.



VÁŠ SERVIS PLUS

TO VÁM SLIBUJEME

Chceme, aby vám naše kamna dělala radost i za 15 let. Proto jsme vám nabídku i poté, co v nich poprvé zatopíte. Potřebujete poradit nebo vaše kamna nefungují, jak mají? Napište nám na poradna@haassohn.com. Pomůžeme vám bez ohledu na to, jak stará vaše kamna jsou.

NÁHRADNÍ DÍLY A PORADENSTVÍ

Perfektní servis pro vaše kamna

Objednejte si jednoduše a pohodlně náhradní díly či příslušenství na servis.cz@haassohn.com.

- + přes 4 000 dostupných položek
- + dodávka zboží během 48 hodin v rámci České republiky
- + možnost objednávky náhradních dílů 24/7 z vašeho PC nebo smartphonu



PŘEHLED PIKTOGRAMŮ HIGHLIGHTS


 Rychlý ohřev vzduchu v místnosti	 Certifikovaná plynotěsnost ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti	 Externí přívod vzduchu (CPV) ideální pro nízkoenergetický dům
 Až 4 dny bez nutnosti přikládání	 Easy control ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem	 Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu předchází potížím při výpadku el. proudu
 Až 2 dny bez nutnosti přikládání	 Uzavíratelný externí přívod vzduchu uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám	 Automatická regulace sekundárního vzduchu snadné a pohodlné ovládání
 Bezpečnost	 Vyměnitelný výměník možnost výměny výměníku za záslepku	 Automatické dovírání dveří stačí pustit a zaklapnou se samy
 Funkce Double-Air – může současně vytápět 2 místnosti	 Vychlazovací smyčka ochrana proti přetopení výměníku	 WLAN volitelná funkce WLAN  Local &  Global
 Barevný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul	 Čištění výměníku snadné a čisté	 Plně automatická regulace teploty optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete
 Dálkové ovládání přes mobilní aplikaci	 Terciární spalování dvojí spalování šetří palivo	 Přívětivé pro alergiky
 Nezávislý přívod vzduchu certifikovaná plynotěsnost pro peletová kamna	 Akumulace tepla pro dlouhotrvající sálání tepla	 Velké prosklení

VYSVĚTLIVKY

 <u>Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)</u>	 <u>Hmotnost (kg)</u>	 <u>Pelety</u>
 <u>Horní vývod kouřovodu (Ø mm)</u>	 <u>Tah komína (Pa)</u>	 <u>Kusové dřevo (max. délka v cm)</u>
 <u>Externí přívod vzduchu (Ø mm)</u>		 <u>Ekobrikety</u>
		 <u>Uhelné brikety</u>
		 <u>Odstup od nehořlavých materiálů</u>

Vytápěcí schopnost:

Je stanovena na základě platných norem a vychází z měrné roční spotřeby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou místnosti 2,5 m postaveného v letech 2002-2008. Je nutné brát v úvahu, že roční spotřeba energie je závislá na mnoha faktorech, jako jsou výška místností, stář a stav zdiva a izolací, velikost okenních ploch, orientace domu, rozdíly teplot atd. a její hodnota se může lišit.





PRODUKT HIGHLIGHTS

Peletová kamna

PROČ JSOU PELETOVÁ KAMNA DOBRÁ VOLBA?

Kdo jiný vám o výhodách peletových kamen může říci více, než samotní uživatelé.
Které jsou ty nejčastěji zmiňované?

- + **Vytápění bez práce a štípání dřeva** – „Jednoduše zmáčknu tlačítko a topím.“ „Mám dost práce na stavbě domu a tak jsem rád, že nemusím ještě štípat dříví.“
- + **Čistota a bezprašnost** – „Žena i děti jsou astmatici a alergici. Hledali jsme vhodný topný systém a přitom jsme chtěli mít tradiční pohled do ohně. Peletová kamna jsou jasná volba.“ „Nechtěl jsem mít z obývacího kotelny.“
- + **Jednoduchá obsluha** – „Hravě je zvládne obsluhovat i moje žena s malými dětmi. Já jsem dlouho v práci, proto jsme hledali způsob vytápění, který zvládne obsluhovat i žena v domácnosti. Nemusí nosit žádné těžké koše se dřevem.“ „Můžu si nastavit automatický provoz a kamna se sama zapnou i vypnou.“
- + **Jednoduché ovládání přes aplikaci v chytrém telefonu** – „Oceňuji jednoduché ovládání přes mobil, můžu si zkontrolovat i venku, jak se u nás doma topí.“

„Kamna si můžu zapálit cestou z práce přes mobil a když přijedu, doma je už teplo.“

- + **Bezpečnost díky zabudovaným senzorům a čidlům** – „Kamna si hlídají nastavenou teplotu, takže nemůže dojít k přehřátí.“ „Máme peletová kamna s výměníkem, hravě vytopí celý dům. Když dojde palivo nebo nefunguje el. proud, tak se sama vypnou.“
- + **Snadná údržba** – „Údržba je opravdu snadná a je z nich minimum popela. Ten pak ještě použiju na zahrádce ve skleníku.“ „Nemusím denně čistit topeniště a vysypávat popel, to je velký komfort.“
- + **Prima chvíle** – „Krásný doplněk interiéru, máme rádi pohled do plamenů. Navíc kvalitní peletky jsou cítit dřevem.“ „Kvalitní zpracování kamen, ten pocit vidět otevřený oheň, úplná romantika.“



Velké prosklení

Nepoznáte, že jsou to kamna na pelety. Plamen vypadá, jako by uvnitř hořela dřevěná polínka.



Přívětivé pro alergiky díky výměníku tepla

Ohřátý vzduch po místnosti nerozhání ventilátor. Teplo stoupá samovolně, bez vibrací a hluku. Vedle našich peletových kamen dokážete usnout a bude se vám dobře dýchat. Ideální pro alergiky.



Plně automatická regulace teploty

Jednoduše si nastavíte různé teploty pro různé denní doby. Díky integrovanému pokojovému čidlu kamna hlídají teplotu v místnosti a topí tak, aby udržela nastavenou hodnotu. Peletová kamna sama poznají, že se v místnosti ochladilo a začnou topit. Když dosáhnou požadované teploty, utlumí se. Není třeba je zapínat ani vypínat, stačí doplňovat pelety.



Extrémně tichý provoz

Téměř neuslyšíte, že jsou kamna v provozu.



Nezávislý přívod vzduchu

Peletová kamna s certifikovanou plyností dle normy (NF EN 14785). Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespotřebává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.



Jednoduché ovládání

Stačí 4 tlačítka. Ovládací panel na víku má přehledné menu v češtině.

Aplikace HAAS+SOHN

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ V CHYTRÉM TELEFONU

Ovládání kamen, stejně jako programování týdenního režimu, je možné s aplikací HAAS+SOHN.



FUNKCE WLAN

Pro více mobility a volnosti. Doma tak budete mít vždy teplo – ať už se nacházíte kdekoli.

WLAN Modul od HAAS+SOHN je buď součástí kamen, nebo ho lze dokoupit jako příslušenství.

Svá peletová kamna s WLAN Modulem můžete díky aplikaci HAAS+SOHN ve vašem chytrém telefonu obsluhovat z domova (ve vlastní WiFi síti) nebo odkudkoliv na světě. Nechte si poradit, která peletová kamna nejlépe vyhovují vašim požadavkům.



Standardní dálk. ovládání přes aplikaci v mobilu

Pohodlně z domova nebo odkudkoliv



S šifrováním dat SSL
pro bezpečnou komunikaci.

Stáhněte si ZDARMA aplikaci:



PELETOVÁ KAMNA 2021-2022



HSP 4 PARMA 
Strana 7



HSP 4 PRATO 
Strana 8



HSP 6 PREMIUM 32 
Strana 10



HSP 6 RUEDA PGI 
Strana 11



HSP 6 RUEDA C PGI 
Strana 12



HSP 7 II 
Strana 14



HSP 7 II GRANDE RLU 
Strana 15



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE 
Strana 16



HSP VIANO 
Strana 18

PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM 2021-2022



HSP 6 s výměníkem 
Strana 20



HSP 4 PARMA bílá

KV zadní vývod

0545508540000

VARIANTA



HSP 4 PARMA lesklá černá

KV zadní vývod

0545508510000

KV = konvekční ventilátor

PŘÍSLUŠENSTVÍ



WLAN MODUL
je součástí kamen



ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLOTY

8 m kabel

0532007010000

NOVINKA

HSP 4 PARMA

HIGHLIGHTS



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



Až 4 dny bez nutnosti přikládání



Bezpečnost



Funkce Double-Air - může současně vytápět 2 místnosti



Barevný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul



Dálkové ovládání přes mobilní aplikaci

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,8-8,5 kW
Účinnost	94 % A++
Vytápěcí schopnost	50-153 m ³
Rozměry v / š / h	1208 / 563 / 578 mm
Hmotnost	206 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Objem zásobníku	32 kg



Ø 80 mm



12 Pa




Ø 60 mm



přední 800 mm
zadní 200 mm
boční 200 mm

SCHÉMA

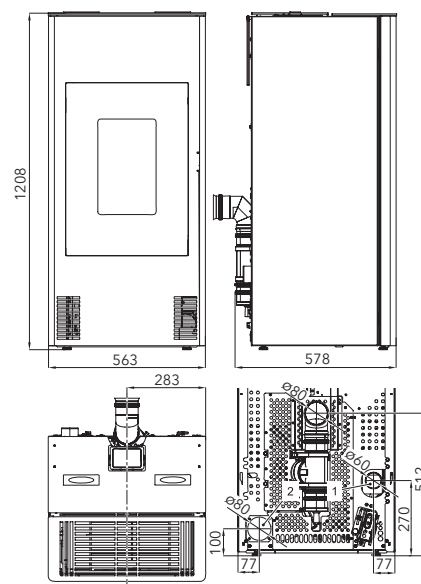



HSP 4 PRATO černá lesklá

KV zadní vývod

0545908510000

VARIANTA



HSP 4 PRATO bílá

KV zadní vývod

0545908540000

KV = konvekční ventilátor

PŘÍSLUŠENSTVÍ



WLAN MODUL
je součástí kamen



ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty

8 m kabel

0532007010000

NOVINKA

HSP 4 PRATO

HIGHLIGHTS



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



Až 2 dny bez nutnosti přikládání



Bezpečnost



Funkce Double-Air - může současně vytápět 2 místnosti



Barevný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul



Dálkové ovládání přes mobilní aplikaci

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,4–8,5 kW
Účinnost	94 % A++
Vytápěcí schopnost	50–153 m ³
Rozměry v / š / h	1210 / 540 / 556 mm
Hmotnost	175 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	17 kg



Ø 80 mm



12 Pa




Ø 60 mm



přední 800 mm
zadní 200 mm
boční 200 mm

SCHÉMA

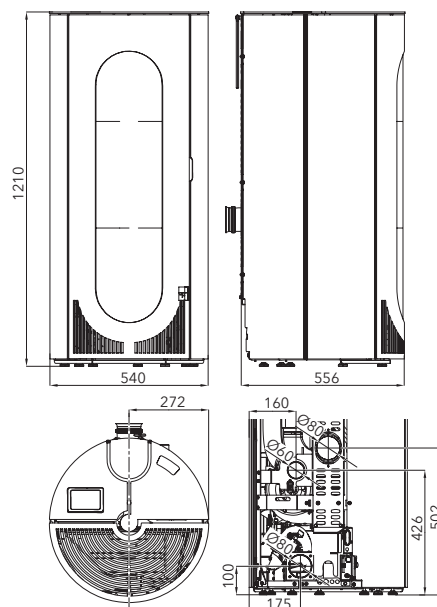





černá, šedá

0553908500000

HSP 6 PREMIUM 32

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Prívětivé pro alergiky



Velké prosklení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,4–8,3 kW
Účinnost	95 % A+
Vytápěcí schopnost	150 m³
Rozměry v / š / h	1203 / 500 / 504 mm
Hmotnost	124 kg
Spotřeba paliva / h	1,94 kg
Objem zásobníku	32 kg



Ø 80 mm



6 Pa



Ø 60 mm




přední 800 mm
zadní 200 mm
boční 200 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HSP 6 PREMIUM 32

DESIGNOVÉ PODSTAVCE

černá-SET


0552108001395




DESIGNOVÉ PODSTAVCE

nikl-SET

0552108001396



SCHÉMA

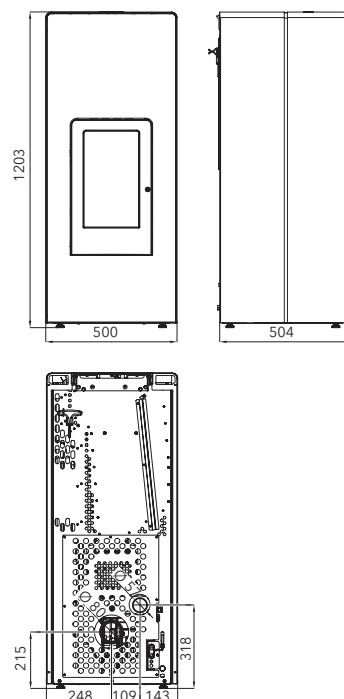

PŘÍSLUŠENSTVÍ



WLAN MODUL

0532007100000



ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty

8 m kabel

0532007010000



antracit, černé lišty

0546532810000

HSP 6 RUEDA PGI

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Nezávislý přívod vzduchu

certifikovaná plynotěsnost pro peletová kamna



Přívětivé pro alergiky



Velké prosklení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,4–8,3 kW
Účinnost	95 % A+
Vytápěcí schopnost	150 m³
Rozměry v / š / h	1201 / 550 / 500 mm
Hmotnost	118 kg
Spotřeba paliva / h	1,94 kg
Objem zásobníku	32 kg



Ø 80 mm



6 Pa



Ø 60 mm



přední 800 mm

zadní 200 mm

boční 200 mm



VARIANTA



antracit, bílé lišty

0546532830000

SCHÉMA

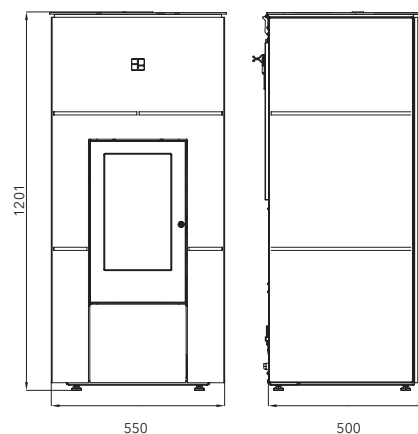

PŘÍSLUŠENSTVÍ



WLAN MODUL
je součástí kamen



ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty

8 m kabel

0532007010000



NOVINKA



antracit, kachle zrzavá patina

0546532770000

HSP 6 RUEDA C PGI

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Nezávislý přívod vzduchu

certifikovaná plynotěsnost pro peletová kamna



Přívětivé pro alergie



Velké prosklení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,4–8,3 kW
Účinnost	95 % A+
Vytápěcí schopnost	150 m³
Rozměry v / š / h	1201 / 560 / 513 mm
Hmotnost	163 kg
Spotřeba paliva / h	1,94 kg
Objem zásobníku	32 kg



Ø 80 mm



6 Pa



Ø 60 mm



přední 800 mm

zadní 200 mm

boční 200 mm

VARIANTY



antracit, metalická kachle



0546532750000



antracit, bílá kachle

0546532760000

SCHÉMA

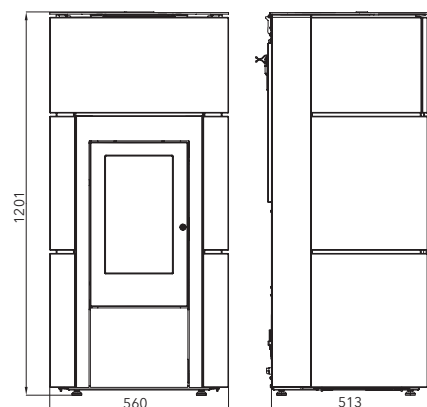

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



WLAN MODUL
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**

8 m kabel

0532007010000





černá

0545008580000

HSP 7 II

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Velké prosklení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,4–8,2 kW
Účinnost	90 % A+
Vytápěcí schopnost	150 m³
Rozměry v / š / h	1053 / 494 / 494 mm
Hmotnost	126 kg
Spotřeba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	12 kg



Ø 80 mm



6 Pa



Ø 60 mm



přední 800 mm
zadní 200 mm
boční 200 mm


VARIANTA



šedá, černá

0545008570000

SCHÉMA

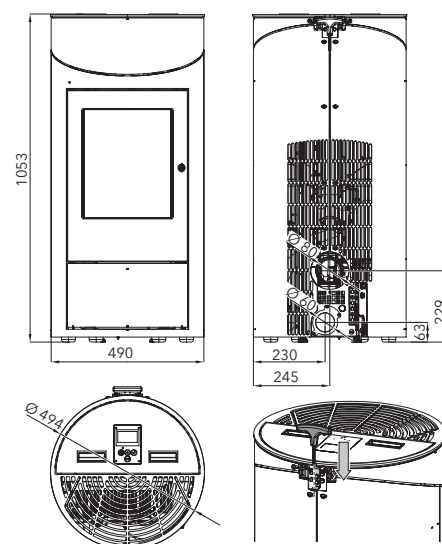

PŘÍSLUŠENSTVÍ



WLAN MODUL
je součástí kamen



ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty

8 m kabel

0532007010000



bílý komaxit
0545108520000

HSP 7 II GRANDE RLU

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Velké prosklení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,4–8,2 kW
Účinnost	90 % A+
Vytápěcí schopnost	150 m ³
Rozměry v / š / h	1173 / 494 / 494 mm
Hmotnost	132 kg
Spotřeba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	17 kg



Ø 80 mm



6 Pa



Ø 60 mm




přední 800 mm
zadní 200 mm
boční 200 mm

VARIANTA



černá
0545108510000

SCHÉMA

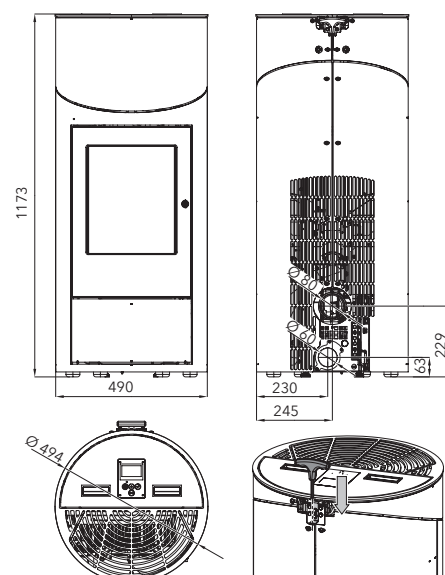

PŘÍSLUŠENSTVÍ



WLAN MODUL
je součástí kamen



ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty

8 m kabel

0532007010000



červená

0545108570000

HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Velké prosklení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,4–8,2 kW
Účinnost	90 % A+
Vytápěcí schopnost	150 m³
Rozměry v / š / h	1173 / 494 / 494 mm
Hmotnost	132 kg
Spotřeba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	17 kg



Ø 80 mm



6 Pa



Ø 60 mm



přední 800 mm
zadní 200 mm
boční 200 mm

VARIANTY



lesklá černá

0545108580000



lesklá šedá


0545108600000



měděná hnědá

0545108590000

SCHÉMA

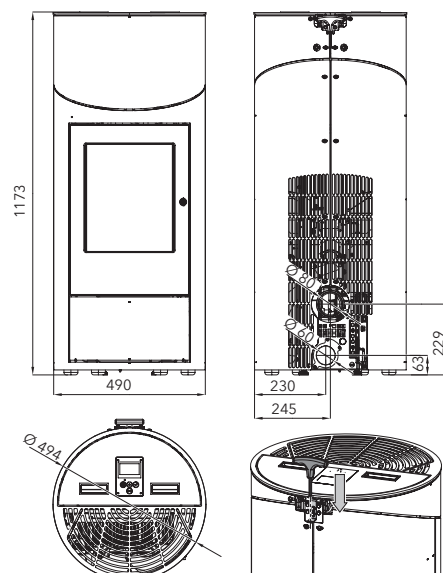

PŘÍSLUŠENSTVÍ



WLAN MODUL
je součástí kamen



ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty

8 m kabel

0532007010000





HSP VIANO

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Průvňivé pro alergiky



Velké prosklení



antracit, černá

0571307520000

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,4–8,6 kW
Účinnost	94 % A+
Vytápěcí schopnost	155 m³
Rozměry v / š / h	963 / 522 / 524 mm
Hmotnost	99 kg
Spotřeba paliva / h	1,99 kg
Objem zásobníku	17 kg



Ø 80 mm



6 Pa



Ø 40 mm





přední 800 mm

zadní 200 mm

boční 200 mm

SCHÉMA

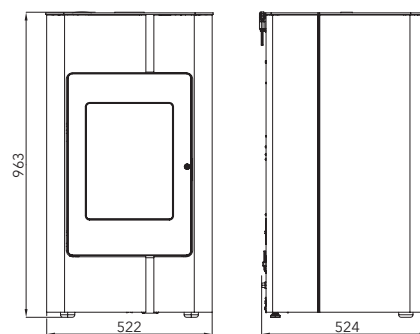

PŘÍSLUŠENSTVÍ



WLAN MODUL
je součástí kamen




ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty

8 m kabel

0532007010000

PRODUKT HIGHLIGHTS

Peletová kamna s výměníkem

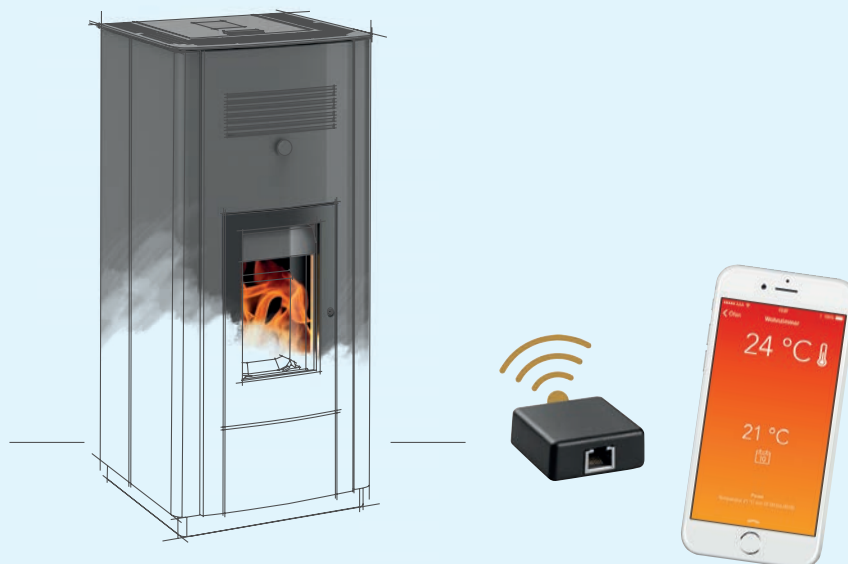

Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Užijte si teplo z pelet po celém domě. Peletová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Na ovládacím panelu si můžete jednoduše nastavit, kolik tepla budou kamna předávat do vody nebo kolik do vzduchu v místnosti. Kamna sama hlídají nastavenou teplotu, navíc je můžete ovládat na dálku, pomocí naší mobilní aplikace. U peletových kamen s výměníkem není třeba štípat dřevo. Stačí asi jednou za tři dny dosypat pelety. Mohou sloužit jako hlavní zdroj tepla, skvěle se hodí i pro vytápění v přechodném období (podzim, jaro). Přitápět si peletami znamená výrazně menší náklady oproti přímotopům nebo elektrickým kotlům.

- ✚ přímý ohřev místnosti
- ✚ nepřímý ohřev dalších místností
- ✚ úsporný doplňkový zdroj tepla pro přechodné období
- ✚ o 50 % nižší náklady oproti topení elektřinou
- ✚ ovládání odkudkoliv pomocí mobilní aplikace



Výměník

Předává teplo z kamen do topné soustavy. Až 79 % výkonu kamen může ohřívát vodu, zbytek pak ohřívá vzduch v místnosti. Peletová kamna s výměníkem vám prohřeje dům, zvládnou připravit i teplou vodu třeba na sprchování. Můžete je kombinovat se solárními panely, plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva.

Upozornění: Peletová kamna s výměníkem nelze provozovat bez napojení na topnou soustavu (ústřední topení). Napojení musí provést odborná firma.



Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty.


Hydraulický modul

Vše, co potřebujete k napojení na topnou soustavu (ústřední topení), můžete mít v jednom modulu uvnitř kamen. Šetří místo i peníze.

Skládá se z:

- ✚ oběhového čerpadla,
- ✚ pojistného ventilu,
- ✚ trojcestného ventilu,
- ✚ odvzdušňovacího ventilu.

Dodáváme se zadním nebo spodním vývodem (pro napojení do podlahy).

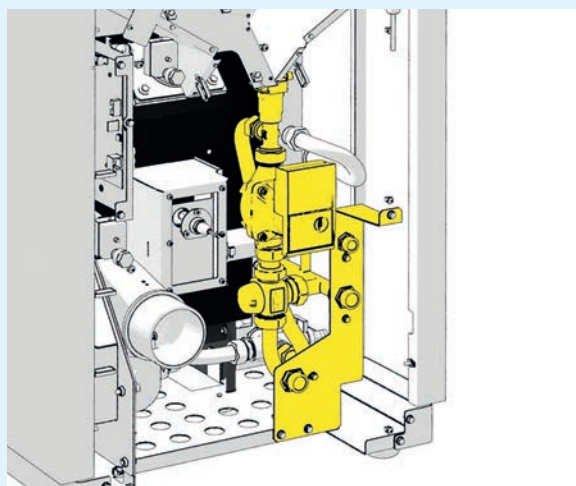



nová

zelená

úsporám



antracit, bílá

0553808510000

HSP 6 S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Čištění výměníku

snadné a čisté



Přívětivé pro alergiky



Velké prosklení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon (do těles)	2,7-10 kW (7,9 kW)
Účinnost	94 % A+
Vytápěcí schopnost	180 m ³
Rozměry v / š / h	1200 / 545 / 498 mm
Hmotnost	174 kg
Spotřeba paliva / h	2,25 kg
Objem zásobníku	30 kg



Ø 80 mm



8 Pa



Ø 60 mm



přední 800 mm

zadní 200 mm

boční 200 mm

VARIANTA



antracit, černá

0553808500000


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HSP 6 S VÝMĚNÍKEM



HYDRAULICKÝ MODUL

0553808214000

SCHÉMA

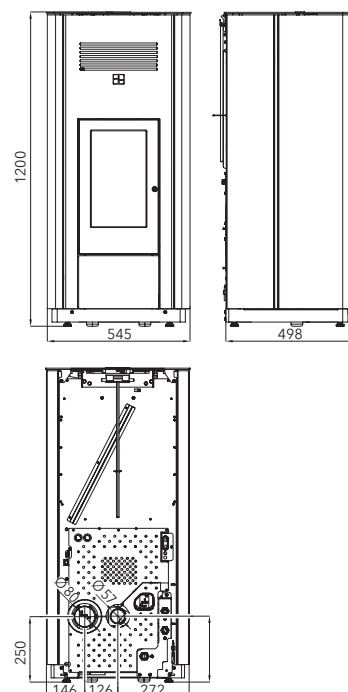

PŘÍSLUŠENSTVÍ



WLAN MODUL

0532007100000



ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLOTY

8 m kabel

0532007010000

KOUŘOVODY PRO PELETOVÁ KAMNA

TRUBKA Ø 80 mm
Délka 250 mm
Obj. č. černá 1101172500000

TRUBKA Ø 80 mm
Délka 500 mm
Obj. č. černá 1101175000000

TRUBKA Ø 80 mm
Délka 1000 mm
Obj. č. černá 1101171000000



T-KUS Ø 80 mm, 90°
Obj. č. černá 1101172610000



KONDENZAČNÍ ZÁTKA
Obj. č. černá 1101172620000



TĚSNĚNÍ
Obj. č. zelená 1101172630000



SPONA
Obj. č. černá 1101172640000



KOLENO Ø 80 mm
Obj. č. černá 1101172600000

SET 1 1000 + 500 mm
Obj. č. černá 1101172700000



SET 2 1000 mm
Obj. č. černá 1101172750000



SPECIÁLNÍ PRÍSLUŠENSTVÍ PRO PELETOVÁ KAMNA



WLAN MODUL
0532007100000



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**

8 m kabel

0532007010000



PRODUKT HIGHLIGHTS

Krbová kamna



Ovládání vzduchu Easy control

Easy control vám pomůže správně topit. Přívody vzduchu do ohniště (primární, sekundární, terciální) ovládáte pouze jedním regulátorem.



1. Start - zatopení

Pro dostatečný přívod vzduchu při zatápění přepněte na „Start“, dokud se oheň rovnoměrně nerozhoří.



2. Topení

Pro čisté a efektivní spalování posuňte regulátor po rozhoření do horní polohy „hoření“.



3. Uzavření

Když se rozhodnete dál netopit a oheň vyhasne, můžete přesunutím regulátoru do polohy „0“ udržet teplo v místnosti. Díky uzavíratelnému přívodu vzduchu zůstane teplo krbových kamen uvnitř a můžete si jej ještě dlouho užívat.




Akumulace tepla

Pro dlouhotrvající sálání tepla.

Po 2 hodinách provozu vydávají kamna teplo ještě dalších 10 hodin.

Volitelné příslušenství pro krbová kamna OVALIS. Nová akumulační sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnou akumulační schopnost než masek.

Akumulační sadu můžete kdykoliv dodatečně doplnit. Snadno ji namontujete.



Externí přívod vzduchu (CPV)

Možnost přívodu spalovacího vzduchu z venkovních prostor. Uvnitř se lépe dýchá, protože kamna nespalují již jednou ohřátý vzduch. Ideální pro zateplené domy, nezbytné pro pasivní a nízkoenergetické stavby.



Certifikovaná plynotěsnost

Kamna s certifikovanou plynotěsností (certifikováno od DIBt). Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespotřebovává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.



Automatické dovírání dveří

Stačí pustit a zaklapnou se samy.



Automatická regulace sekundárního vzduchu

Kamna si sama regulují přívod sekundárního vzduchu. Při zatápění stačí otevřít primární vzduch. Když se oheň rozhoří, primární vzduch můžete opět uzavřít. Zbytek topení už si kamna řídí sama. Podle množství paliva sama upraví přívod vzduchu (sekundárního) tak, aby bylo spalování co nejefektivnější. Z každého kusu dřeva tak získáte maximum tepla při současně nízkých emisích.

KRBOVÁ KAMNA 2021-2022



DALE 
Strana 24



DALE s troubou 
Strana 26

NOVINKA



EIFFEL 
Strana 27



HERBORN II 
Strana 28



HESTRA 
Strana 29



ŘADA SKIVE 
Strana 30



MADEIRA 
Strana 31



OVALIS Grande 
Strana 32



OVALIS Piccolo 
Strana 32



PINEROLO 
Strana 33



PISA RLU 
Strana 34



RONDO II 
Strana 35

NOVINKA

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM 2021-2022



FARUM
s výměníkem
Strana 38



VISBY II
s výměníkem
Strana 39



DALE

HIGHLIGHTS



Terciární spalování
dvojí spalování šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní
ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám

NOVINKA





černá, kachle zrzavá patina

0434717010000

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	4–8,2 kW
Účinnost	82 % A+
Vytápěcí schopnost	148 m³
Rozměry v / š / h	872 / 777 / 452 mm
Hmotnost	156 kg
Spotřeba paliva / h	2,46 kg




VARIANTA



černá, kachlový obklad antracit metallic

0434717000000

SCHÉMA

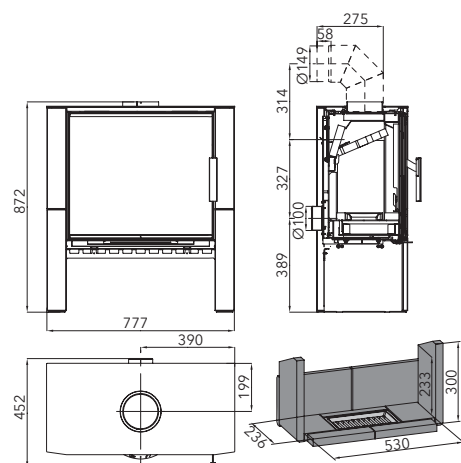

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43–44.



Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.





antracit, kachle metallic

0434715360000

DALE S TROUBOU



NOVINKA

HIGHLIGHTS


- EXTRA AIR** Terciární spalování
dvojí spalování šetří palivo
- Easy control**
ovládání vzduchu Easy control - komfortní
ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem
- Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
- STOP** Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu - nedochází
k tepelným ztrátám

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	4-8,1 kW
Účinnost	88 % A+
Vytápěcí schopnost	145 m ³
Rozměry v / š / h	1296 / 780 / 443 mm
Hmotnost	233 kg
Spotřeba paliva / h	2,2 kg



SCHÉMA

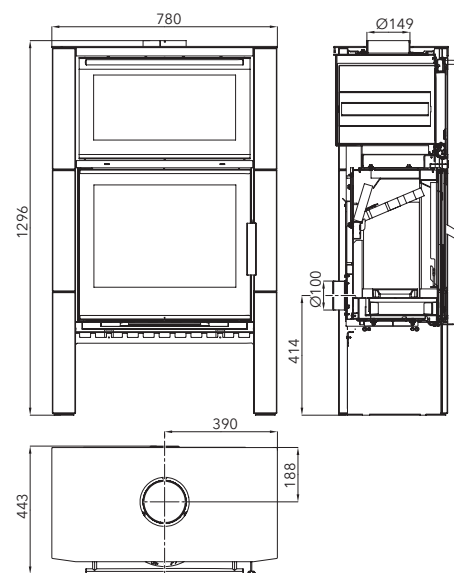

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43-44.



Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



NOVINKA



černá lesklá, černá

0433015520000

EIFFEL

HIGHLIGHTS



Terciární spalování
dvojí spalování šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní
ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Automatické dovírání dveří
stačí pustit a zaklapnou se samy

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,9–6,3 kW
Účinnost	81 % A+
Vytápěcí schopnost	50–115 m ³
Rozměry v / š / h	1400 / 521 / 597 mm
Hmotnost	164 kg
Spotřeba paliva / h	1,80 kg



Ø 150 mm



12 Pa



Ø 100 mm



přední 800 mm
zadní 400 mm
boční 400 mm


VARIANTA



3stranné prosklení,
černá, šedá

0433015510000

SCHÉMA

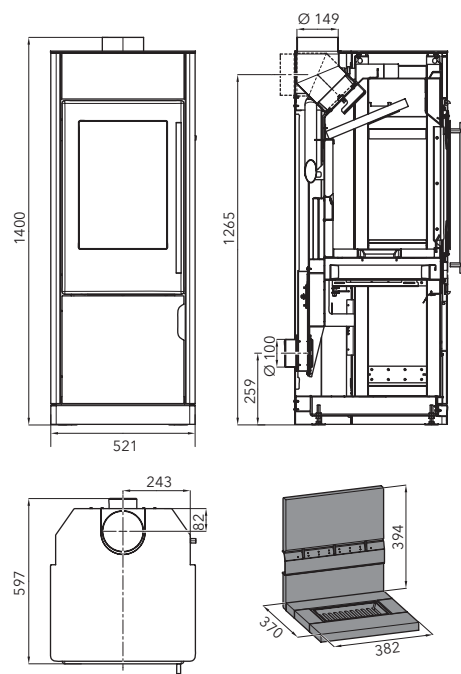

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43–44.





HERBORN II

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Terciární spalování

dvojitý spalování šetří palivo



šedá

0429515610000

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	3–6,4 kW
Účinnost	81 % A+
Vytápěcí schopnost	115 m ³
Rozměry v / š / h	942 / 492 / 519 mm
Hmotnost	117 kg
Spotřeba paliva / h	1,60 kg



33 cm



Ø 150 mm



12 Pa



Ø 100 mm



přední 800 mm

zadní 200 mm

boční 200 mm


VARIANTA



černá

0429515600000

SCHÉMA

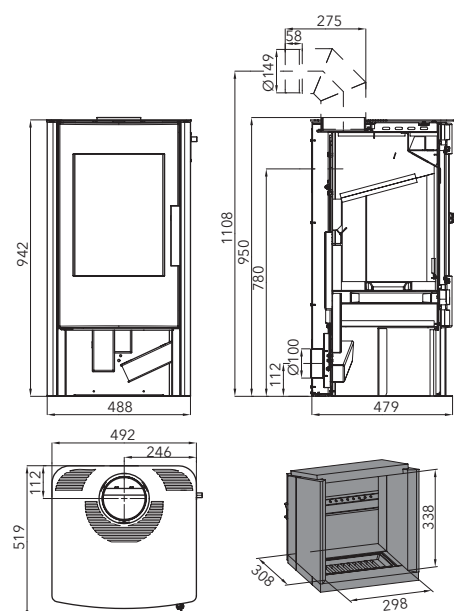

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43–44.





antracit, bílá kachle

0420917610000

HESTRA

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Terciární spalování

dvojí spalování šetří palivo

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,1–6,5 kW
Účinnost	80 % A+
Vytápěcí schopnost	40–120 m ³
Rozměry v / š / h (kachle)	1183 / 586 / 601 mm
Rozměry v / š / h (Speckstein)	1160 / 632 / 579 mm
Hmotnost (kachle / Speckstein)	186 / 292 kg
Spotřeba paliva / h	1,94 kg



Ø 150 mm



12 Pa



Ø 100 mm



přední 800 mm
zadní 200 mm
boční 200 mm

VARIANTA



černá, Speckstein


042091760000



Akumulace tepla

SCHÉMA

VARIANTA SPECKSTEIN

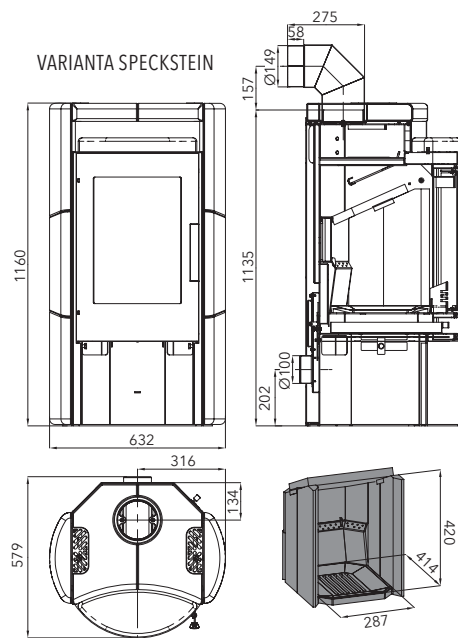

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.
Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43–44.





VALGA, antracit, bílá kachle
malý + velký podstavec

rozměry v / š / h 1185 / 750 / 453 mm

hmotnost 174 kg

0434715950000

VARIANTY



TORVA, antracit, bílá kachle
2x malý podstavec

rozměry v / š / h
995 / 750 / 453 mm

hmotnost 166 kg

0434715940000



KOLGA, antracit, bílá kachle
velký podstavec

rozměry v / š / h
995 / 750 / 453 mm

hmotnost 147 kg

0434715930000



POLVA, antracit, bílá kachle
malý podstavec

rozměry v / š / h
806 / 750 / 453 mm

hmotnost 138 kg

0434715920000

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43–44.



ŘADA SKIVE

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní
ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám





Terciární spalování

dvojitý spalování šetří palivo


TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	4–8,2 kW
Účinnost	80 % A+
Vytápěcí schopnost	70–150 m ³
Spotřeba paliva / h	2,5 kg



SCHÉMA

PODSTAVEC VALGA

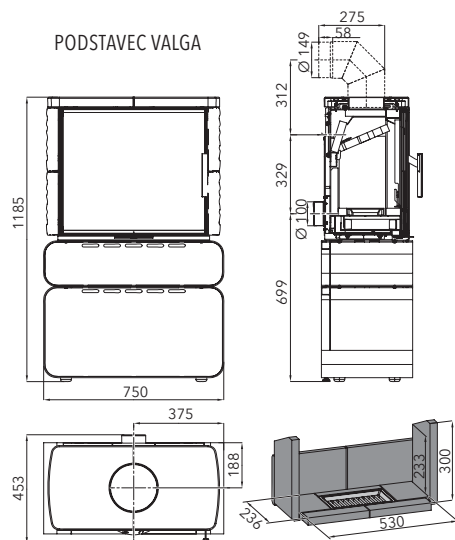

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



MADEIRA

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Terciární spalování

dvojitý spalování šetří palivo



černá, Speckstein antik

0429617520000

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	3–6,4 kW
Účinnost	82 % A+
Vytápěcí schopnost	50–115 m ³
Rozměry v / š / h	996 / 606 / 492 mm
Hmotnost (Speck. / Woodstone)	137 / 130 kg
Spotřeba paliva / h	1,6 kg




VARIANTA



černá, Woodstone Prestige

0429617500000

SCHÉMA

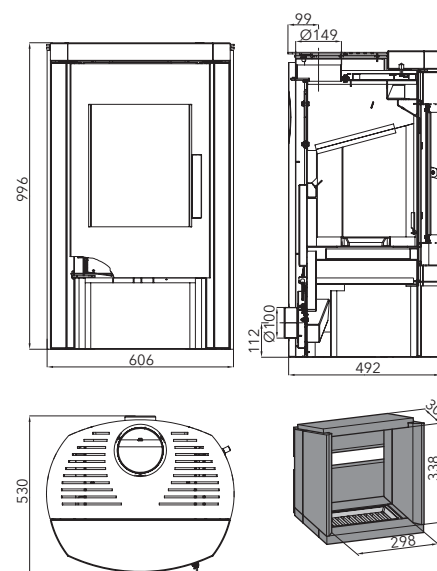

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43–44.



Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



OVALIS

HIGHLIGHTS

- AUTO AIR** Automatická regulace sekundárního vzduchu
snadné a pohodlné ovládání
- Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
- AUTO DOOR** Automatické dovírání dveří
stačí pustit a zaklapnou se samy
- [222]** Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla



GRANDE

černá

0428612620000




PICCOLO

černá


0428612610000

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,5-5 kW
Účinnost	81 % A+
Vytápěcí schopnost	45-90 m ³
Rozměry v / š / h (Grande)	1552 / 464 / 464 mm
Rozměry v / š / h (Piccolo)	1170 / 464 / 464 mm
Hmotnost (Grande / Piccolo)	127 / 117 kg
Spotřeba paliva / h	1,3 kg




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OVALIS



AKUMULAČNÍ SADA
PRO OVALIS GRANDE

70 kg

0428650500000



AKUMULAČNÍ SADA
PRO OVALIS PICCOLO

46 kg

0428650600000




KOLENO

pro zadní vývod

Ø 150 mm, 90°

0332015007065

SCHÉMA

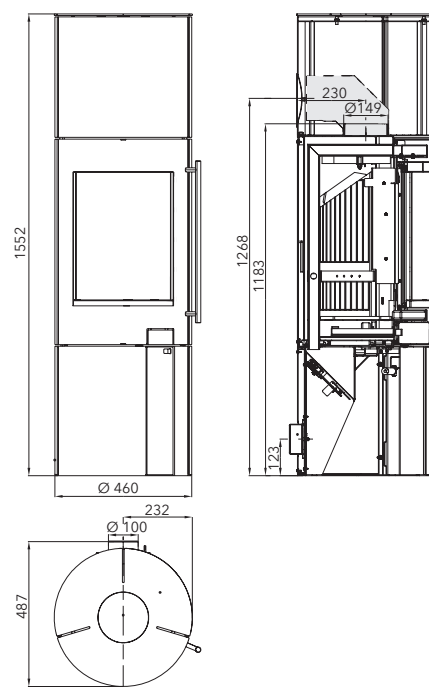

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43-44.





černá, Speckstein

0429415630000

VARIANTY



černá, Woodstone Prestige

0429415600000

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43–44.



PINEROLO

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Terciární spalování

dvojitý spalování šetří palivo



Akumulace tepla

pro dlouhotrvající sálání tepla

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	3–6,4 kW
Účinnost	81 % A+
Vytápěcí schopnost	60–130 m ³
Rozměry v / š / h	1004 / 540 / 470 mm
Hmotnost (Speck. / Woodstone)	197 / 179 kg
Spotřeba paliva / h	1,6 kg



Ø 150 mm



12 Pa




Ø 100 mm



přední 800 mm
zadní 200 mm
boční 200 mm

SCHÉMA

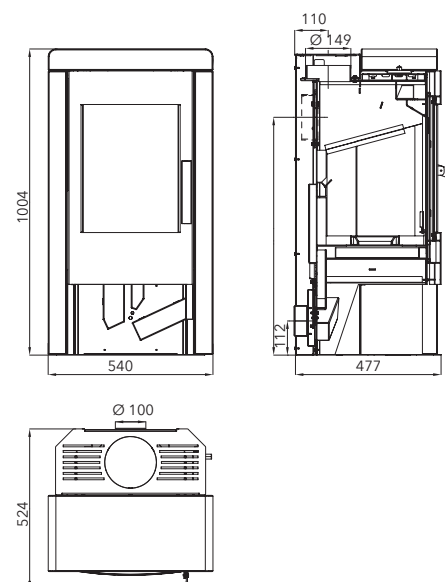

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



černá

0429112710000

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PISA RLU



AKUMULAČNÍ SADA
PRO PISA RLU

70 kg

0428650500000



KOLENO

pro zadní vývod

Ø 150 mm

0332015007065

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43-44.



PISA RLU



NOVINKA

HIGHLIGHTS


- EXTRA AIR** Terciární spalování
dvojí spalování šetří palivo
- RLU** Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti
- AUTO AIR** Automatická regulace sekundárního vzduchu
snadné a pohodlné ovládání
- ↑** Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům
- [222]** Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla
- AUTO DOOR** Automatické dovírání dveří
stačí pustit a zaklapnou se samy

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	2,6-5,4 kW
Účinnost	87 % A+
Vytápěcí schopnost	45-97 m ³
Rozměry v / š / h	1441 / 460 / 488 mm
Hmotnost	122 kg
Spotřeba paliva / h	1,25 kg



SCHEMA

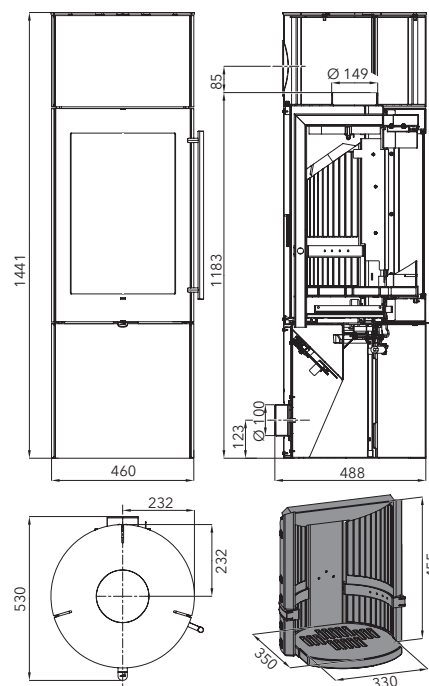



antracit, Paradiso

0424917510000



antracit, Serpentino

0424917500000

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43–44.



RONDO II

HIGHLIGHTS



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

RONDO projasní váš byt. Jejich přírodní kamenný obklad vám možná připomene starodávné mramorové sloupy. Korpus v barvě antracitu je zase důkazem, že kamna nemusí být jen černá. Díky jejich tvaru je snadno umístíte do rohu. Můžete je napojit na externí přívod vzduchu (CPV). Kyslík potřebný pro hoření pak do kamen neputuje z místnosti, ale díky potrubí třeba z průduchu pod terasou. Díky tomu se vám bude i v zimních měsících doma dobře dýchat.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	3,6–8,6 kW
Účinnost	81 % A⁺
Vytápěcí schopnost	155 m ³
Rozměry v / š / h	1128 / 615 / 507 mm
Hmotnost	187 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg



Ø 150 mm



12 Pa




Ø 100 mm



přední 800 mm
zadní 200 mm
boční 200 mm

SCHÉMA

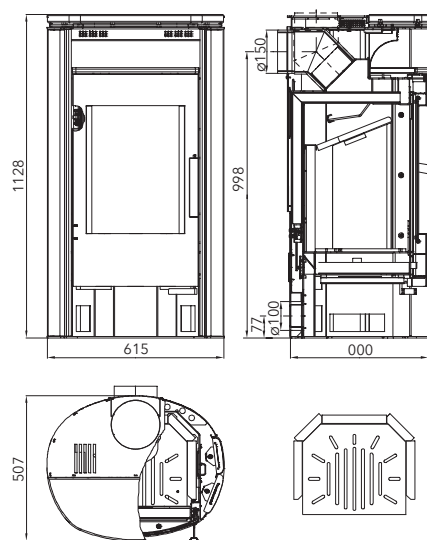

PRODUKT HIGHLIGHTS

Krbová kamna s výměníkem




Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Kamna nemusí být jen doplňkem interiéru, můžete s nimi vytápět celý dům. Krbová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Kvalitní teplovodní výměník předává do vody až 70 % tepla. Naše kamna s výměníkem tak mají dostatek výkonu i pro ohřev užitkové vody. Několik kousků dřeva vás díky tomu může nejen zahřát, ale také vám připravit teplou vodu.



Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty.




Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu

Prevence přetopení kamen při výpadku el. proudu. Při výpadku přestane fungovat oběhové čerpadlo, které rozhání vodu do radiátorů. Teplo se hromadí ve výměníku a hrozí jeho přetopení (teplota vody v soustavě se blíží bodu varu). Pokud voda ve výměníku dosáhne teploty 95 °C, uzavře termostatická klapka primární přívod vzduchu. Tím se utlumí hoření a zabrání se dalšímu zvyšování teploty.



Vyměnitelný výměník

Výměník můžete kdykoliv doplnit, popř. ho vyjmout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplovzdušný provoz.

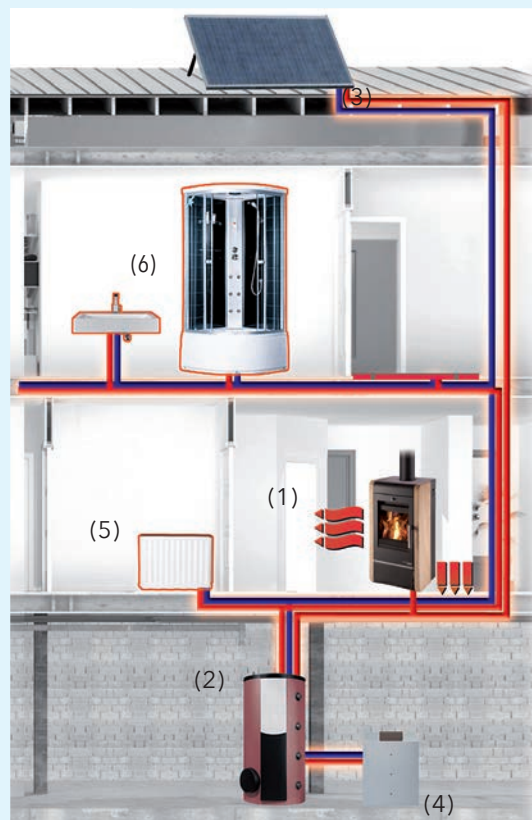


Část tepla se přímo využívá pro vytápění prostoru, ve kterém jsou kamna umístěna (1). Zbytek se ukládá do akumulární nádrže (2), která může být zároveň zásobena z jiných zdrojů tepla, např. kotle (4), solární panely (3). Dle potřeby je teplo z nádrže vedeno do otopné soustavy (radiátorů) (5) nebo se využije k ohřevu teplé vody (6).

Upozornění:

Provoz výměníku bez připojení na topnou soustavu není možný. Napojení musí provést odborná firma.

SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘI POUŽITÍ UPS

**Informativní schéma otopné soustavy.
Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie
s použitím záložního zdroje.**

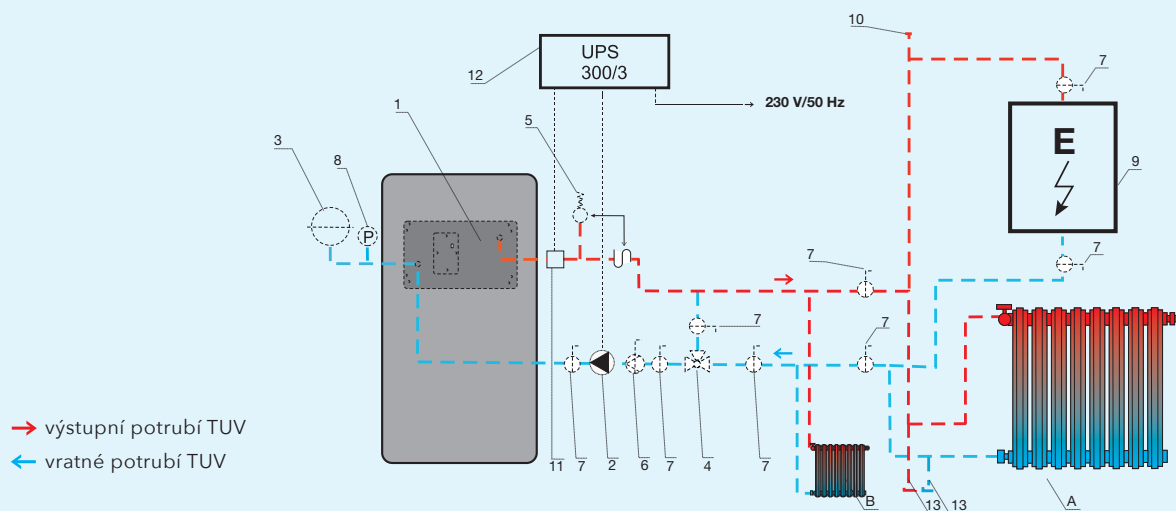


LEGENDA:

- | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| 1. krbová kamna s výměníkem | 5. pojistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 6. filtr uzavírací | 11. příložný termostat |
| 3. expanzní nádoba | 7. kulový kohout | 12. UPS („záložní zdroj“) |
| 4. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60–75 °C) | 8. tlakoměr | 13. vypouštěcí ventil |
| | 9. elektrokotel | A. přípojka k celkové otopné soustavě |
| | | B. přípojka k části otopné soustavy |

SCHÉMA ZAPOJENÍ S VYCHLAZOVACÍ SMYČKOU

**Informativní schéma zapojení výměníku s vychlazovací smyčkou
do teplovodního výměníku,
proti přehřátí při výpadku elektrické energie.**

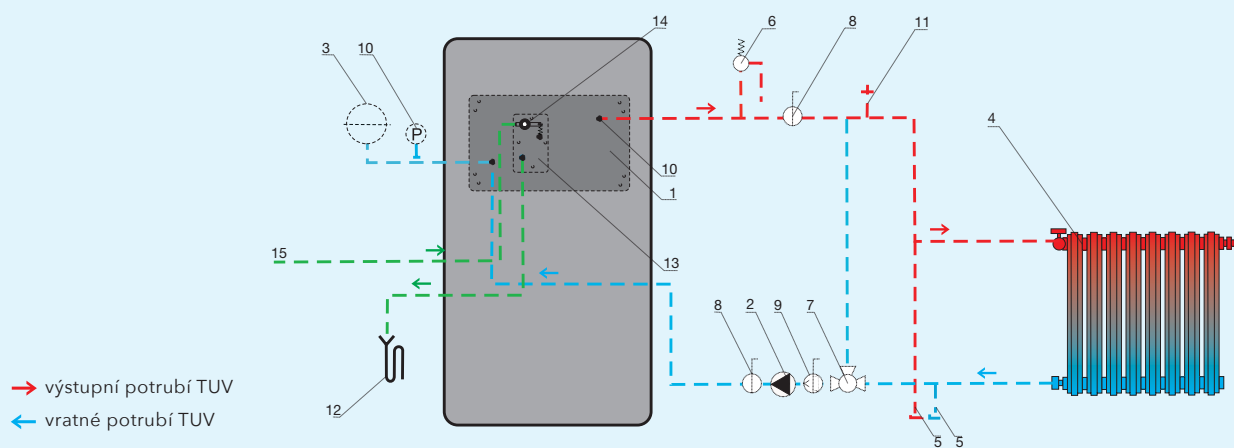

LEGENDA:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1. výměník | 6. pojistný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 7. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60–75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzní nádoba | 8. kulový kohout | 13. chladicí výměník (smyčka) |
| 4. topné těleso | 9. filtr uzavírací BALL | 14. pojistný teplotní ventil |
| 5. vypouštěcí ventil | 10. tlakoměr | 15. napojeno na rozvod studené vody |



černá, Woodstone Prestige

0433437000000

FARUM S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Terciární spalování
dvojí spalování šetří palivo



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu



Čištění výměníku
snadné a čisté





Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku



Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení výměníku
(není součástí kamen)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon (do těles)	4,9–14,9 kW (11,1 kW)
Účinnost	87 % A+
Vytápěcí schopnost	90–268 m ³
Rozměry v / š / h	1217 / 624 / 632 mm
Hmotnost	221 kg
Spotřeba paliva / h	0,9–4,1 kg




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FARUM



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA

0432317006108

SCHÉMA

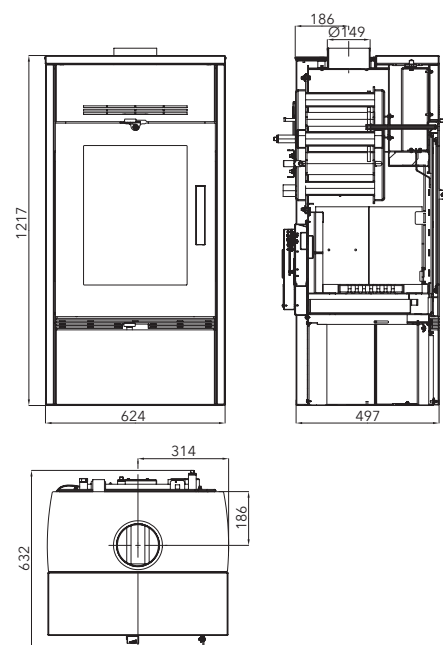

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43–44.





černá, Woodstone Prestige

0434517500000

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VISBY II



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA

0434515006108

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43–44.



VISBY II S VÝMĚNÍKEM

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Terciární spalování

dvojitý spalování šetří palivo



Čištění výměníku

snadné a čisté



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
(není součástí kamen)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon (do těles)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnost	78 % A
Vytápěcí schopnost	184 m³
Rozměry v / š / h	1012 / 524 / 523 mm
Hmotnost	184 kg
Spotřeba paliva / h	3,1 kg



33 cm



Ø 150 mm



12 Pa



Ø 100 mm




přední 800 mm

zadní 200 mm

boční 200 mm

SCHÉMA

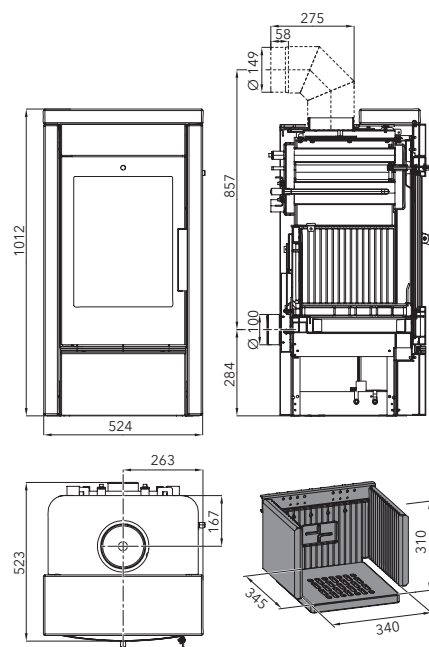

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



KRBOVÉ STAVEBNICE 2021-2022



LEVI 
Strana 41



LEVI 
Strana 41



LEVI 
Strana 41

KRBOVÁ VLOŽKA 2021-2022



VLOŽKA LEVI 
Strana 42



strukturovaný dekor, horizontální

0601880610000




LEVI

HIGHLIGHTS

- EXTRA AIR** Terciární spalování
dvojí spalování šetří palivo
- Easy control**
ovládání vzduchu Easy control – komfortní
ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem
- Externí přívod vzduchu (CPV)**
ideální pro nízkoenergetický dům
- STOP** Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	4–8,2 kW
Účinnost	80 % A+
Vytápěcí schopnost	148 m³
Rozměry v / š / h	1811 / 760 / 447 mm
Hmotnost	320 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg



VARIANTY



design hladký dekor

0601880600000



strukturovaný dekor, vertikální

0601880620000

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LEVI




U varianty „hladký dekor“ si můžete
při stavbě zvolit buď úložný prostor
pro dřevo nebo čistý design.



PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

0641880140000

SCHEMA

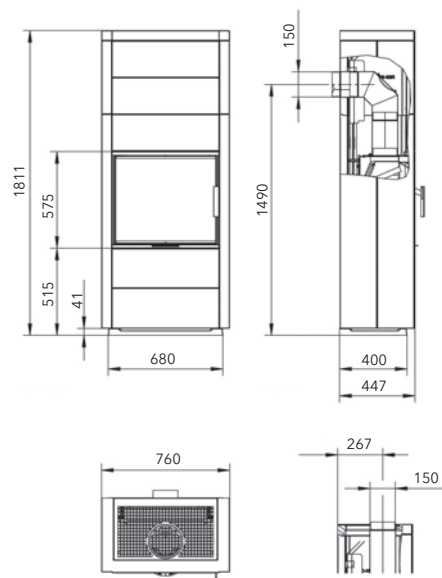

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43–44.



Ilustrační foto – obestavba je z odlehčeného betonu
a je dodávána bez barevných úprav.



černá

0434715900000

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LEVI



ZAŽDÍVACÍ RÁMEČEK

černá

0434715210400



MONTÁŽNÍ SADA LEVI
(není součástí)

černá

0434715200450

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozsáhlé příslušenství pro krbová kamna najdete na stranách 43-44.



LEVI

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám





Terciární spalování

dvojitý spalování šetří palivo


TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	4–8,2 kW
Účinnost	80 % A+
Vytápěcí schopnost	148 m³
Rozměry v / š / h	641 / 644 / 408 mm
Hmotnost	95 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg



přední 800 mm
zadní 200 mm
boční 200 mm

SCHÉMA

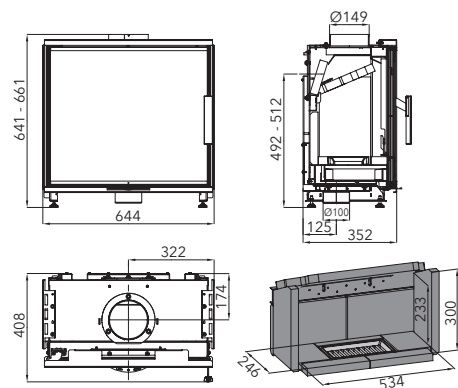


OCHRANNÁ SKLA POD KRBOVÁ KAMNA

VYROBENÁ Z 6 MM SILNÉHO TVRZENÉHO SKLA



Elegantní a bezpečná

- + 6mm bezpečnostní sklo s leštěnou hranou
- + ochrana podlahy před poškrábáním
- + ochrana proti požáru hořlavých podlah (např. dřevěné podlahy)

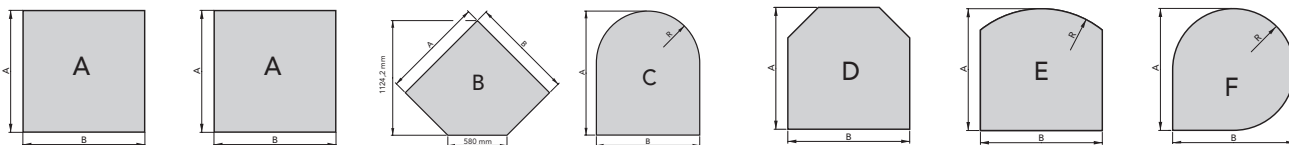

	SKLO POD KAMNA - FORMA „A“	SKLO POD KAMNA - FORMA „A“	SKLO POD KAMNA - FORMA „B“	SKLO POD KAMNA - FORMA „C“	SKLO POD KAMNA - FORMA „D“	SKLO POD KAMNA - FORMA „E“	SKLO POD KAMNA - FORMA „F“
Rozměry	900 x 750 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / 580 mm 45°	1000 x 1000 mm / R = 500 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / R = 800 mm	1000 x 1000 mm / R = 500 mm
Obj. č.	1115409200000	1115410200000	1115510200000	1115910200000	1115610200000	1115910300000	1115910400000

KOŠE NA DŘEVO / KRBOVÉ NÁŘADÍ



	KOŠ HRANATÝ	KOŠ STŘEDNÍ	KOŠ OVÁLNÝ	KOŠ VELKÝ (BEZ / S NÁŘADÍM)	KOŠ DERBY (S NÁŘADÍM)	BAU IV - TŘÍDÍLNÉ
Rozměry	35 x 46 x 30 cm	40 x 24 x 36 cm	46 x 22 x 32 cm	68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm	68 x 48 x 45 cm	58 x 20 x 20 cm
Barva	černá	černá, dřevo	černá, dřevo	černá, dřevo	černá, dřevo	černá, dřevo
Obj. č.	1116002700000	1116002500000	1116002400000	1116002600000 / 1116001600000	1116003000000	1116002200000

REGULÁTORY TAHU

Regulátor
komínového tahu
Zugex H+S



Regulátor
komínového tahu
Zugregler H+S



REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO TAHU	ZUGEX H+S 130	ZUGEX H+S 150	ZUGEX H+S 200
Obj. č.	1120130110000	1120150110000	1120200110000

REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO TAHU	ZUGREGLER H+S 130	ZUGREGLER H+S 150	ZUGREGLER H+S 200
Obj. č.	1120130010000	1120150010000	1120200010000

OPRAVNÉ SPREJE



OPRAVNÝ SPREJ	BARVA ČERNÁ	BARVA ANTRACIT	BARVA STŘÍBRNÁ
Objem	400 ml	400 ml	400 ml
Obj. č.	0070200050005	0070200020005	0070200040005

ČISTÍCÍ SPREJ

ČISTIČ SKLA

Objem	500 ml
Obj. č.	1116000200000



KOUŘOVODY PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



TRUBKA	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. černá	-	-	-	1101162510000	1101182510000



TRUBKA	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. černá	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



TRUBKA S KLAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. černá	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000

TRUBKA S ČÍS. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	1101159720000
Obj. č. černá	1101135210000	1101139710000	1101155210000	1101159710000

KOLENA A ZDĚŘE PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



KOL. SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. černá	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



ZDĚŘ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. černá	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOL. SEGM. S Č. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. černá	1103139110000	1103159110000



KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. černá	1103134510000	1103154510000

STAVITELNÁ KOLENA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Koleno přestav. čist. 180 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)			1101191800000
Koleno přestavitelné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Koleno přestavitelné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Koleno přestav. čist. 160 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)		1101191600000	
Koleno přestavitelné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Koleno přestavitelné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Koleno přestav. čist. 150 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)	1101191500000		
Koleno přestavitelné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Koleno přestavitelné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		

TECHNICKÁ DATA

PELETOVÁ KAMNA

Str.	Model							
7	HSP 4 PARMA	206		80	153	2,0	32	12
8	HSP 4 PRATO	175		80	153	1,9	17	12
10	HSP 6 PREMIUM 32	124		80	150	1,9	32	6
11	HSP 6 RUEDA PGI	118		80	150	1,9	32	6
12	HSP 6 RUEDA C PGI	163		80	150	1,9	32	6
14	HSP 7 II	126		80	150	1,9	12	6
15	HSP 7 II GRANDE RLU	132		80	150	1,9	17	6
16	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE	132		80	150	1,9	17	6
18	HSP VIANO	99		80	155	2,0	17	6

PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model							
20	HSP 6 S VÝMĚNÍKEM	174		80	180	2,2	30	8

KRBOVÁ KAMNA

Str.	Model									
24	DALE	156	50 cm	150	150	148	2,5	•	•	12
26	DALE s troubou	233	50 cm	150		145	2,2			12
27	EIFFEL	164	33 cm	150	150	115	1,8			12
28	HERBORN II	117	33 cm	150	150	115	1,6			12
29	HESTRA (kachle / Speckstein)	186 / 292	33 cm	150		108	1,9			12
30	VALGA	174	50 cm	150	150	150	2,5	•	•	12
30	KOLGA	147	50 cm	150	150	150	2,5	•	•	12
30	TORVA	166	50 cm	150	150	150	2,5	•	•	12
30	POLVA	138	50 cm	150	150	150	2,5	•	•	12
31	MADEIRA	137	33 cm	150	150	55-115	1,6			12
32	OVALIS (GRANDE / PICCOLO)	127 / 117	30 cm	150	150	90	1,3	•		12
33	PINEROLO (Woodstone / Speckstein)	179 / 197	33 cm	150	150	115	1,6			12
34	PISA RLU	122	33 cm	150	150	97	1,2			12
35	RONDO	187	33 cm	150	150	155	2,5			12

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model									
38	FARUM S VÝMĚNÍKEM	221	33 cm	150		90-268	0,9-4,1	•	•	12
39	VISBY II S VÝMĚNÍKEM	184	33 cm	150		184	3,1			12

KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model									
41	LEVI	320	50 cm	150	150	148	2,5	•	•	12

KRBOVÁ VLOŽKA

Str.	Model									
42	LEVI	95	50 cm	150	150	148	2,5	•	•	12

VYSVĚTLIVKY

 Hmotnost (kg)	 Kusové dřevo (max. délka v cm)	 Horní vývod kouřovodu (Ø mm)	 Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)	 Vytápěcí schopnost (m³)
 Spotřeba paliva (kg/h)	 Ekobrikety	 Uhelné brikety	 Objem zásobníku pelet (kg)	 Tah komína (Pa)



2021
2022

PRIMA CHVÍLE

s našimi kamny

@haassohnrukov



www.primachvile.cz



Váš prodejce HAAS+SOHN:



Výrobce si vyhrazuje právo na drobné konstrukční a technické změny.
Katalog H+S PREMIUM 2021/2022_CZ obj. č. 9042000100071.