


STENOVÁ PRIECHODKA


Najbezpečnejší typ stenovej, stropnej a strešnej priechodky
Ideálna pre všetky domy s drevenou konštrukciou.

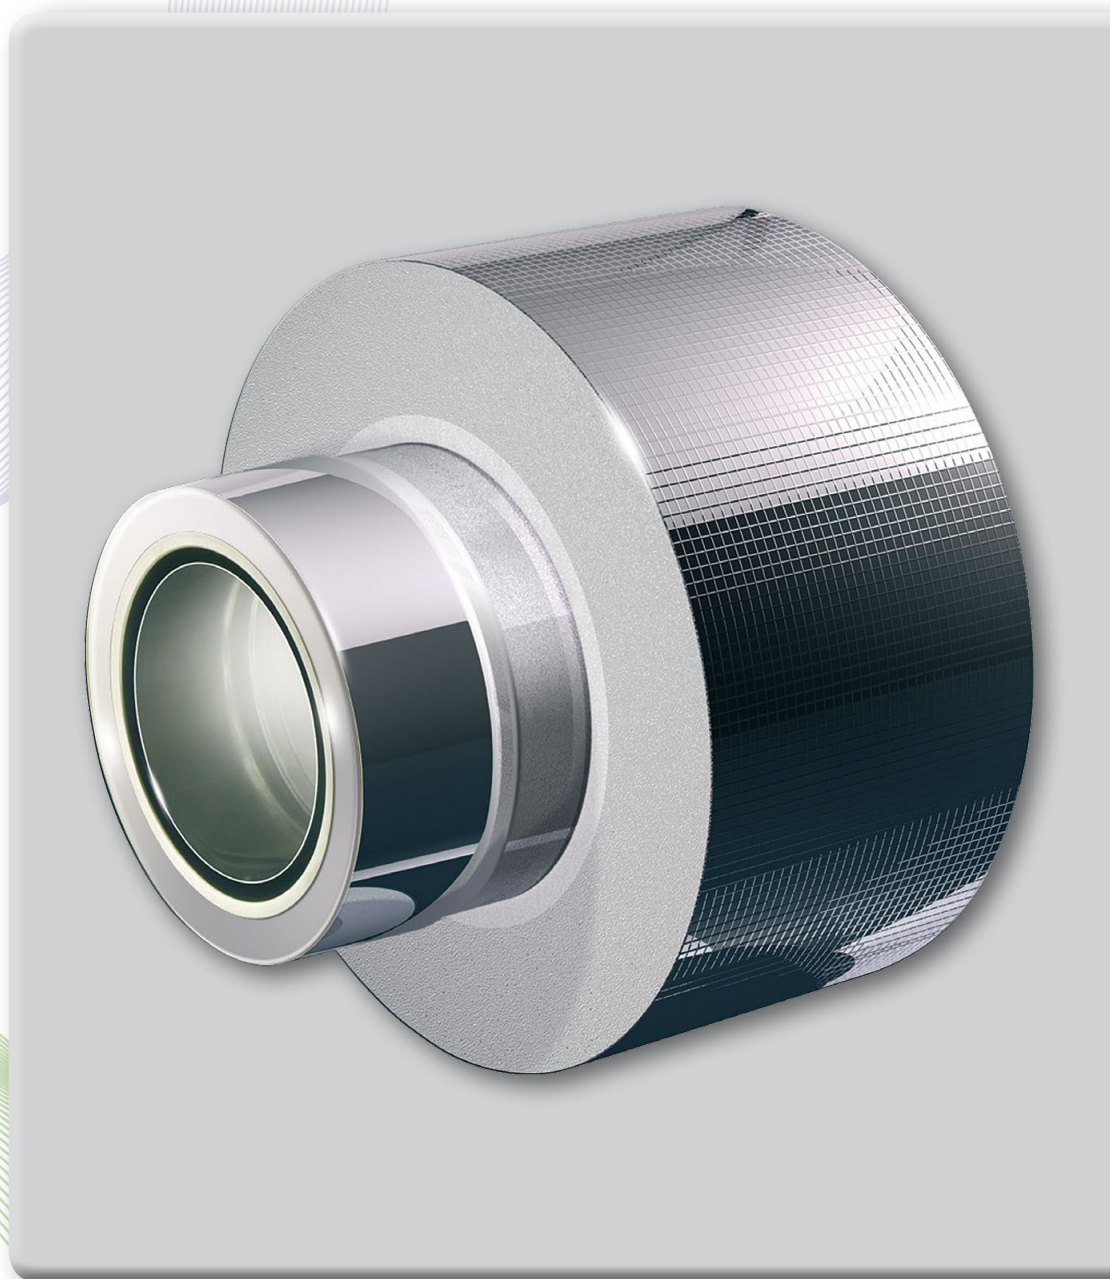


Stenová, stropná a strešná priechodka sa používa všade tam, kde je potrubie na odvod splodín vedené cez konštrukčné diely z horľavých materiálov. Vďaka vybaveniu novým typom izolácie zo sklenených vlákien dosahuje viacnásobne vyšší izolačný účinok ako bežné materiály, akým je napr. minerálna vlna. Špeciálne zloženie umožňuje, aby sa vonkajšia strana stenovej, stropnej a strešnej priechodky dotýkala priamo horľavých komponentov.

Drevostavby sa tešia stúpajúcej obľube. Pri ich výstavbe však treba venovať väčšiu pozornosť protipožiarnej ochrane. Osobitné ochranné opatrenia treba uskutočniť najmä vtedy, keď sa má inštalovať vykurovacie zariadenie alebo pec. To platí v prvom rade vtedy, keď sa prípojka zariadenia na produkovanie tepla ku komínu uskutočňuje cez stenu. V tomto prípade je stenová, stropná a strešná priechodka od firmy Schröder zárukou maximálnej bezpečnosti.

Kvôli inštalácii sa do drevenej steny alebo stropu vyreže otvor a následne sa do neho zasunie a zafixuje stenová priechodka. Ukončenie tvorí ochranný čelný panel Thermax SL, ktorý slúži tiež ako tepelná ochrana a clona proti žiareniu. Nakoniec sa rozeta z nehrdzavejúcej ocele, ktorá úplne ob-

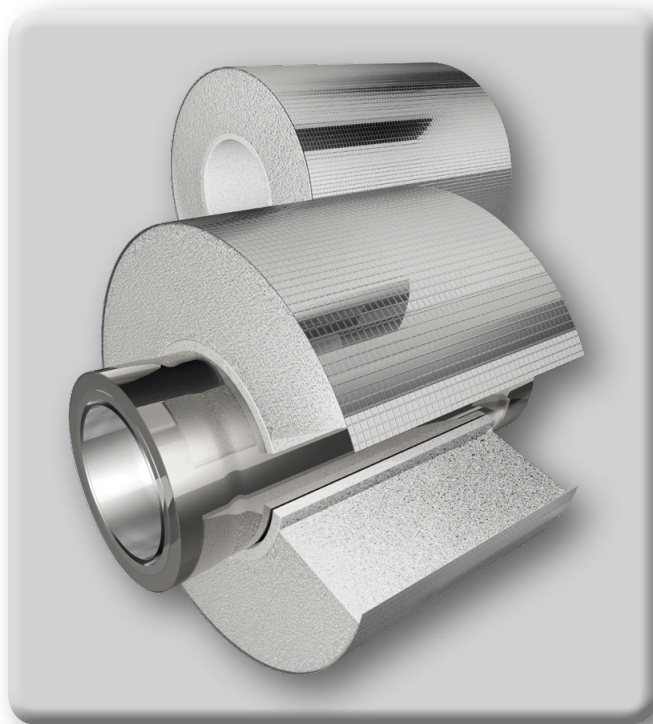

klopuje potrubie na odvod spalín, postará o tvarovo pekné zaoblenie. Stenová priechodka od firmy Schröder je k dispozícii v dvoch izolačných hrúbkach (variant I, variant II), v mnohých priemeroch a rôznych dĺžkach (pozri obrázky).

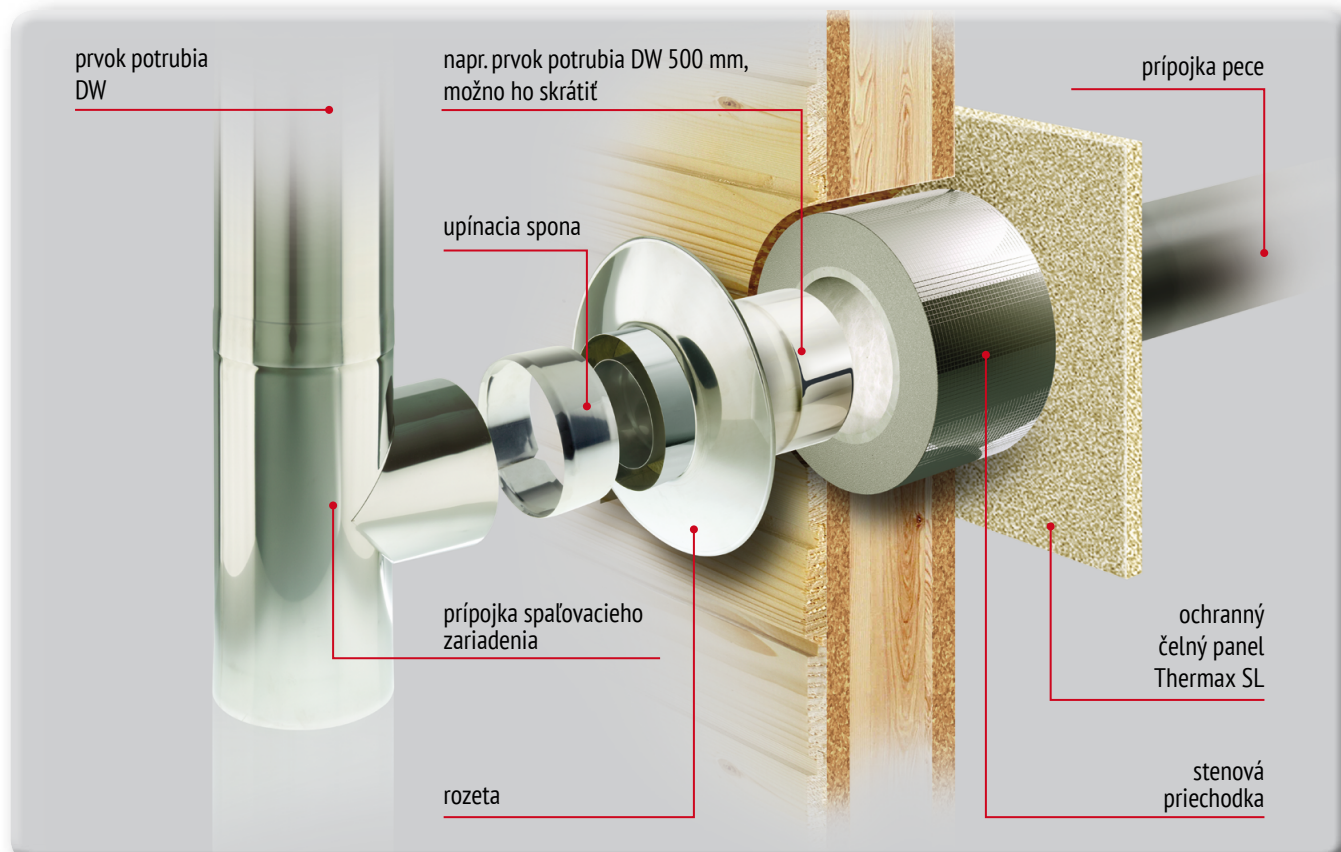

Maximálne dĺžky inštalácie:


variant I	vertikálne	500 mm
	horizontálne	360 mm
variant II	vertikálne	600 mm
	horizontálne	460 mm

Stenová, stropná a strešná priechodka je schválená nemeckým Inštitútom pre stavebnú techniku v Berlíne pod číslom Z-7.4-3408, a preto ponúka testovanú bezpečnosť.

Stenová, stropná a strešná priechodka od firmy Schröder je

Stenová, stropná a strešná priechodka pre Future DW									
Menovitý priemer Ø mm DN	80	100	130	150	160	180	200	250	300
Vonkajší priemer Ø mm øA (Future DW)	140	160	190	210	220	240	260	310	360
variant I (85 mm) stenová priechodka Ø mm øB	310	330	360	380	390	410	430	480	530
variant II (125 mm) stenová priechodka Ø mm øB	390	410	440	460	470	490	510	560	610

Stenová, stropná a strešná priechodka pre Future Line				
Menovitý priemer Ø mm DN	130	150	180	200
Vonkajší priemer Ø mm øA (Future Line)	180	200	230	250
variant I (85 mm) stenová priechodka Ø mm øB	350	370	400	420
variant II (125 mm) stenová priechodka Ø mm øB	430	450	480	500

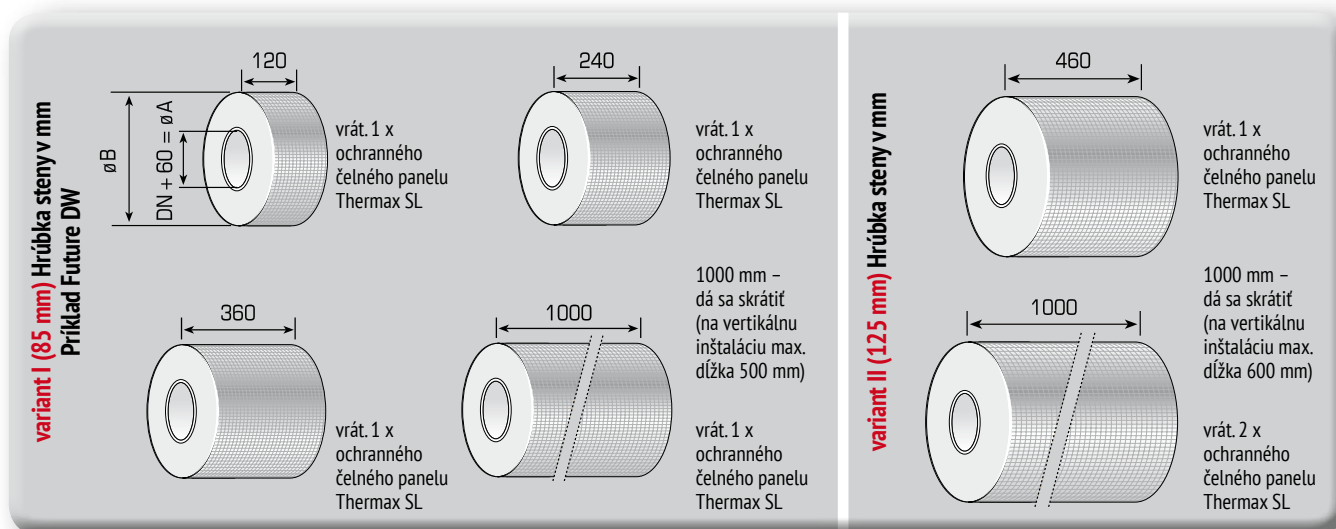

Stenová, stropná a strešná priechodka od firmy Schröder ako vzduchotesné vyhotovenie

vhodná na použitie aj ako vzduchotesná priechodka na potrubie odvádzajúce splodiny pre novostavby, budovy s ventilačným zariadením, nízkoenergetické a pasívne domy. Inštaláciou stenovej prípojky, ktorá je lepená tesniacim materiálom vhodným pre vysoké teploty ponúka stenová priechodka vzduchotesné ukončenie s parotesnou zábranou obvodovej konštrukcie budovy.

